


SONY

# Multi-Touch Overlay Kit for BRAVIA™ Professional Display


FW-BZ35F/BZシリーズ専用



10点タッチポイント対応

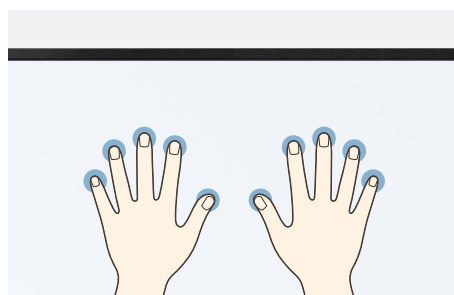

指紋が付きにくい  
アンチフィンガープリント対応

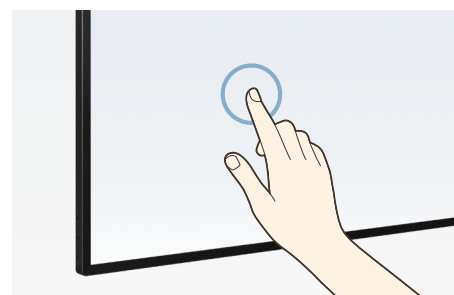

シンプルな取り付け方で  
簡単セットアップ



## 美しくスマートなデザイン

- » ブラビアと一体感のある高品質デザイン
- » 4辺均等でスタイリッシュなベゼル幅
- » 最小19mmのスリムベゼル  
※55"/65"
- » 最先端ガラステクノロジーで  
軽量化を実現



メタルでフラットな形状

## ニーズに合わせてカスタマイズ

- » シーンに応じて縦置き設置も可能  
※55"/65"/75"
- » ソフトウェアとの併用で  
会議室利用に最適  
※ソフトウェアは付属していません



	STP-55IR100	STP-65IR100	STP-75IR100	STP-85IR100	
対応機種	FW-55BZ35F/BZ	FW-65BZ35F/BZ	FW-75BZ35F/BZ	FW-85BZ35F/BZ	
タッチ機能	タッチタイプ	IR(赤外線)	IR(赤外線)	IR(赤外線)	
	入力方法	指・ペン・その他IR遮断物	指・ペン・その他IR遮断物	指・ペン・その他IR遮断物	
	タッチ対応サイズ	シングルタッチ 6mm / マルチタッチ 8mm	シングルタッチ 6mm / マルチタッチ 8mm	シングルタッチ 6mm / マルチタッチ 8mm	シングルタッチ 6mm / マルチタッチ 8mm
	反応時間	<15ms	<15ms	<15ms	<15ms
	フレームレート	125Hz	125Hz	125Hz	125Hz
	タッチ精度	±2mm (over 90% Area)	±2mm (over 90% Area)	±2mm (over 90% Area)	±2mm (over 90% Area)
	インターフェース	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
	ガラス厚み	2.8mm	2.8mm	3.2mm	4mm
	ガラス透過率	>85%	>85%	>85%	>85%
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 / Mac OS X(10.6 or later) / Android(Kernel 4.0 or later) / Linux(Kernel 3.5 or later) / Chrome			
タッチポイント数	10	10	10	10	
解像度	32767×32767	32767×32767	32767×32767	32767×32767	
コネクティビティ	インプット	USB	USB	USB	
	平均電流	<300mA	<300mA	<300mA	<300mA
	使用電圧	DC 5V±5%	DC 5V±5%	DC 5V±5%	DC 5V±5%
本体スペック	カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
	素材	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	ベゼル幅	19.0mm	19.0mm	20.5mm	25.1mm
	本体サイズ(W×H×D)	1252×723×31mm	1471×846×31mm	1696×974×34mm	1927×1108×28mm
	重量(Head)	9.1Kg	11.6Kg	16.2Kg	24.6Kg
	カートンサイズ(W×H×D)	1366×815×140mm	1585×940×140mm	1808×1066×140mm	2040×1200×140mm
梱包総重量	14.9Kg	18.8Kg	24.5Kg	34.3Kg	
取扱説明書	対応言語	英語・日本語・中国語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語・ベトナム語			
動作環境	気温	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃
	湿度	20%～80%	20%～80%	20%～80%	20%～80%
取得認証	FCC / CB / RCM / EAC / ICES / RoHS				
同梱品	取り付け金具 / 取扱説明書				
電源供給	USBバスパワー				