

PVM-X2400/X1800 V1.04 リリースノート

1. 適用可能なファームウェア:

PVM-X2400 Ver.1.03

PVM-X1800 Ver.1.03

ご注意

- 本モニターのソフトウェアバージョンは Status メニューの Unit Status で確認できます。

2. ファームウェア情報:

Firmware	Old Version	New Version
Software	1.03	1.04
FPGA1	0080	0084
FPGA2	0033	0050
FPGA3	0032	
FPGA4	1002200	
FPGA5	0B74CC	
CPLD	003	
Data1	0004	
Data2	0034	0051

ご注意

- ソフトウェアと FPGA の両方のアップデートが必要です。本アップデートはモニター1台辺り1時間10分程度掛かります。

3. 準備


下記の USB メモリーを 2 個準備してください。

仕様: USB 3.0 8GB 以下、FAT32 フォーマット

詳細は PVM-X2400 及び PVM-X1800 の取扱説明書の「USB メモリーの取り扱い」をお読みください。

4. アップデート方法:

- ・ ZIP 化されたアップデートファイルをソニーのウェブサイトからダウンロードし、解凍後、ソフトウェアの「MSSONY」フォルダーを1つ目のUSBメモリーの直下に置いてください。
- ・ 次に、FPGAの「MSSONY」フォルダーを2つ目のUSBメモリーの直下に置いてください。
- ・ 一つ目のUSBメモリーをモニター本体のUSB端子に挿してください。
- メニューボタンを押して、オンスクリーンディスプレイメニューを開いてください。
- AdministratorメニューのUpdateメニューへ進んでください。
- Load from USBを選び、New Versionに正しいファイル (Software: 1.04, Hardware:0.00) が表示されているか確認してください。
- Confirmを選択してください。
- アップデートは約15分掛かります。
- 電源をオフして、電源オンしてください。(下記のご注意を参照してください。)

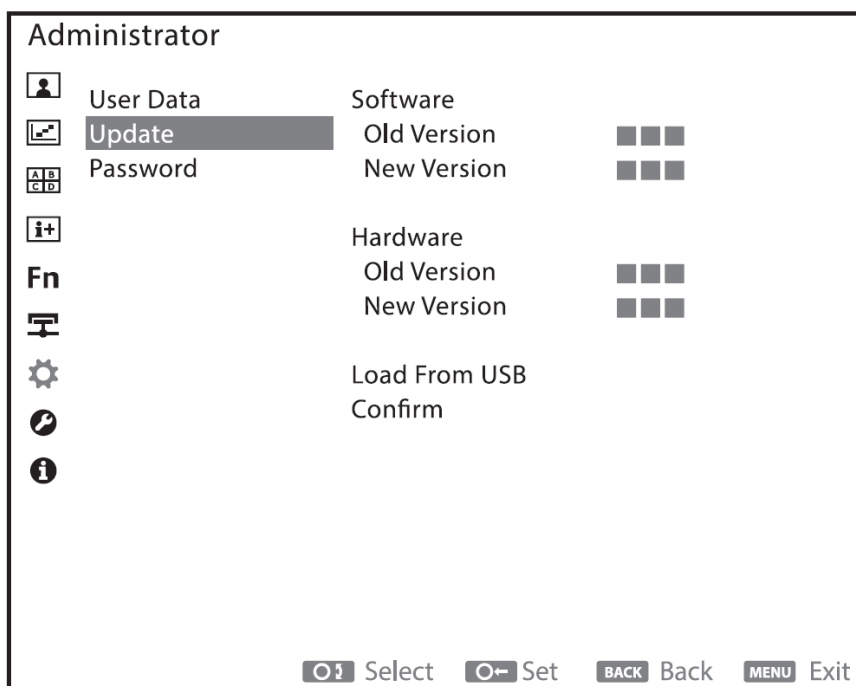

- ・ 二つ目の USB メモリーをモニター本体の USB 端子に挿してください。
- メニューボタンを押して、オンスクリーンディスプレイメニューを開いてください。
- Administrator メニューの Update メニューへ進んでください。
- Load from USB を選び、New Version に正しいファイル (Software: 0.00, Hardware: 0.85)が表示されているか確認してください。
- Confirm を選択してください。
- アップデートは約 50 分掛かります。
- 電源をオフして、電源オンしてください。

詳細は“Administrator” メニューの Update をご覧ください。

ご注意

- ・ アップデート中は本機の電源を切らないでください。 万一アップデート中に電源が切れた場合は、最初から操作しなおしてください。
- ・ アップデート中はファンクションボタンの LED が F5 から F11 に向けて順に点灯します。アップデートが完了するとすべてのファンクションボタンが点灯します。
- ・ アップデート完了後、本機の電源を OFF/ON して再起動してください。

5. 変更点:

変更点は下記となります。オンスクリーンディスプレイメニューも本変更に応じて変更している場合があります。

本アップデートを実行した場合、お持ちのモニターは Ver.1.04 にアップデートされます。

ID	新機能	説明
1	冷却ファンのノイズレベルの改善	常温環境での Ver.1.03 のノイズレベルの 25%以下に改善しました。
2	ダイナミックコントラストドライブのバックライト動作改善	ダイナミックコントラストドライブのシーンチェンジの際のバックライト動作遅延を改善しました。

ご注意

- ・ モニターの周囲温度や使用機能により、止まっている冷却ファンが機器や部品を保護するため動作する場合があります。その場合、ノイズレベルは上昇します。温度が下がり、冷却が不要になった場合、再度、自動的に冷却ファンは停止します。