

お客様・販売店様・特約店様用

壁掛けユニット(別売) 取付方法

設置する際のご注意

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

壁掛けユニットの取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、 販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを 行ってください。

取り付け不備や、取り扱い不備、対応モデル以外でのご使用による事故、 損傷については、当社では責任を負いません。

★警告 安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この冊子には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 **この冊子をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒・落下などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には本冊子をよくご覧の上、設置を行ってください。取り付け不備や、取り扱い不備、対応モデル以外でのご使用による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この冊子は、取り付け作業後にお客様にお渡しください。

対象モデル

本書では以下のモニターの壁掛けユニットを取り付ける方法を説明しています。 対応モデルについては予告なく変更になる場合や在庫切れ・製造中止となる場合があります。 FW-100BZ40J/FW-75BZ30J/FW-65BZ30J/FW-55BZ30J/FW-55BZ30J/ FW-50BZ35J/FW-50BZ30J/FW-43BZ35J/FW-43BZ30J/FW-32BZ30J

設置方法

下記をご確認いただきそれぞれの設置方法に沿った取り付け作業を行ってください。

	横置				縦置			
モデル名								
	~-20°	~-15°	0°	~+20°	~-20°	~-15°	0°	~+20°
FW-100BZ40J	_	0	0	0	_	0	0	0
FW-75BZ30J	0	0	0	0		0	0	O *1
FW-65BZ30J	0	0	0	0	_	O *1	O *2	O *1
FW-55BZ30J1	0	0	0	O *1	_	O *3	O * ⁴	O *2
FW-55BZ30J	0	0	0	O *1	_	O *3	O * ⁴	O *2
FW-50BZ35J	0	0	0	0	0	0	0	_
FW-50BZ30J	0	0	O * ⁵	O *2	0	0	0	0
FW-43BZ35J	0	0	0	0	O *3	O *3	0	_
FW-43BZ30J	O *1	O *1	O * ⁵	O *3	0	0	O *2	O *4
FW-32BZ30J	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} 環境温度39 ℃以下でご利用ください。

^{*2} 環境温度38 ℃以下でご利用ください。

^{*&}lt;sup>3</sup> 環境温度37 ℃以下でご利用ください。

^{*}⁴環境温度36 ℃以下でご利用ください。

^{*5} 環境温度38 ℃以下でご利用いただくか、モニター上部に300 mm以上の空きを確保してください。







.災 感

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・転倒・落下・破裂**などにより**死亡や大けが**の原因となります。


取扱説明書に記載してある取扱注意事項をよくお読みください。


周囲に間隔を空ける

モニターの周囲には、次の図に示す寸法の空きが必要です。また次の図に示す向きでモニターを取り付けてください。

横置の場合


単位:mm





縦置の場合

単位:mm

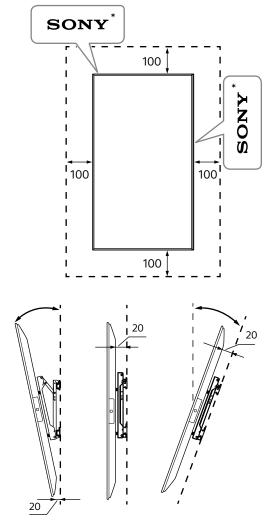

* モデルにより異なります。

モニターの通風孔をふさがない

設置の際、通風孔をテープなどでふさいでしまうと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。


その他

- モニターを壁にかけて設置した場合、端子の利用が制限 されることがあります。
- LEDの周辺をテープ等でふさいでしまうと動作状況がわ からなくなったり、リモコンが動作しなくなるおそれが あります。
- 運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないように注意してください。また、モニターに無理な力を加えないでください。変形するおそれがあります。

横置


壁掛けユニットを取り付ける穴の間隔は下記を参照してください。

モデル名	壁掛けユニット取付穴			
モノル石	3 × b			
FW-100BZ40J	600×400 mm			
FW-75BZ30J/65BZ30J/	300×300 mm			
55BZ30J1/55BZ30J				
FW-50BZ35J/50BZ30J/	200×200 mm			
43BZ35J/43BZ30J	200 \ 200 11111			
FW-32BZ30J	100×200 mm			




壁掛けユニットをモニターに取り付けるためのネジの長さは、壁掛けユニットの厚さによって異なります。下記を参照してください。


FW-100BZ40J



FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J / 50BZ35J / 50BZ30J / 43BZ35J / 43BZ30J



FW-32BZ30J




詳しい設置方法は、使用される壁掛けユニットの取扱説明書をご覧ください。

壁掛けユニットを取り付ける準備


FW-100BZ40J

1 モニターにスタンドを取り付ける。 モニターの組み立て/設置ガイドをご覧ください。

フ スタンドカバーを外す。




■ モニター背面からネジを外す。



ご注意

• 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

4 ネジ(別売)を使って壁掛けユニット(別売)をモニターに取り付ける。



- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf・cm}に設定してください。
- ネジ(左右2本ずつ)を固定する前に、壁掛けユニットを持ち上げないでください。 壁掛けユニットやモニターがゆがむおそれがあります。

5 スタンドのネジを外し、スタンドをモニターから取り外す。




ご注意

- モニターを持ち上げるときは注意してください。スタンドが落下して けがをする可能性があります。
- スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ 台や床などを傷つけないように注意してください。
- 対応するアクセサリーをモニターに取り付ける場合以外は、スタンドを取り外さないでください。
- 取り外したネジとスタンドはお子様の手の届かない安全な場所に保管 してください。
- スタンドを再度取り付けるときは、必ず取り外したネジを使用し、モニター背面の元の位置に固定してください。
- 映像がムラになるので、画面を下にした状態でモニターの電源を入れ ないでください。

FW-75BZ30J/65BZ30J/55BZ30J1/55BZ30J/ 50BZ35J/50BZ30J/43BZ35J/43BZ30J

1 モニターにスタンドを取り付ける。 モニターの組み立て/設置ガイドをご覧ください。

モニター背面からネジを外す。




ご注意


- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- **3** 壁掛け用アタッチメント(モニターに付属)をモニター背面に取り付ける。

壁に対して平行になるように取り付けます。


モニターに付属








- 必ず壁掛け用アタッチメントを取り付けてください。 壁掛け用アタッチメントはマイナスドライバーを使って取り付けてく ださい。他の工具を使用すると、締めすぎによりモニターが破損する 場合があります。
- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf・cm}に設定してください。






ご注意

- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf・cm}に設定してください。
- ネジ(左右2本ずつ)を固定する前に、壁掛けユニットを持ち上げないでください。 壁掛けユニットやモニターがゆがむおそれがあります。

スタンドをモニターから取り外す。

まず片側のスタンドを取り外します。
 モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人がスタンドを両手でしっかりと持ってください。



• 同様にもう一方のスタンドを取り外します。


ご注意

- スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないようにしてください。モニターが落下し、けがをしたりモニターが破損したりする場合があります。
- スタンドの取り扱いには充分に注意してください。
- スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンドが落下 してけがをする場合がありますので、注意してください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ 台や床などを傷つけないように注意してください。
- 対応するアクセサリーをモニターに取り付ける場合以外は、スタンドを取り外さないでください。
- 取り外したスタンドは安全な場所に保管してください。
- 映像がムラになるので、画面を下にした状態でモニターの電源を入れないでください。

FW-32BZ30J


1 モニターにスタンドが取り付けられている場合は、 ネジを外してスタンドを取り外す。

作業をする際は、画面を下にします。画面を傷めないようにテーブルなどの平な場所に柔らかい布などを敷いてください。




ご注意

- 対応するアクセサリーをモニターに取り付ける場合以外は、スタンドを取り外さないでください。
- **つ** モニター背面からネジを外す。



3 ネジ(別売)を使って壁掛けユニット(別売)をモニターに取り付ける。




- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf・cm}に設定してください。
- ネジ(左右2本ずつ)を固定する前に、壁掛けユニットを持ち上げないでください。
 壁掛けユニットやモニターがゆがむおそれがあります。
- 映像がムラになるので、画面を下にした状態でモニターの電源を入れ ないでください。

縦置


壁掛けユニットを取り付ける穴の間隔は下記を参照してください。

壁掛けユニット取付穴			
a × b			
600×400 mm			
300×300 mm			
			200×200 mm
200 ^ 200 11111			
100×200 mm			




壁掛けユニットをモニターに取り付けるためのネジの長さは、壁掛けユニットの厚さによって異なります。下記を参照してください。


FW-100BZ40J



FW-75BZ30J / 65BZ30J / 55BZ30J1 / 55BZ30J / 50BZ35J / 50BZ30J / 43BZ35J / 43BZ30J



FW-32BZ30J




詳しい設置方法は、使用される壁掛けユニットの取扱説明 書をご覧ください。


壁掛けユニットを取り付ける準備

FW-100BZ40J

- **1** モニターにスタンドを取り付ける。 モニターの組み立て/設置ガイドをご覧ください。
- **7** スタンドカバーを外す。




→ モニター背面からネジを外す。



ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 4 ネジ(別売)を使って壁掛けユニット(別売)をモニターに取り付ける。



- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf・cm}に設定してください。
- ネジ(左右2本ずつ)を固定する前に、壁掛けユニットを持ち上げないでください。 壁掛けユニットやモニターがゆがむおそれがあります。

5 スタンドのネジを外し、スタンドをモニターから取り外す。




ご注意

- モニターを持ち上げるときは注意してください。スタンドが落下して けがをする可能性があります。
- スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ 台や床などを傷つけないように注意してください。
- 対応するアクセサリーをモニターに取り付ける場合以外は、スタンドを取り外さないでください。
- 取り外したネジとスタンドはお子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- スタンドを再度取り付けるときは、必ず取り外したネジを使用し、モニター背面の元の位置に固定してください。
- 映像がムラになるので、画面を下にした状態でモニターの電源を入れ ないでください。

FW-75BZ30J/65BZ30J/55BZ30J1/55BZ30J/ 50BZ35J/50BZ30J/43BZ35J/43BZ30J

モニターにスタンドを取り付ける。 モニターの組み立て/設置ガイドをご覧ください。

つ モニター背面からネジを外す。



ご注意


• 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。


3 壁掛け用アタッチメント(モニターに付属)をモニター背面に取り付ける。

壁に対して平行になるように取り付けます。


モニターに付属








- 必ず壁掛け用アタッチメントを取り付けてください。 壁掛け用アタッチメントはマイナスドライバーを使って取り付けてく ださい。他の工具を使用すると、締めすぎによりモニターが破損する 場合があります。
- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf・cm}に設定してください。






ネジ(別売)

ご注意

- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kqf·cm}に設定してください。
- ネジ(左右2本ずつ)を固定する前に、壁掛けユニットを持ち上げないで ください。壁掛けユニットやモニターがゆがむおそれがあります。

スタンドをモニターから取り外す。

まず片側のスタンドを取り外します。 モニターを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人が スタンドを両手でしっかりと持ってください。



• 同様にもう一方のスタンドを取り外します。


ご注意

- スタンドの取り外しは、必ず3人以上で行ってください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、力を入れすぎないようにし てください。モニターが落下し、けがをしたりモニターが破損したりす る場合があります。
- スタンドの取り扱いには充分に注意してください。
- スタンドを取り外すためにモニターを持ち上げる際、スタンドが落下 してけがをする場合がありますので、注意してください。
- スタンドをモニターから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ 台や床などを傷つけないように注意してください。
- 対応するアクセサリーをモニターに取り付ける場合以外は、スタンド を取り外さないでください。
- 取り外したスタンドはお子様の手の届かない安全な場所に保管してく
- 映像がムラになるので、画面を下にした状態でモニターの電源を入れ ないでください。

FW-32BZ30J

モニターにスタンドが取り付けられている場合は、 ネジを外してスタンドを取り外す。


> 作業をする際は、画面を下にします。画面を傷めないよ うにテーブルなどの平な場所に柔らかい布などを敷いて ください。




ご注意

• 対応するアクセサリーをモニターに取り付ける場合以外は、スタンド を取り外さないでください。

モニター背面からネジを外す。



ネジ(別売)を使って壁掛けユニット(別売)をモニ ターに取り付ける。



- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ1.5N・m {15kgf·cm}に設定してください。
- ネジ(左右2本ずつ)を固定する前に、壁掛けユニットを持ち上げないで ください。壁掛けユニットやモニターがゆがむおそれがあります。
- 映像がムラになるので、画面を下にした状態でモニターの電源を入れ ないでください。