

VPL-FHZ91L/FHZ101L/FHZ131L 本体ソフトウェアアップデート方法

USB メモリを利用したアップデート方法

インターネット接続されたパソコンにアップデートファイルをダウンロードし、USB メモリにファイルを転送の上プロジェクターに接続することで、アップデートをおこなっていただけます。内容をよくお読みいただき、アップデートをおこなってください。

■ 必要なパソコン・USB メモリの条件

本アップデートを実施するには以下の仕様を満たすハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

対応 OS	Microsoft
	Windows10 Home/ Windows10 Pro / Windows10 Enterprise
	Windows11 Home/ Windows11 Pro / Windows11 Enterprise
	Mac
	OS X 10.12 以降
CPU	1GHz 以上のプロセッサで、上記各 OS が求める動作環境を満たしていること
	USB2.0 対応 以上
USB メモリ	空き容量 : 500Mbyte 以上
	FAT32 フォーマット (exFAT は非対応)

■ アップデート手順

1. アップデートファイルをダウンロードし、USB メモリに保存します

1. 以下のアップデート用ファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ（推奨）に保存してください。

VPL-FHZ91L/FHZ101L/FHZ131L

010300_FHA_BASIC_PKG.zip

【ファイルサイズ : 314MB (330,000,964 バイト)】

2. USB メモリをパソコンに接続します。
3. ダウンロードした zip ファイルを USB メモリのルートディレクトリに移動します。
※ルートディレクトリとは、USB メモリのトップ階層のことを示します。

Microsoft®オペレーティングシステムをご使用の方：

ダウンロードした zip ファイルを右クリックし、「送る」を選択し、USB メモリ（表示名例：リムーバブルディスク）を選択してください。



Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方：

ダウンロードした zip ファイルを USB メモリのルートディレクトリにドラッグ、ドロップしてください。

4. USB メモリに移動したダウンロード zip ファイルのファイル名を「 **BASIC_PKG.zip** 」に変更してください
(注意)

ファイル名が異なっていたり、ルートディレクトリ以外のフォルダにコピーされていると、アップデートができません。

5. USB メモリをパソコンから取り外します。

2. プロジェクター本体の設定を確認します

1. プロジェクターの電源を入れてメニュー画面を表示させます。設定が以下のようになっていることを確認します。

接続／電源設定

■ 省エネ設定

- ・スタンバイモード： 標準
- ・ダイレクトパワーオン： 切

3. プロジェクターをアップデートします

(注意)

アップデート中は USB メモリを取り外したり、プロジェクターの電源を落としたりしないでください。
またリモコンや本体キー、RS-232C、ネットワーク通信で本機の操作を行わないでください。電源コードやネットワークケーブルを抜かないでください。

1. プロジェクター本体の AC ケーブルを抜きます。

※AC ケーブルを抜く前に、プロジェクターがスタンバイ状態であることを確認してください

2. アップデートを開始する前に、プロジェクター本体に USB デバイスが接続されていないことを確認してください。

3. USB メモリをプロジェクターに接続します

VPL-FHZ91L/FHZ101L/FHZ131L



4. プロジェクター本体に AC ケーブルを挿入します

プロジェクター本体の ON/Standby LED が緑点滅になり、アップデートが開始されます
完了までおよそ 80 分程度掛かる場合があります。しばらくお待ちください。

5. アップデートが完了すると、プロジェクター本体の ON/Standby LED が赤点灯になります

6. プロジェクター本体の AC ケーブルを抜きます。

7. プロジェクター本体から USB メモリを取り外します

4. 確認

1. プロジェクターの電源を入れてメニュー画面を表示させます。

2. [情報]画面で、リモコンの→ボタンを押すと、システム情報が表示されます。

3. System Info:のバージョン表示が"01.03.00 P002"となっていることを確認してください。

Web ブラウザを利用したアップデート方法

インターネット接続されたパソコンにアップデートファイルをダウンロードし、パソコンの Web ブラウザからネットワーク経由でプロジェクター本体に接続することで、アップデートを行っていただけます。内容をよくお読みいただき、アップデートをおこなってください。

■ 必要なパソコンの条件

本アップデートを実施するには以下の仕様を満たすハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

対応 OS

Microsoft

Windows10 Home/ Windows10 Pro / Windows10 Enterprise

Windows11 Home/ Windows11 Pro / Windows11 Enterprise

Mac

OS X 10.12 以降

CPU

1GHz 以上のプロセッサで、上記各 OS が求める動作環境を満たしていること

■ 準備

1. パソコンの電源が自動的にスリープ状態にならないようにパソコンを設定してください。

2. パソコンの Web ブラウザ

本機能は Internet Explorer 11 あるいは Edge, Safari, Chrome でのみ動作します。

Internet Explorer を使用する場合は、以下の設定が必要です。

- ・ インターネットオプション選択 → セキュリティタブ → ネットワークゾーン選択
- ・ カスタムレベルをクリック
- ・ “サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパスを含める” まで下にスクロール
- ・ “無効にする” に設定

■ アップデート手順

1. アップデートファイルをダウンロードします

1. 以下のアップデート用ファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ（推奨）に保存してください。

VPL-FHZ91L/FHZ101L/FHZ131L

010300_FHA_BASIC_PKG.zip

【ファイルサイズ：314MB (330,000,964 バイト)】

2. ダウンロードした zip ファイルのファイル名を「 **BASIC_PKG.zip** 」に変更してください
(注意)

ファイル名が異なっていると、アップデートができません。

2. プロジェクターとパソコンをネットワーク経由で接続します

1. プロジェクターの電源を入れてメニュー画面を表示させます。設定が以下のようにになっていることを確認します。

接続／電源設定

■ 省エネ設定

- ・スタンバイモード： 標準
- ・ダイレクトパワーオン： 切

2. プロジェクターをネットワークに接続します。

詳細は取扱説明書「ネットワーク機器との接続」を参照してください。

3. プロジェクターの電源を入れメニュー画面を表示し、[接続／電源設定] 画面でプロジェクターの IP アドレスを確認します。

3. プロジェクターのアップデートします

(注意)


アップデート中にプロジェクターの電源を落とさないでください。電源コードやネットワークケーブルを抜かないでください。またリモコンや本体キー、RS-232C、ネットワーク通信で本機の操作を行わないでください。

1. プロジェクターをスタンバイ状態にします

2. Web ブラウザのアドレスバーにプロジェクターの IP アドレス (http://xxx.xxx.xxx.xxx) を入力し、プロジェクターのコントロール画面を開きます。


詳細は、本機の取扱説明書の「ネットワーク機能を利用する」をご参照ください

3. Setup タブを選択 → Advanced Menu → SW Update を選択します

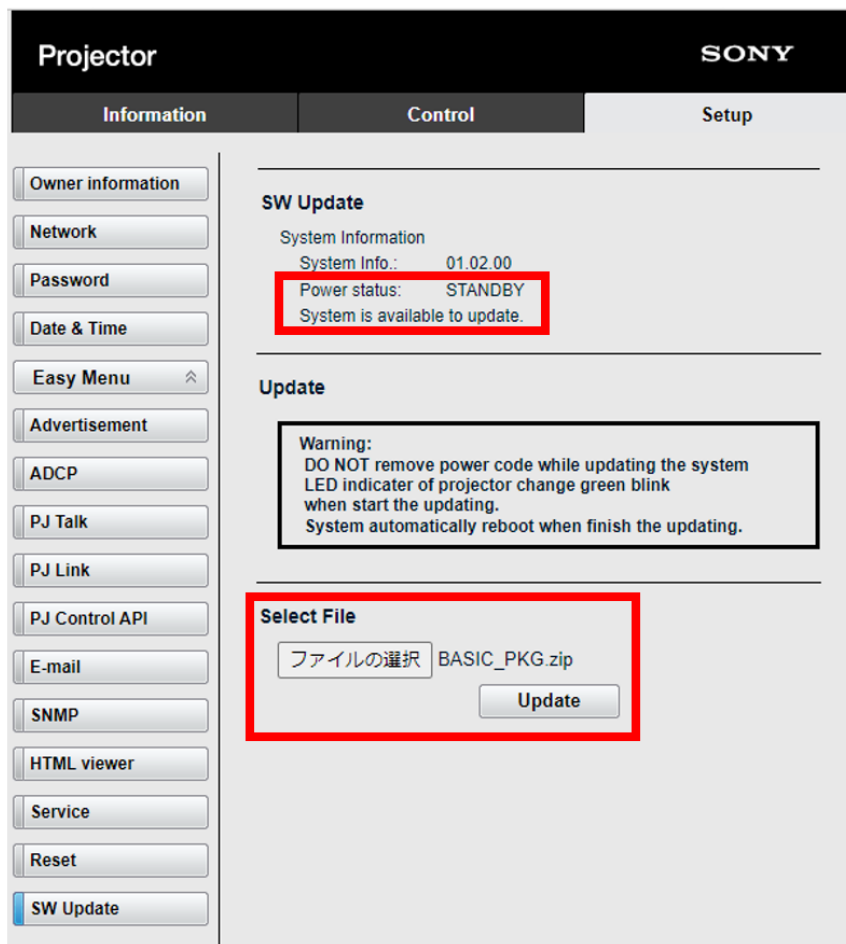


上記画面で、“Power status”が、STANDBY となっていることを確認します。
※プロジェクターがスタンバイ状態でない場合は、アップデートできません。

4. [参照...] ボタンをクリックし、本ページからダウンロードしたアップデート用ファイルを選択します。
5. [Update] ボタンをクリックすると、以下の確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします

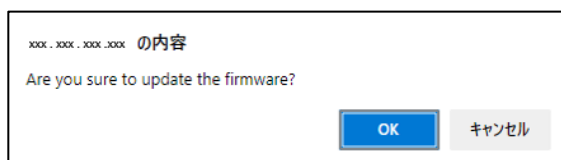


6. ソフトウェアアップデートファイルがプロジェクターに転送され、アップデートが開始されます。アップデート中は画面に以下のようなプログレスバー表示されます。

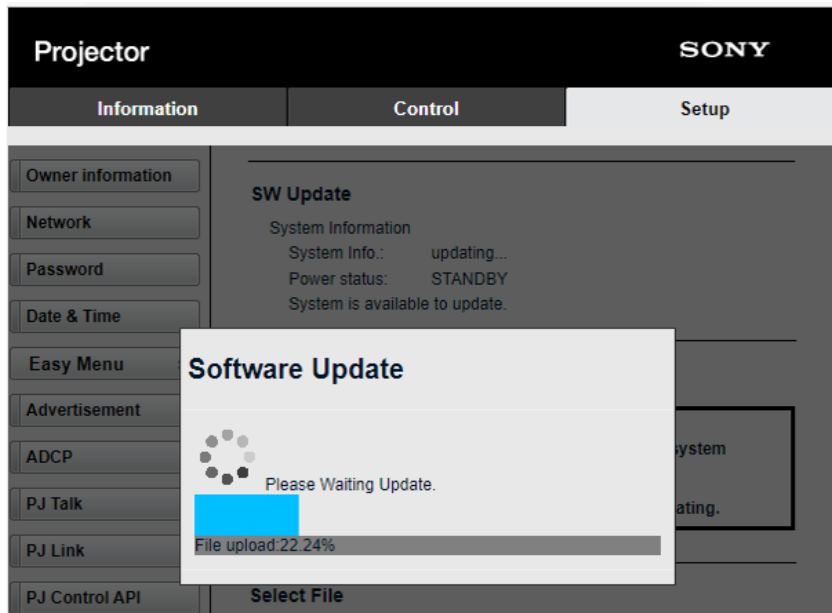

7. アップデート中はプロジェクター本体の ON/Standby LED が緑点滅になります。


完了までおよそ 80 分程度掛かる場合があります。しばらくお待ちください。

8. アップデートが完了すると、以下の画面が表示されますので、確認メッセージの[OK]ボタンを押してください。

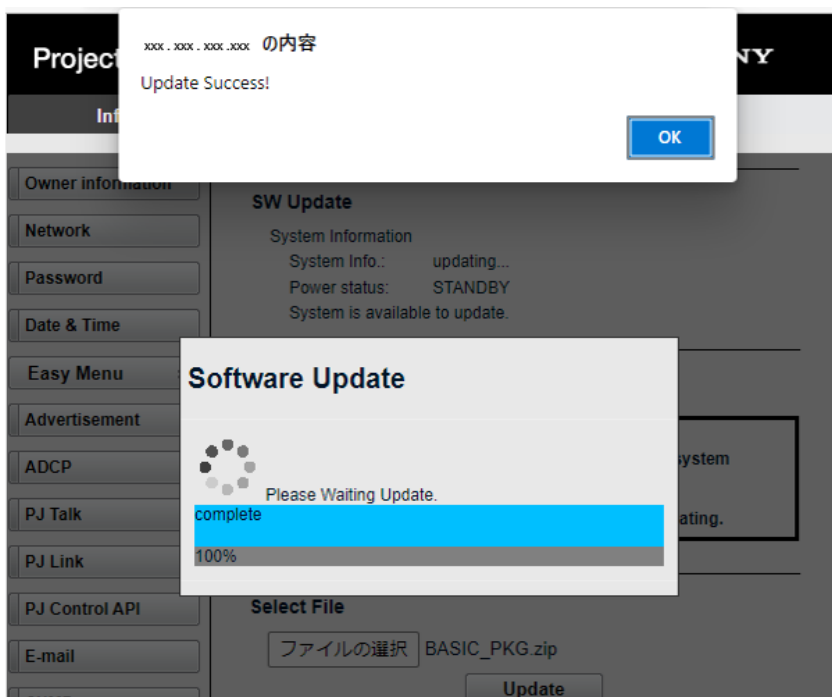

4. 確認

アップデートが完了すると、SW Update 画面の System Info: のバージョン表示が更新されますので、バージョン表示が "01.03.00" となっていることを確認してください。

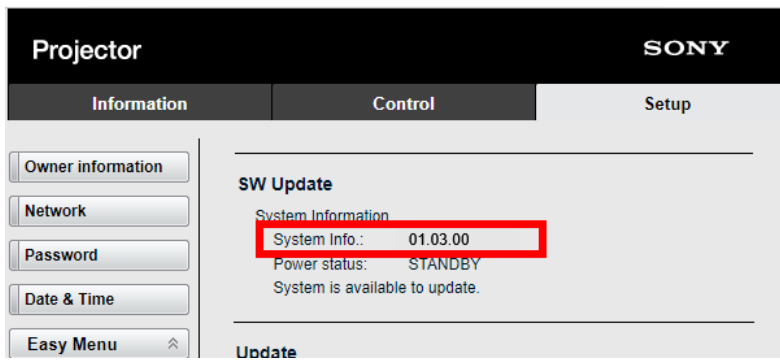

アップデート完了後はプロジェクター本体の ON/Standby LED が赤点灯し、スタンバイ状態になります。