



おすすめ設定

プロモード | HDMI自動連動

【ページ更新日】

2024年4月17日 更新

HDMIケーブルをつなぐだけ。

リモコン操作不要で

「電源ON/OFF」「HDMI切替」が可能

おすすめのユースケース

1. 会議を始めるまでの進行をスムーズにしたい
2. リモコン不要の運用で、管理工数を削減したい
3. HDMI自動連動のみでシンプルに使いたい

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-BZ**L	FW-BZ**J	FW-BZ40H
出荷時より	6.7240以降	6.7240以降

注釈

ブラビアをネットワークに接続しないで使用する場合

1.初期設定（ようこそ）

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
本機の設置方法	壁掛け
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
かんたん初期設定を終了します	終了

2.プロ設定モードへ移行

2-1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示


2-2 “アプリ”を選択し、“プロ設定”アイコンを選択



2-3 “プロ設定モード”を選択



2-4 本機がプロモードに切り換わります。よろしいですか?で“OK”を選択

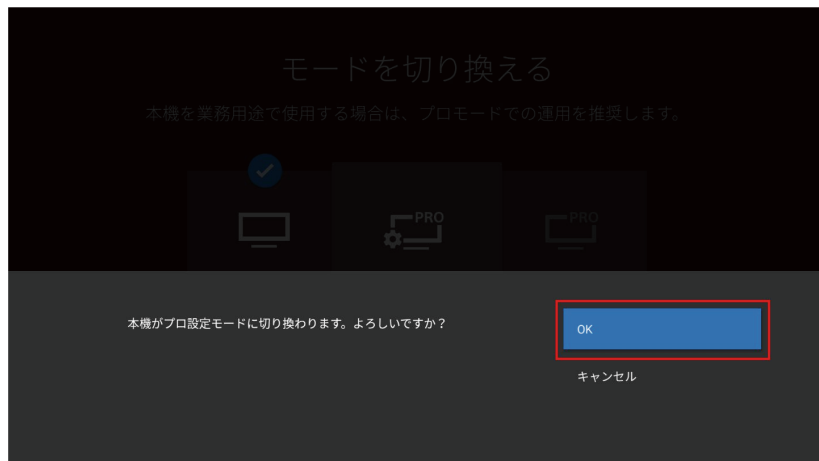

2-5 画面上部に“プロ設定中”と表示されることを確認する




3. 一括設定

3-1 “一括設定”のアイコンを起動



3-2 会議室を選択

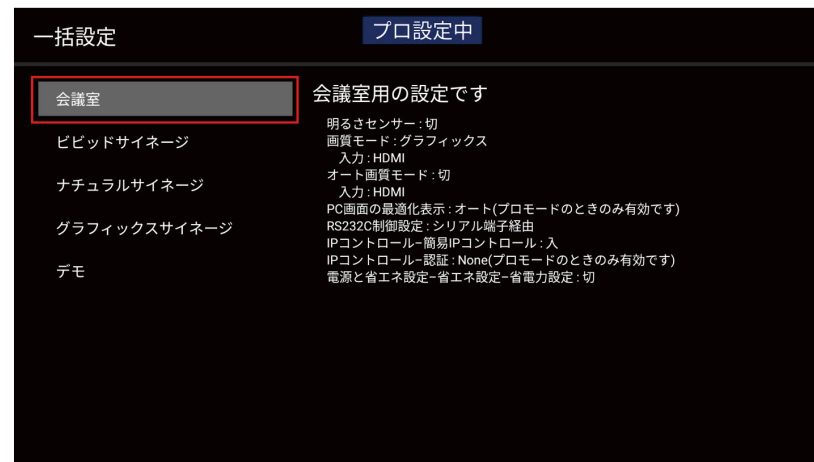

1 初期設定(ようこそ)


2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

3-3

標準より消費電力が増える可能性があります、でOKを選択

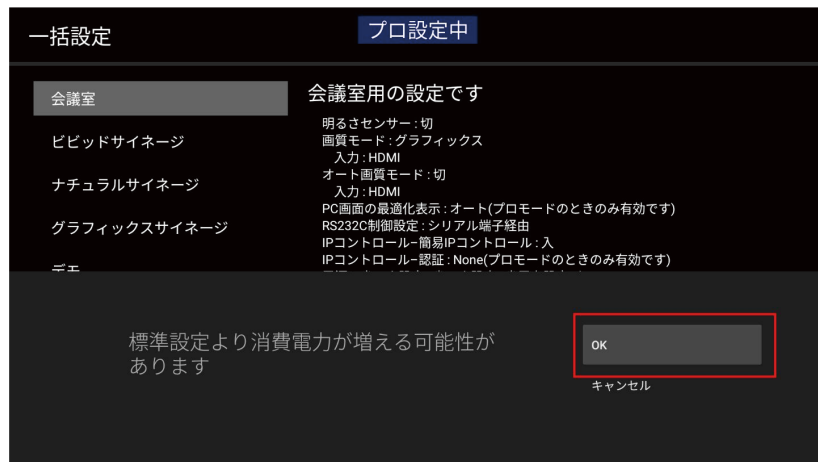

3-4

“しばらくお待ちください。”と表示され、1分~2分でブラビア再起動

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

4. ブラビア設定

4-1

設定アイコンを選択



1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 一括設定

4 ブラビア設定

4-2 次の項目の設定



外部入力>外部入力設定>ブラビアリンク設定>ブラビアリンク機器制御	オフ
システム>電源と省エネ設定>省エネ設定>電源オフにする時間	設定しない

4-3 “プロ設定”のアイコンを起動




4-4

Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する



4-5 プロ設定

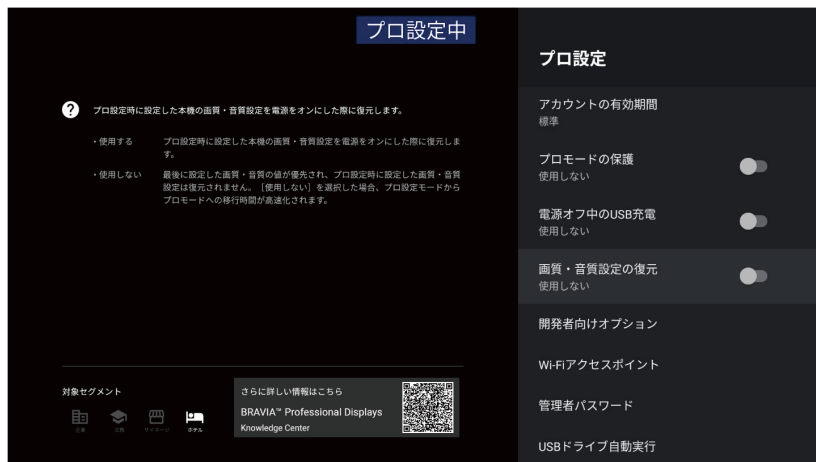

信号検出による電源制御と入力切換

常に有効

画質・音質設定の復元

使用しない

4-6

「プロモードを開始」を選択