

DWA-01Dは、デジタルワイヤレスレシーバーDWR-S01D(別売)と組み合わせることでポータブルワイヤレスレシーバーとして使用することが可能なワイヤレスアダプターです。豊富な機能を装備し、幅広いアプリケーションに対応可能です。

対応機器: DWR-S01D


デジタルワイヤレスマイクロホンシステムの主な仕様 (DWR-S01D、DWT-B01、DWA-01D 組み合わせ時)

サンプリング周波数	: 48kHz
量子化ビット数	: 24ビット
基準入力レベル	: マイク... - 58dBu、1kHz(- 60dBV、1kHz) ライン... + 4dBu、1kHz
基準出力レベル	: アナログ出力... - 58dBu AES/EBU出力... - 36dBFs / - 20dBFs(切り換え)
最大出力レベル	: アナログ出力... - 22dBu AES/EBU出力... 0dBFs
周波数特性	: 20 ~ 22,000Hz
ダイナミックレンジ	: 106dB(代表値) [A-weighted、T.H.D = 1%時]
高調波ひずみ率(T.H.D)	: 0.03%以下(1kHz、ライン入力 + 4dBu時)
変調方式	: 1/4 Shift QPSK
音声遅延時間	: 3.6m秒以下
リモートコントロール	: 2.4GHz帯 IEEE802.15.4準拠
USB	: USB2.0準拠 Micro-AB端子

DWA-01Dの主な仕様

オーディオ部	
出力端子	: SMC9-4S(凹) [OUTPUT 1 / OUTPUT 2]
アナログ出力インピーダンス	: 150 Ω以下
AES/EBU出力インピーダンス	: 110 Ω
WORD SYNC入力	: BNC-R、75 Ω、ロックレンジ: 32 ~ 96kHz
モニター出力端子	: 3.5mmステレオミニジャック
モニター出力レベル	: 50mW(16 Ω負荷、T.H.D = 1%時)
一般	
定格電源	: DC12V
動作電圧	: DC10 ~ 17V
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約88 × 144 × 31.5mm
質量	: 約330g
付属品	
オーディオケーブル(SMC9-4P(凸) XLR-3-12Cタイプ(凸)X2) DCケーブル(1) マウントプレート(1) 取扱説明書(1)	

外形寸法図

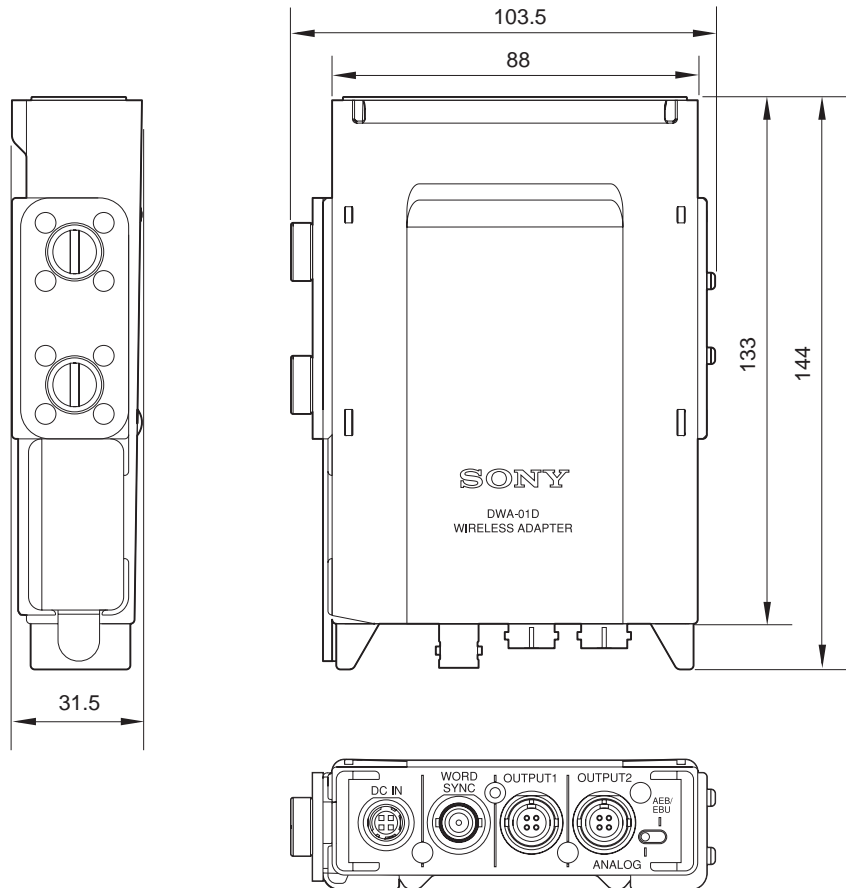

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。