


HDC-P31は、HDグローバルシャッターCMOSイメージセンサーを搭載し、小型・軽量化を実現。ライブ中継・クレーン撮影・報道スタジオカメラなど、あらゆる撮影シーンに対応する柔軟性を持ち、映像制作に新たな可能性をもたらすHD対応POV (Point-of-View) カメラです。

主な仕様

| カメラ部 | |
|--|--|
| 撮像素子 | : 2/3型 HDグローバルシャッター搭載3CMOSイメージセンサー |
| 方式 | : RGB3板式 |
| 分光系 | : F1.4プリズム方式 |
| 内蔵フィルター | |
| 色温度変換(電気CC)フィルター: | |
| | B...3200K(素通し) |
| | C...4300K |
| | D...6300K |
| NDフィルター | : 1...素通し |
| | 2...1/4ND |
| | 3...1/16ND |
| | 4...1/64ND |
| 感度 | : F12.0(2000lx、反射率89.9%にて) |
| 映像S/N | : 62dB |
| 水平解像度 | : 1000TV本(変調度5%以上) |
| 入出力端子 | |
| GENLOCK IN/SYNC OUT | : BNC × 1 |
| Genlock | : HD...SMPTE ST274、3値シンク、0.6Vp-p、75 Ω SD...ブラックバースト(NTSC: 0.286Vp-p、75 Ω/PAL: 0.3Vp-p、75 Ω) |
| SYNC | : HD...BTA-S001A、3値シンク、0.6Vp-p、75 Ω SD...コンポジットシンク、0.3Vp-p、75 Ω HD SYNC/SD SYNC 切り換え可能 |
| DC IN | : XLRタイプ4ピン×1、DC 10.5~17V |
| SDI 1 | : BNC × 1(3G/1.5G-SDI) |
| SDI 2 | : BNC × 1(3G/1.5G-SDI) |
| SDI MONI | : BNC × 1(HD-SDI) |
| EXT I/O | : D-Sub9ピン(凹) × 1 |
| USB | : USB2.0タイプA 4ピン×1(USBメモリー接続用) |
| REMOTE | : 8ピン×1 |
| LENS | : 12ピン×1 |
| LAN | : RJ-45 8ピン×1(10BASE-T、100BASE-TX) |
| 一般 | |
| 電源 | : DC10.5~17V、7.2A(最大) |
| 動作温度 | : -20~+45℃ |
| 保存温度 | : -20~+60℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約112×140×206mm |
| 質量 | : 約2.3kg(本体のみ) |
| 付属品 | |
| カメラナンバラベル(1式)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、ご使用になる前に(1) | |

外形寸法図

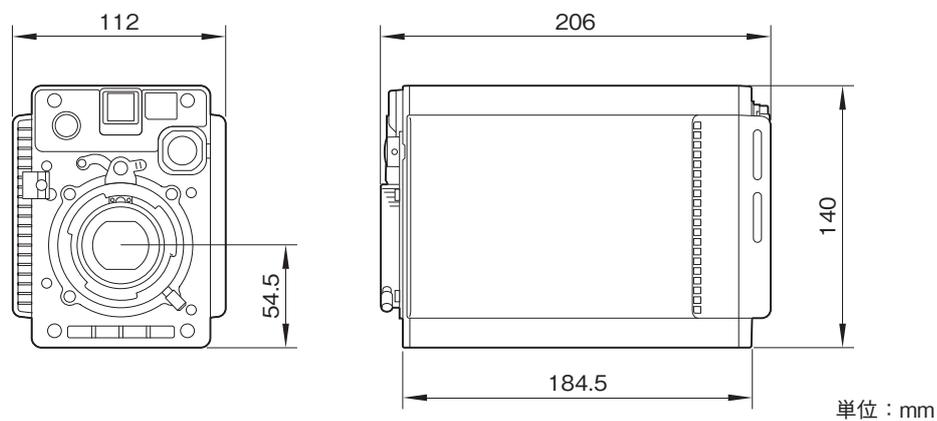

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。