


HVO-550MDは、超音波診断装置などの映像データをUSBハードディスクやファイルサーバーなどに記録することが可能なHD/SD対応の検査画像記録用メディカルビデオレコーダーです。(DVDドライブ付き)

主な仕様

記録装置	
内蔵ハードディスクドライブ	: 500GB
DVDドライブ	: 対応メディア: DVD-R(1層)
入力端子	
HDMI (Type A)	: 1
DVI-D (DVI 19ピン)	: TMDS (シングルリンク)
S VIDEO (4ピンミニDIN 端子)	: Y...1.0 Vp-p (75 Ω (オーム)) 同期負 C (BURST) ...0.286 Vp-p (75 Ω (オーム)) (NTSC) C (BURST) ...0.3 Vp-p (75 Ω (オーム)) (PAL)
VIDEO (BNC)	: コンポジット...1.0 Vp-p (75 Ω (オーム))、同期負
AUDIO (ステレオミニジャック)	: 1.4 Vrms (full bit)、入力インピーダンス10k Ω (オーム) 以上、不平衡
DC IN (DIN3ピン)	: ACアダプター
出力端子	
HDMI (Type A)	: 1
DVI-D (DVI 19ピン)	: TMDS (シングルリンク)
S VIDEO (4ピンミニDIN 端子)	: Y...1.0 Vp-p (75 Ω (オーム)) 同期負 C (BURST) ...0.286 Vp-p (75 Ω (オーム)) (NTSC) C (BURST) ...0.3 Vp-p (75 Ω (オーム)) (PAL)
VIDEO (BNC)	: コンポジット...1.0 Vp-p (75 Ω (オーム))、同期負
AUDIO (ステレオミニジャック)	: 1.4 Vrms (full bit)、負荷インピーダンス10k Ω (オーム)、不平衡
その他インターフェース	
USB (Type A)	: USB 2.0 × 3
USB (Type B)	: USB 2.0 × 1
ネットワーク (RJ-45)	: 1000 Base-T/100 Base-TX
REMOTE RS-232C	: D-Sub 9ピン × 1
REMOTE 接点スイッチ	: ステレオミニジャック × 2
REMOTE MONITOR	: RJ-45 × 1
DC IN	: 3ピン × 1
等電位端子	: ネジ端子 × 1
安全規格・EMC	
安全規格	: UL 60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 No.601.1、No.60601-1 EN 60601-1 IEC 60601-1 Second Edition、60601-1 Third Edition、IEC60065 BSMI CNS14336 (IEC60950-1) + CNS13438 (CISPR22)
EMC	: VCCI クラスB 情報技術装置 FCC、ICES003 (Digital Device Class B) IEC60601-1-2 Third Edition EN60601-1-2 MSIP EAC (EMC-TR)

一般	
電源	: DC 12~24V(AC-80MD ACアダプターから供給)
入力電流	: 3.5~1.8A
動作温度	: 5~40°C
動作湿度	: 20~80%(最大湿球温度30°C、結露がないこと)
動作気圧	: 700~1,060hPa
保存温度	: -20~+60°C
保存湿度	: 20~90%(最大湿球温度30°C、結露がないこと)
保存気圧	: 700~1,060hPa
質量	: 約3.2kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 212×105.5×287.7mm(突起部含む)
付属品	
ご使用になる前に(1)、CD-ROM(取扱説明書、プロトコルマニュアル)(1)、保証書(1)、ACアダプター(AC-80MD)(1)、AC-80MD取扱説明書(1)、セールス会社窓口のしおり(1)	

外形寸法図

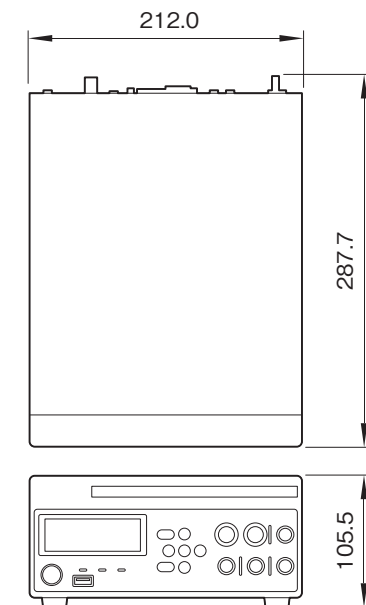

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。