



LEGACYモードでの接続例

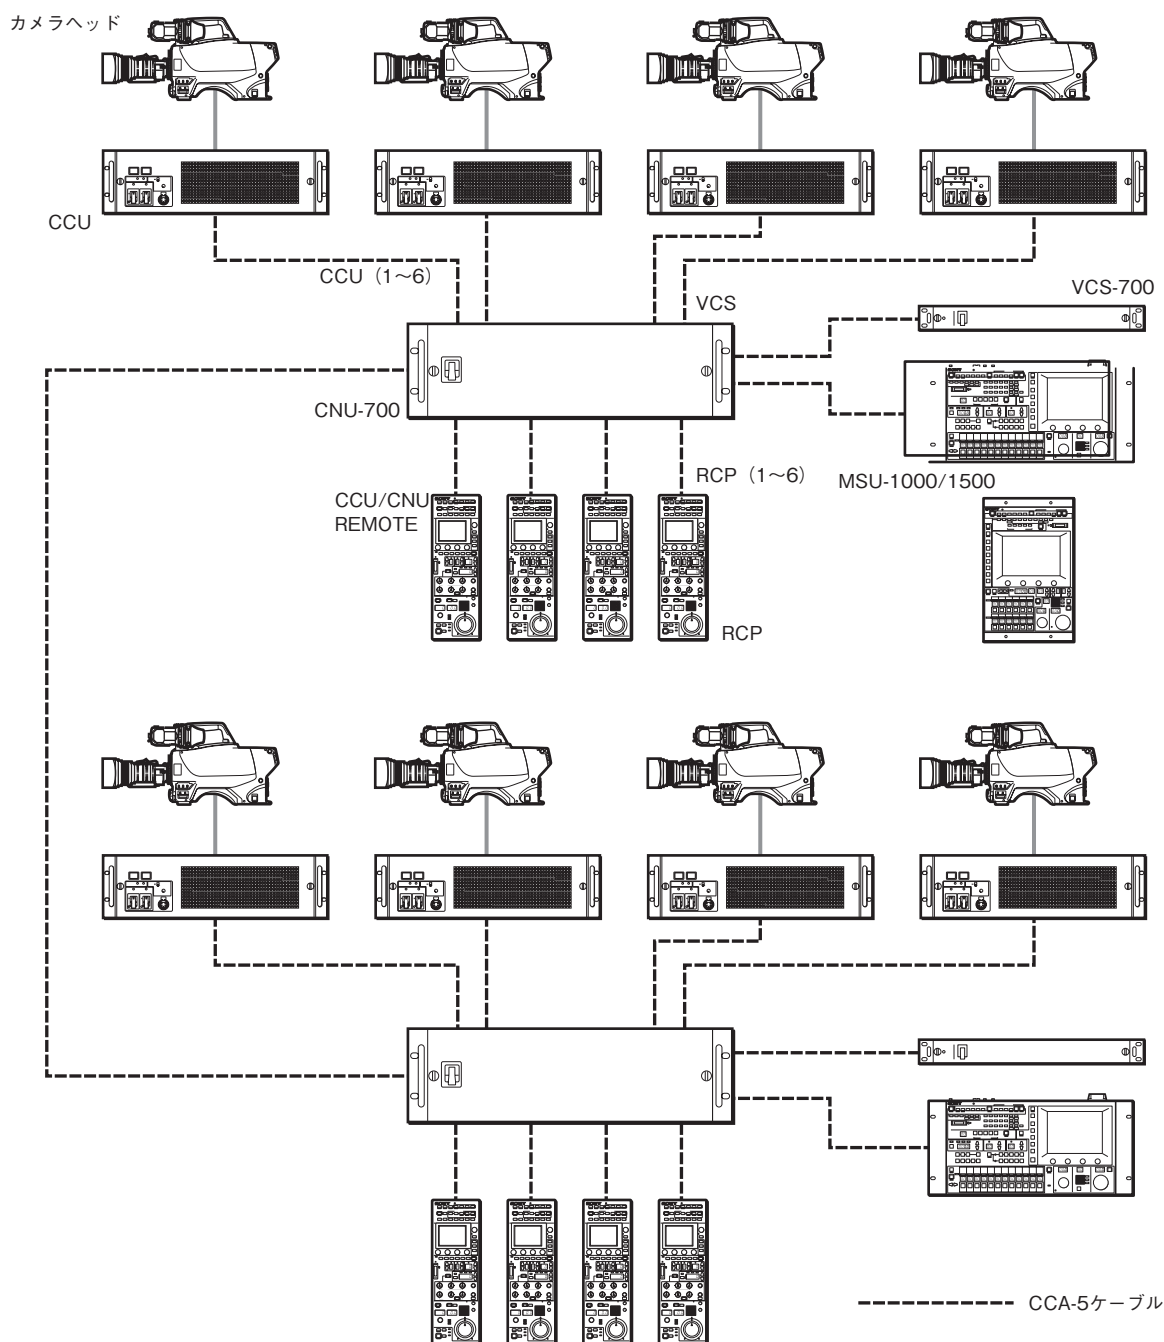

- ・ CCUからRCPまでの最大ケーブル長は200 mです。
- ・ CNU-700には標準で最大6台のシステムを組むことができます。この場合はMSUとVCSを各1台のみ接続できます。CNU-700にBKP-7930をインストールすることで、最大12台のシステムを組むことができます。この場合はMSUとVCSを各2台ずつ接続できます。
- ・ CNU-700同士を接続することで、最大24台のシステムを組むことができます。この場合、MSUとVCSは各4台ずつ接続できますが、異なるCNUに接続されたカメラに対してオールモード、RCPアサイン設定、マスター／サブオーディネートは実行できません。

MCSモードでの接続例

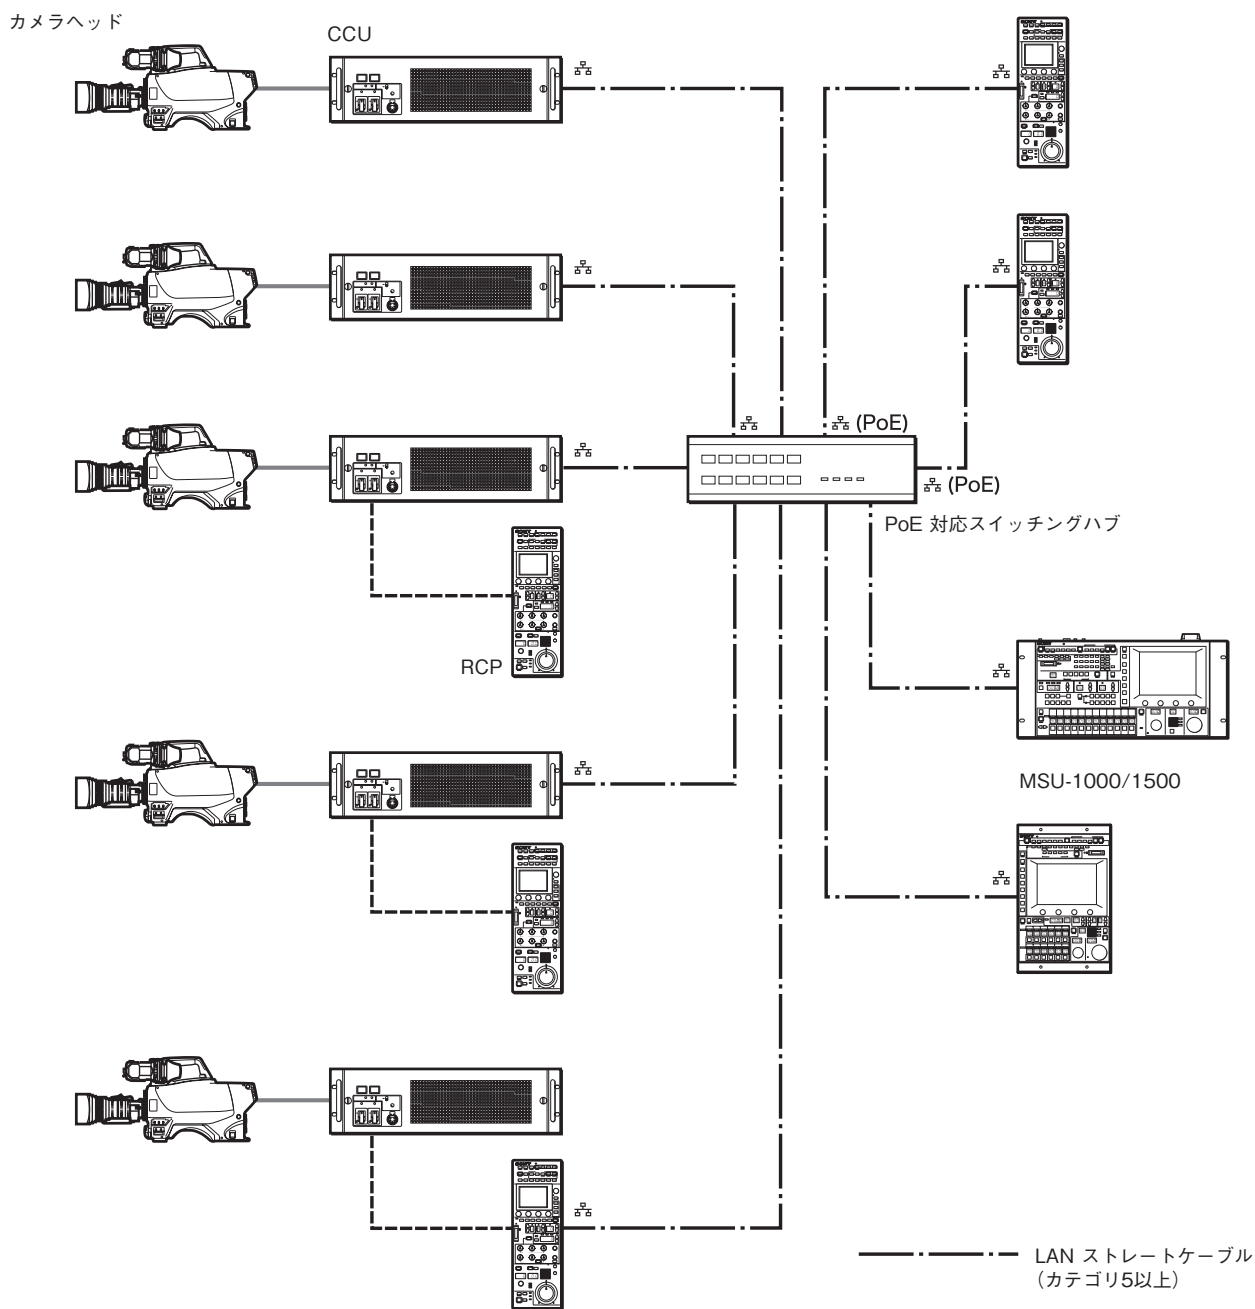

- ・MCSモードでは、複数のMSUのうち必ず1台をマスターとして設定します。運用中にマスターのMSUの電源を切ったり、接続をはずさないでください。
- ・ネットワークに直接接続する機器の数は、マスターのMSUを除き最大96台です。ネットワークに接続されているCCUにCCAケーブルで接続されたRCPや、ネットワークに接続されているRCPにCCAケーブルで接続されたCCUは最大数には含まれません。クライアントのMSUは1台に数えます。
- ・MCSモードで使用するシステムに、CNUやVCSを接続することはできません。