


WD-850は、放送業務 / ホール用ワイヤレスマイクロホンシステムの受信アンテナ出力を最大4台のチューナーに分配できるアンテナディバイダーです。

対応機器 : AN-57M、AN-820、WB-850、WRR-850、WRR-850/9A2、MB-8N、PB-860

### 主な仕様

適合アンテナ	: AN-57M、AN-820
適合アンテナブースター	: WB-850
適合チューナー	: WRR-850、WRR-850/9A2、MB-8N、PB-860
アンテナ入力	: BNC-R × 4 (2系統 × 2入力) 50
アンテナ分配出力	: BNC-R × 8 (2系統 × 4出力) 50
カスケード出力	: BNC-R × 2 (2系統 × 1出力) 50
分配損失	: なし (内蔵増幅部により補償)
使用周波数帯	: 797 ~ 810MHz (A型 / A2型 / B型規格)
ブースター用供給電源	: DC12V / 9V / OFFの切り換え選択 (定格出力電流100mA)
電源電圧	: AC100V、50/60Hz
消費電流	: 約14W
動作温度	: 10 ~ 50
保存温度	: -20 ~ +55
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	: 約482 × 44 × 300mm (突起部含まず)
質量	: 約4.6kg
<b>付属品</b>	
AC電源コード (1) 50 終端器 (6) 3P - 2P変換アダプター (1) 取扱説明書 (1) 保証書 (1)	
ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 (1)	

### 外形寸法図

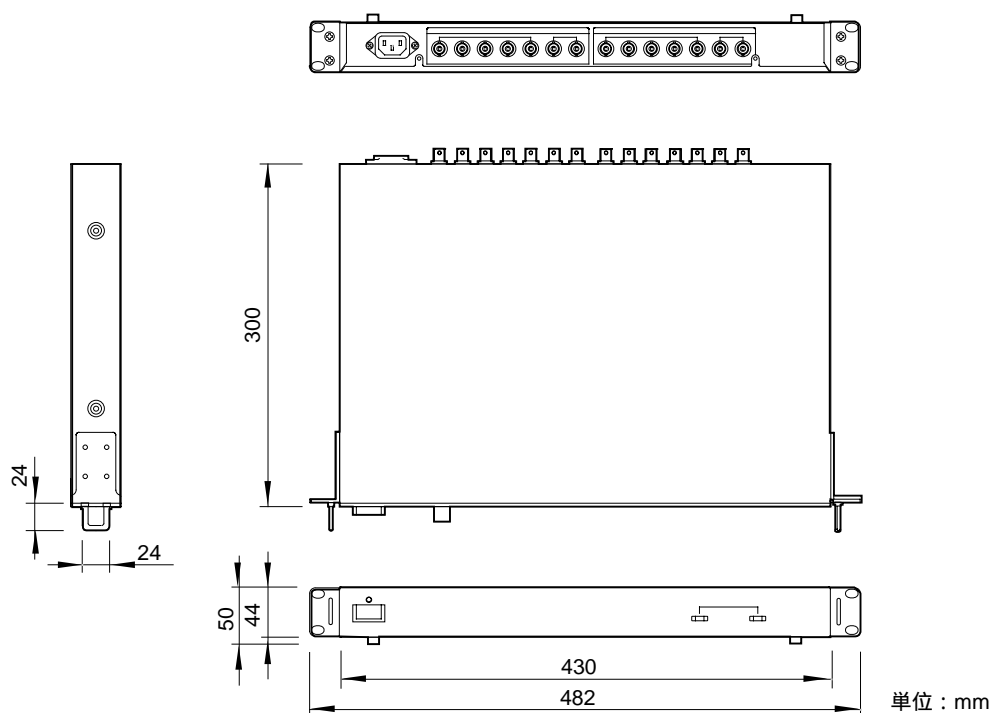

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。