
後面パネル

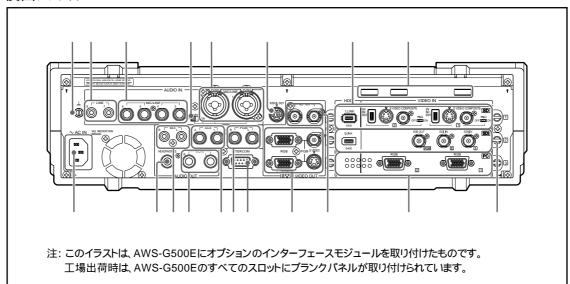

アース端子

ライン入力端子(LINE)7/8(ピン) マイク / ライン入力端子(MIC/LINE)3/4/5/6 (TRS バランスタイプ) + 48Vスイッチ マイク / ライン入力端子(MIC/LINE)1/2 (XLR 3ピン、TRS共用 バランスタイプ) VISCA端子

ケーブルクリップ SDビデオインターフェースモジュール (BKAW-570 (オプション) シリアルデジタルインターフェースモジュール (BKAW-580 (オプション) ・PCビデオインターフェースモジュール (BKAW-550)(オプション)

・HDビデオインターフェースモジュール (BKAW-560)、オプション)

・HDシリアルデジタルインターフェースモジュール (BKAW-590 (オプション)

リファレンス出力端子(REFOUT)×2


PGM映像出力端子

インターカム接続端子

PGM音声出力端子(PGM)L/R(TRSバランスタイプ) AUX出力端子(AUX)1/2(TRSバランスタイプ) モニター出力端子(MONI)L/R(TRSバランスタイプ) MIX出力端子(MIX)L/R(ピン)

ヘッドホン端子(HEADPHONES) 標準PHONE) 電源端子(~AC IN)

側面パネル

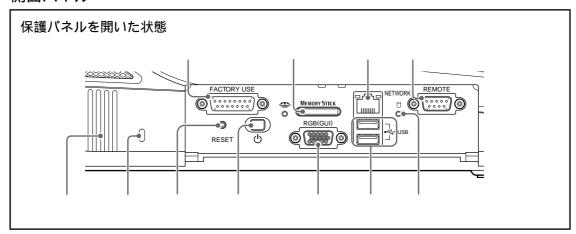

FACTORY USE端子 「メモリースティック」スロット ネットワーク端子(NETWORK (RJ-45) リモートコントロール端子(REMOTE) 内蔵ハードディスクアクセスランプ USB端子(USB (USB準拠) オペレーション画面モニター端子
()電源ボタン
リセットボタン(RESET)
盗難防止ワイヤー取り付け穴
通気孔