



※写真のディスプレイは製品には含まれません。

トランスコード・コピー・ステーションPWS-300TC1は、XDS-PD2000で編集した専用SSD上のXAVC Intra HDファイルを、番組搬入フォーマットであるMPEG HD422 (50Mbps) に変換して、プロフェッショナルディスクに記録するシステムです。番組編集の過程で発生するさまざまなコピー作業をPWS-300TC1で一元的に行うことで、ファイルのメリットを生かした番組編集のワークフローを実現することができます。

### XDS-PD2000対応のポータブルSSD専用ドライバー搭載

XDS-PD2000対応のポータブルSSD (以下XDS-SSD) は、セキュアなメディアとして設計されているため、汎用のPCに接続しても認識できませんが、PWS-300TC1は専用ドライバーを搭載しているため、XDS-SSDの高速複製 (コピー) や汎用PCで認識可能なメディアへのコピー、ブラウズなどが可能です。

### トランスコードコピー機能

XDS-PD2000で編集したXDS-SSD上のXAVC Intra HDファイルを、番組搬入フォーマットであるMPEG HD422 (50Mbps) に変換しながら、納品用のプロフェッショナルディスクに記録することが可能です。

### マルチコピー機能

以下のドライブを、転送元・転送先合わせて最大で4台まで接続できます。

- XDCAMドライブ PDW-U1/U2
- オプティカルディスク・アーカイブドライブユニット ODS-D55U / D77UA / D280U
- XDS-SSD PSZ-SA25 / SA48 / SC48
- 一般のUSB HDD、USB SSD

例えば、納品用プロフェッショナルディスク2枚 (正・副) プラスバックアップメディア合計3枚を同時にコピーすることが可能です。

### ベリファイ機能

納品用のプロフェッショナルディスクにコピーした結果に対して、正しくコピーされたかどうかをベリファイチェックする機能をオン・オフ設定することができます。


### Catalyst Prepareプリインストールによる各種機能対応

PWS-300TC1の筐体には、PWS-300TC1アプリケーションの他に、Catalyst Prepareがプリインストールされています。Catalyst Prepareの機能を使って、番組制作に必要とされる機能をサポートしています。

- 制作プレビュー用低解像度MP4ファイルなど各種フォーマットへのトランスコード
- コピー時のタイムコードやファイル名の焼き込み機能
- タイムコード差し替え機能 (指定したTCから全フレーム連続したTCに差し替え)


### その他の機能

- タスクの進捗管理機能
- ファイル名変更
- 転送元・転送先ファイルのプレビュー
- ※SDI出力ボード (Blackmagic Design社 DeckLink 4K Extreme) 装着によりSDIモニターへの出力可能
- メディアのフォーマット
- メディアイジェクト/アンマウント


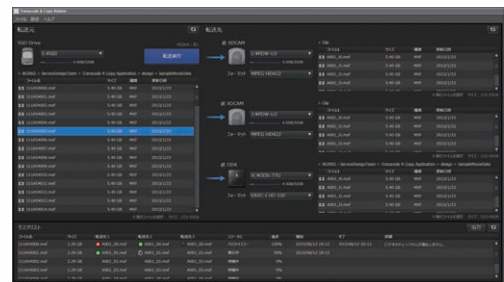


GUIイメージ (GUIサイズ: 1,600×900以上)

### XDCAM番組納品向けリニア編集ファイルベースワークフローイメージ

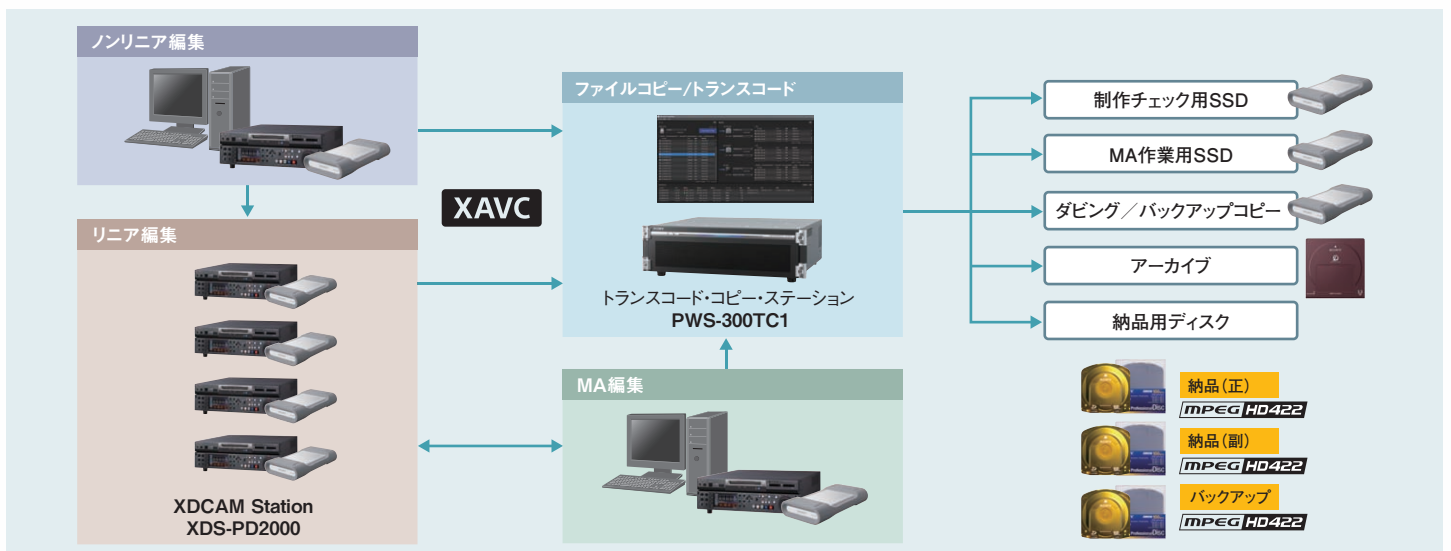

## ■ システム構成イメージ

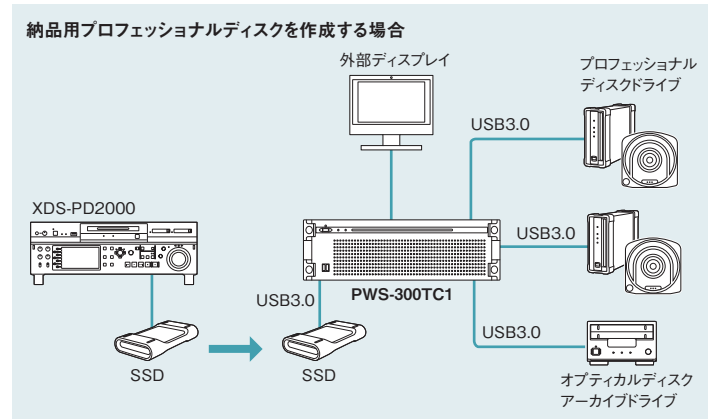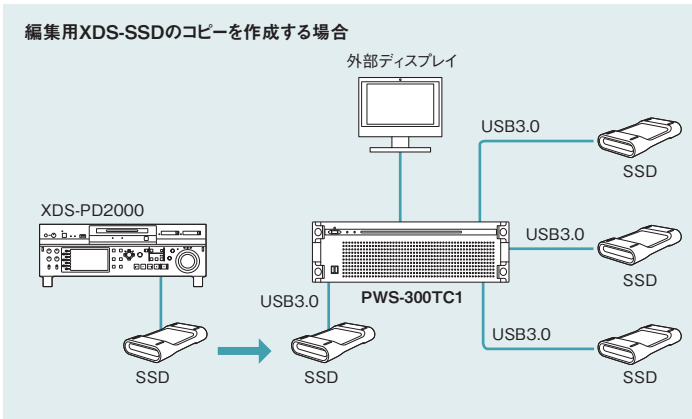

## ■ 関連商品



XDCAMドライブ  
PDW-U2  
希望小売価格 470,000円+税



オプティカルディスク・アーカイブ  
ドライブユニット  
ODS-D280U  
希望小売価格 1,200,000円+税



オプティカルディスク・アーカイブ  
ドライブユニット  
ODS-D77UA  
希望小売価格 940,000円+税



AC電源コード  
DK-2401  
希望小売価格 2,800円+税



プロフェッショナルディスク  
PFD23A (1層 : 23.3GB)  
オープン価格



プロフェッショナルディスク  
PFD50DLA (2層 : 50GB)  
オープン価格



プロフェッショナルディスク  
PFD100TLA (3層 : 100GB)  
オープン価格



プロフェッショナルディスク  
PFD128QLW (4層 : 128GB)  
オープン価格



ポータブルストレージ(SSD)  
PSZ-SC48  
オープン価格

## ■ 主な仕様

		PWS-300TC1
システム	読み出し・書き込み対応XDCAMフォーマット	XAVC-I HD100、MPEG HD422
	インターフェース	USB3.0 TypeA端子×4
メディアドライブ	ハードディスクドライブ	500GB (RAID1)
一般	電源	AC 100~120V、200~240V 50/60Hz
	消費電力	800W
	動作温度	5~35℃
	保存温度	-20~+60℃
	質量	約29kg (最大)
	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約440×130×702.5mm
	付属品	取扱説明書、スライドレール (電源コードは付属していません)

### ⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず  
「取扱説明書」をよくお読みください。



PWS-300TC1は、  
ISO14001 認証を取得した、ソニーイーエムシーエス株式会社  
湖西サイトで生産しています。

**商品使用上の注意** ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください ●本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、弊社は一切の責任を負いかねます ●記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます ●諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます **カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります **商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●XDCAM、XAVC、MPEG HD422、MPEG HD、Professional Discおよびこれらのロゴはソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1  
URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2017.11

カタログ記載内容2017年11月現在