

各種のモバイル回線に対応し、
 最大12地点とのリアルタイム映像伝送を実現する
 モバイル中継システム“ロケーションポーター”マルチチャンネルレシーバー



※商品イメージのイラストです。PCモニターおよびビデオモニターは別売です。



RVT-MR212の受信画面(シーン画像はハメコミ合成です)

マルチチャンネル受信に対応


送信機にRVT-SD200、
 受信機にRVT-MR200
 シリーズを利用することで、
 最大12カ所からの現場
 状況をリアルタイムに把握できます。音声は、各送信機との双方向コミュニケーション
 に加え、受信側から全送信側への一斉同報することもできます。

- RVT-MR201:送信機1台の受信に対応
- RVT-MR204:送信機4台までの同時受信に対応
- RVT-MR212:送信機12台までの同時受信に対応

さまざまなシーンでの運用を実現する多回線対応

FOMA回線、有線LAN、無線LAN接続などのほか、衛星回線対応オプションライ
 センスRVTA-BG200(別売)を購入することで、衛星回線(BGAN)による接続も
 可能です。

※接続には各通信端末、回線およびプロバイダーとの契約が必要です。

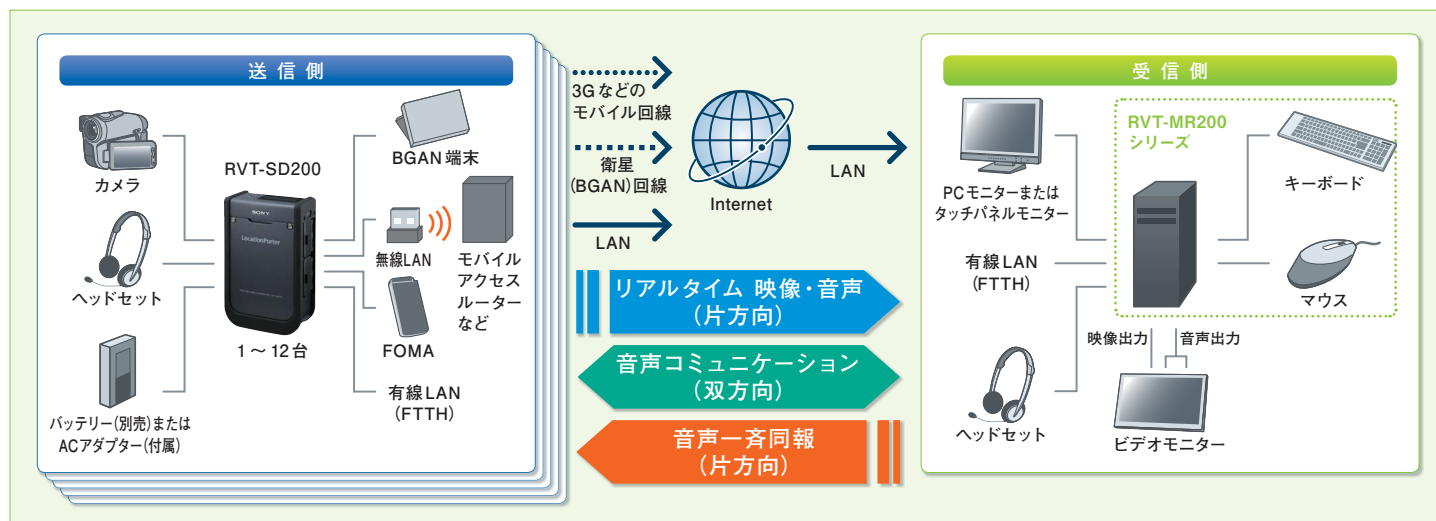

高画質・高品質

RVT-SD200(別売)に、ソニー独自のH.264/MPEG-4 AVC MainProfile
 映像コーデックエンジンを搭載することで、狭帯域でも高画質な映像伝送を実現、
 音声コーデックにはATRAC3plusを採用することで自然でクリアな音声伝送を可能
 にしています。

タッチパネルにも対応した簡単操作

PCモニター(別売)に、簡単操作のタッチパネルモニターを導入することもできます。

フレキシブルな運用をサポート

- 受信側のオペレーターが、受信映像を確認しながら回線状況に合わせて伝送モード
 を変更するなど、フレキシブルな運用が可能です。
- 特定の送信機からの映像受信チャンネル(サブ画面)の位置を固定できるチャンネル
 予約機能を搭載しています。
- サブ画面も最大15fpsで表示されるので、刻々と変化する複数の現場状況をリアル
 タイムで把握できます。

“ロケーションポーター”・オフィシャルサイト

sony.jp/rvt/

■ソフトウェア仕様

	RVT-MR201	RVT-MR204	RVT-MR212
RVT-SD200 同時接続数	1台	4台 (最大)	12台 (最大)
映像・音声			
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC Main Profile		
解像度 / フレームレート / 映像ビットレート	送信側:FOMA 1回線利用時 (FOMAモード)	352×240/5~15fps/32~160kbps、 352×240/5fps/32kbps (固定)	
	送信側:FOMA 2回線利用時 (2×FOMAモード)	352×240/5~15fps/64~320kbps (Bulkモード)、 352×240/5fps/64kbps (固定Bulkモード)、 352×240/5~15fps/32~160kbps (Duplicateモード)、 352×240/5fps/32kbps (固定Duplicateモード)、 352×240/5~15fps/32~320kbps (Intelligentモード)	
	送信側:LAN回線利用時 (LAN/PPPoE/WLANモード)	720×480/30fps(60i)/1,024~4,096kbps、 480×480/30fps(60i)/768~3,072kbps、 352×240/5~30fps/32~512kbps、 352×240/5~15fps/32~160kbps、 352×240/5fps/32kbps (固定)	
	送信側:インマルサットBGANサービス利用時 (Satelliteモード)	352×240/15fps/256kbps (固定)、 352×240/15fps/224kbps (固定)、 352×240/15fps/192kbps (固定)、 352×240/15fps/160kbps (固定)、 352×240/10fps/128kbps (固定)、 352×240/7.5fps/96kbps (固定)、 352×240/5fps/64kbps (固定)、 352×240/5fps/32kbps (固定) ※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200(別売)が必要です。	
音声圧縮方式	ATRAC3plus		
音声ビットレート	送信側:FOMA 1回線利用時	32kbps (Stereo/Mono)、 16kbps (Mono)、8kbps (Mono)	
	送信側:FOMA 2回線利用時		
	送信側:LAN回線利用時	64kbps (Stereo)、32kbps (Stereo/Mono)、 16kbps (Mono)、8kbps (Mono)	
	送信側:インマルサットBGANサービス利用時	32kbps (Stereo/Mono)、 16kbps (Mono)、8kbps (Mono) ※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200(別売)が必要です。	
音声(通話用)圧縮方式	MPEG-4 HVXC		
音声(通話用)ビットレート	2kbps		

■ハードウェア仕様

		RVT-MR200シリーズ共通
コントローラー		
OS	Windows® 7 Professional 64bit 日本語正規版	
CPU	インテル® Core™ i7-870プロセッサ (2.93GHz)	
メインメモリー	4GB DDR3 SDRAMモジュール(1333MHz 2DIMM)	
外部コネクタ		
VIDEO OUT	コンポジットビデオ出力	ピンジャック×1 (選択されたビデオ1系統を出力)
AUDIO OUT	LINE出力(L/R)	ピンジャック×2 (選択されたオーディオ1系統を出力)
MIC PHONES	ヘッドセット入/出力	ステレオミニジャック×1
		ステレオミニジャック×1
NETWORK	LAN接続用	RJ-45×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
USB	キーボード、マウス、USBメモリーなどの接続用	USB2.0(タイプA)×10
DISPLAY	ディスプレイ出力	D-sub15ピン×1 (アナログRGB) ※解像度1920×1080ドット以上のPCモニターが必要です。
一般		
電源	90V/264V自動切替電源(50/60Hz両対応)	
消費電力	最大147W	
使用環境	温度:10~35℃、湿度:10~90%	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約178×448×445mm(突起部を除く)	
質量	約13kg	
同梱・付属品	キーボード、マウス、電源コード、 3-2極アース付き変換アダプター、保守サービス申込書、 保証書など	



“ロケーションポーター”の送信機

リアルタイム・ビデオトランスミッター
RVT-SD200
オープン価格

RVT-SD200のカタログもご用意しています



■RVT-SD200の別売アクセサリ



リチウムイオンバッテリーパック
RVTA-BT100
希望小売価格84,000円
(税抜価格80,000円)



バッテリーチャージャー
RVTA-BC100
希望小売価格115,500円
(税抜価格110,000円)



※RVT-SD200装着時。
ショルダーストラップセット
RVTA-ST100
希望小売価格16,800円
(税抜価格16,000円)
FOMA端末を2台収納可能

■RVT-MR200シリーズのオプション

衛星回線対応オプションライセンス

RVTA-BG200

オープン価格

※衛星回線(BGAN)を利用した通信には、RVT-MR200シリーズへの追加購入が必要です。

最新の知りたい・使える情報は、
“ロケーションポーター”・オフィシャルサイトへ

sony.jp/rvt/

● **製品情報**
製品の最新情報をタイムリーに提供

● **Q & A**
「わからない」「困った」をスマートに解決

● **活用シーン**
“ロケーションポーター”の活用シーンをご紹介します。また、導入効果をわかりやすく解説

● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください ● “SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ● “LocationPorter”、“ロケーションポーター”およびそのロゴはソニー株式会社の商標です ● Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です ● Intel、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です ● [FOMA / フォーマ]は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です ● その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは明記していません。

ソニービジネスソリューション サイト www.sonybsc.com

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは
業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

● 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
● FAX 0120-333-389
● 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

2011.8
カタログ記載内容2011年8月現在