

AC-148Fは、外部電源供給方式マイクロホンまたは、2ウェイマイクロホンにファンタム電源を供給するACパワーサプライです。

※対応機器：ECM-55B、ECM-66B、ECM-77B、ECM-77S*、ECM-88B、C-38B、C-48*、C-536P*、C-74*、C76*など


*は販売終了品です。

主な仕様

方式	: 2チャンネル外部電源供給方式
開放端出力電源	: DC49V \pm 1V
最大供給電流	: 約 14mA (1ch*)
内部抵抗	: 3.5k Ω \pm 10%
リップル電圧	: 50 μ V 以下 (RMS)
コネクター	: AC-148Fマイク側…キャノンXLR-3-31相当品 (\times 2) AC-148F出力側…キャノンXLR-3-32相当品 (\times 2)
電源電圧	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 4W (最大)
使用周囲温度	: $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$
外形寸法 (幅 \times 高さ \times 奥行)	: 約 201 \times 74 \times 169mm (突起部含む)
質量	: 約 2kg (本体)

※一方のチャンネルが短絡された状態でも、他方のチャンネルに悪影響を及ぼさない電流値

外形寸法図

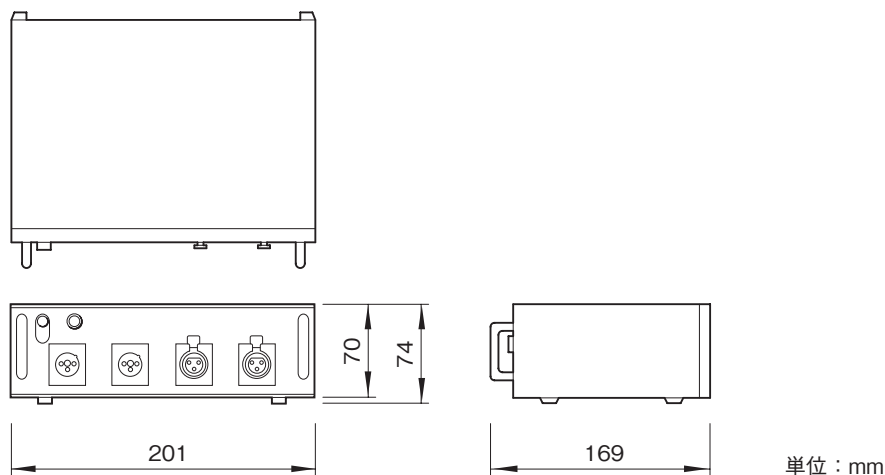

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。