


AC-MC800G/9Xは、真空管式コンデンサーマイクロホンC-800G/9X専用の電源ユニットです。
(受注生産品、納期約4ヵ月)

※対応機器：C-800G/9X

主な仕様

出力電圧	: ヒーター…約DC6.3V 陽極…約DC230V ペルチェ…約DC5V (C-800G/9X 接続時)
マイク入力端子	: JIS CNR01SRF016007タイプ
マイク出力端子	: XLR-3-32タイプ
電源電圧	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 約65W
許容動作温度	: 0～28℃
許容保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約214×105×306mm
質量	: 約5.4kg
付属品	電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)

外形寸法図

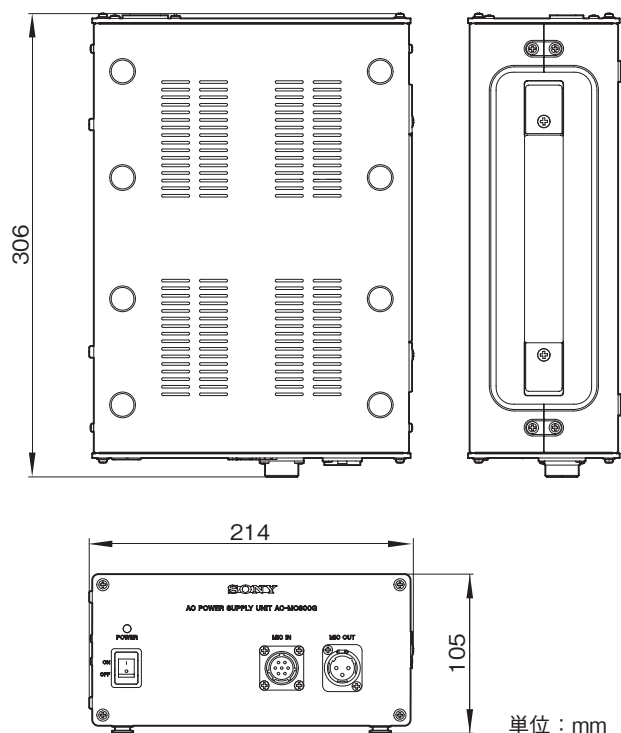

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。