

AN-820は、800MHz帯ワイヤレスマイクロホンシステム用のアンテナです。ブースターアンプを内蔵しており、電波をアンテナ内で増幅し、受信機(チューナーまたはアンテナディバイダー)に送り出します。防滴構造(JIS防滴II型)ですので、屋外の軒下などにも設置可能です。

対応機器:MB-806*、MB-X6、SRP-X500P、SRP-X700P、WD-850

ダイバーシティ受信のため2本1組で使用してください

*は販売終了品です

主な仕様

適合チューナー	: MB-806*、MB-X6、SRP-X500P、SRP-X700P
適合アンテナディバイダー	: WD-850
受信周波数範囲	: 770 ~ 810MHz
指向性	: 無指向性
アンテナ利得	: 18dB ± 2dB(12V供給時) 10dB ± 2dB(9V供給時) 供給電源によって自動的に切替ります。
出力インピーダンス	: 50
VSWR	: 3.0以下
雑音指数	: 4dB以下
3次相互変調	: 60dB以上(85dB μV入力時)
出力コネクタ	: BNC-R
電源電圧	: DC7 ~ 17V(チューナーまたはアンテナディバイダーからアンテナケーブルに重畳して供給)
消費電力	: 50mA以下
許容動作温度	: 0 ~ 50
許容保存温度	: -20 ~ +60
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約70×117×132mm
質量	: 約250g

*は販売終了品です


付属品

電工ボックス取り付け用アタッチメント(1)、壁付け用アタッチメント(1)

マイクスタンド取り付け用アダプター(PF 1/2ネジ)(1)、取付用ネジ一式、取扱説明書(1)、保証書(1)

ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内(1)

外形寸法図

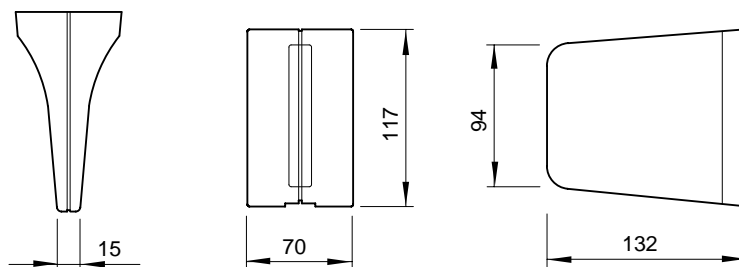

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。