

Anycast StationライブコンテンツプロデューサーAWS-G500Eは、ビデオスイッチングやカメラコントロール、インターネットライブ配信機能を備えたAV制作機器です。

主な仕様

映像信号	
ビデオ入力	: 別売の各インターフェースモジュールの仕様書を参照
ビデオ出力	
コンボジット	: BNC x 1 VIDEO: 1.0Vp-p(75) 同期負
S-VIDEO	: DIN x 1 Y: 1.0Vp-p(75) 同期負 C(BURST): NTSC: 0.286Vp-p(75) PAL: 0.3Vp-p(75)
RGB	: ミニD-sub 15ピン(凹) x 2 XGA(1,024 x 768, 60Hz/75Hz) SXGA(1,280 x 1,024, 60Hz) WXGA(1,280 x 768, 60Hz/75Hz) RGB(VIDEO)15k RGB(50Hz/59.94Hz) R: 0.7Vp-p(75) G: 0.7Vp-p(75) B: 0.7Vp-p(75) SYNC: 複合同期TTL出力
REF OUT	: BNC x 2 Sync: NTSC: 0.286Vp-p(75) PAL: 0.3Vp-p(75) C(BURST): NTSC: 0.286Vp-p(75) PAL: 0.3Vp-p(75)
音声信号	
オーディオ入力	
アナログ入力1-2	: XLR/TRS Combo x 2 基準レベル: +4/ -20/ -44dBu Mic.Power: +48V
アナログ入力3-6	: TRS x 4 基準レベル: +4/ -20/ -44dBu
アナログ入力7-8	: ピン x 2 基準レベル: -10dBu
オーディオ出力	
PGM OUT	: TRS x 2 基準レベル: +4dBu インピーダンス: 150
MIX OUT	: ピン x 2 基準レベル: -10dBu インピーダンス: 470
AUX OUT	: TRS x 2 基準レベル: +4dBu インピーダンス: 150
MONITOR OUT	: TRS x 2 基準レベル: +4dBu インピーダンス: 150
HEADPHONES	: ステレオ標準ジャック x 1 70mW x 2 インピーダンス: 47
INTERCOM	: D-sub 9ピン(凹) x 1、独自方式パラレルI/O


その他インターフェース	
ネットワーク	: RJ-45 × 1、10BASE-T/100BASE-TX
USB	: USB A × 2、USB 準拠
RGB (GUI)	: ミニD-sub 15ピン(凹) × 1、WXGA(1,280 × 800、60Hz)
REMOTE(将来の拡張機能用)	: D-sub 9ピン(凸) × 1、RS-232C
FACTORY	: USE...D-sub 15ピン(凸) × 1、独自方式パラレルI/O
メモリースティック	: メモリースティックスロット
VISCA	: DIN 8ピン × 1 RS-232C(ソニー VISCAカメラコマンドをサポートしています)
LCD	: 15.4型、WXGA(1,440 × 900*、60Hz)
スピーカー	: 内蔵スピーカー × 2、サイズ: 20 × 40mm
一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 1.6 ~ 0.8A
動作温度	: 5 ~ 40
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約424 × 114 × 339mm(突起部含まず)
質量	: 約7.0kg
付属品	
CD-ROM(1)、CD-ROMの使い方(1)、電源コード(1)、3種 2極変換プラグ(電源)(1)、取扱説明書(1)	
キーボード(85キー + ポインター/赤外線通信、電源 + 5V AWS-G500Eから供給、	
バッテリー CR2032またはCR2032H × 2 (1)	

* シリアル番号33001以降のAnycast Stationに搭載されたLCDパネルの仕様です。シリアル番号33001以前のLCDパネルの仕様は、

WXGA(1,280 × 800、60Hz)です。

「その他インターフェース」のRGB (GUI)の仕様は、シリアル番号にかかわらずWXGA(1,280 × 800、60Hz)です。

外形寸法図

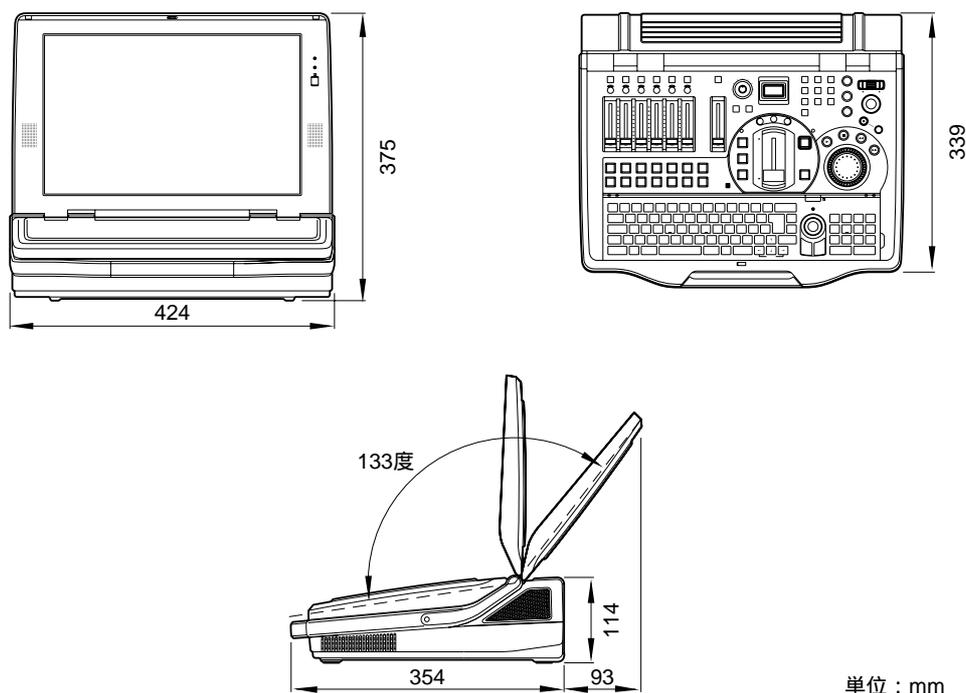

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。