


AXS-R5は、PMW-F55/F5とダイレクトドッキング。16bitリニアRAW収録が可能です。

主な仕様

入出力端子	
拡張インターフェース端子	: 144ピン×1、電源供給
AUX OUT 端子	: BNC×1
DC IN 端子	: XLR4ピン(凸)×1
DC OUT 端子	: 丸型4ピン(凹)×1
バッテリー端子	: 5ピン×1
記録フォーマット	
ビデオ	: F55RAWフォーマット(16ビット リニア)
オーディオ	: リニアPCM(48kHz/24ビット)、4チャンネル
記録・再生時間	
	23.98P…約60分
	59.94P…約24分
一般	
電源	: DC11V～17V
消費電力	: 約23W(23.98P)
動作温度	: 0～40℃
動作湿度	: 20～90%
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約101×124×65.5mm
質量	: 約0.7kg
付属品	
取扱説明書(1)、保証書(1)	

※ 記録・再生時間は、使用条件やメモリーの特性などにより、多少の誤差が生じる場合があります。

外形寸法図

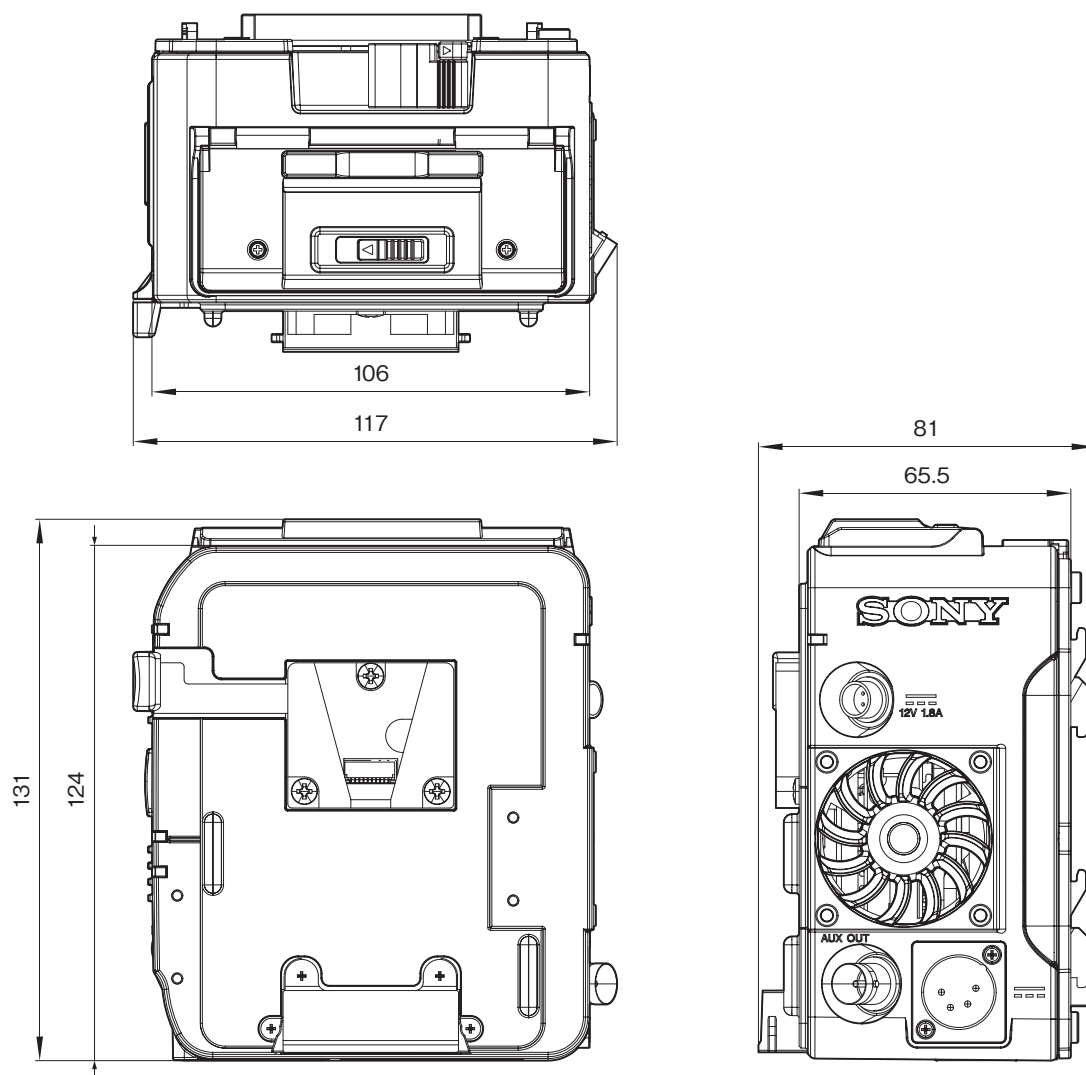

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。