
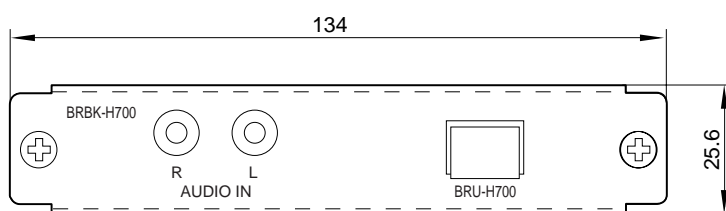
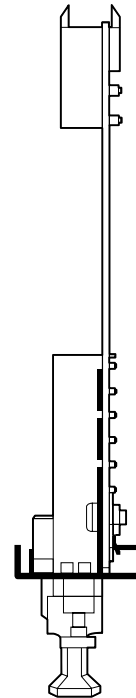


BRBK-H700は、BRC-H700とBRU-H700を、CCFC-M100HG / M100で接続する際に使用するBRC-H700用光ファイバーケーブル接続カードです。

主な仕様

光ファイバー端子	: LC duplex Fiberコネクタ × 1
レーザーユニット	: マルチモード850nm SFPトランシーバー SFP MSA準拠
オーディオライン入力	: ピンジャック × 2 (L / R) 最大入力レベル...2.8Vrms
電源	: DC12V (カメラより供給)
消費電力	: 最大3.0W
動作温度	: 0 ~ 40
動作湿度	: 20 ~ 80% (結露なきこと)
保存温度	: - 20 ~ + 60
保存湿度	: 20 ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	: 約120 (幅) × 26 (高さ) × 113 (奥行) mm (突起部含まず)
質量	: 約150g
付属品	
	取扱説明書 (1)

外形寸法図

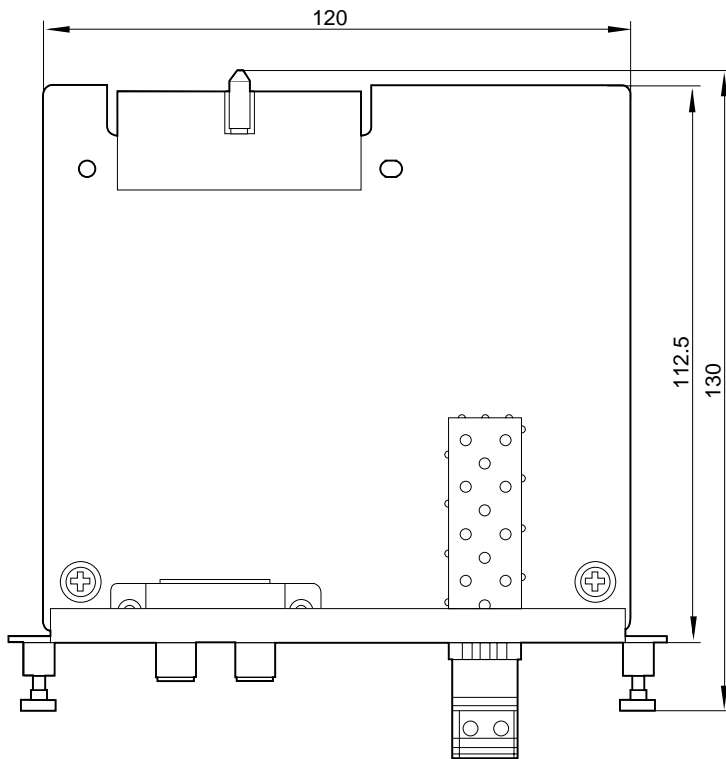

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。