


BRU-SF10は、リモートカメラBRC-Z330との間を光ファイバーケーブル1本で接続可能なマルチインターフェースユニットです。

主な仕様


システム	
映像信号	: 1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p (VISCA FUNCTIONスイッチで切り換え)
同期方式	: 内部同期/外部同期方式、自動切り換え
アスペクト比	: 16:9(ワイド)
映像SN比	: 50dB
入/出力端子	
カメラ入力	: LC Duplex Fiberコネクター×1
映像出力	: D-sub 15ピン×1
	RGB…
	0.7Vp-p(同期なし、75Ω終端時)
	1Vp-p(±0.3V、3値同期付き、75Ω終端時)
	コンポーネント…
	Y…1Vp-p(±0.3V、3値同期付き、75Ω終端時)
	Pb/Pr…±350mVp-p、75Ω終端
	HD/VD Sync…1Vp-p、75Ω終端
	3値Sync…±300mVp-p、75Ω終端
外部同期入/出力	
EXT SYNC IN	: BNC×1
	3値信号±300mVp-p
	SD sync最大2V(自動終端付き)
EXT SYNC OUT	: BNC×1
コントロール入/出力	
VISCA RS-232C IN	: 8ピンミニDIN×1
VISCA RS-232C OUT	: 8ピンミニDIN×1
VISCA RS-422	: 9ピン×1
コントロール信号形式	: 9,600bps/38,400bps、 データ8ビット、ストップ1ビット
オーディオライン出力	: ピンジャックL/R×各1
	最大出力レベル…2.8Vrms
	出力インピーダンス…1kΩ以下
	(基準周波数1kHz)
一般	
電源電圧	: DC12V
消費電流	: 1.3A
消費電力	: 最大15.6W
動作温度	: 0～40℃
保存温度	: -20～+60℃
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約210×86×240mm(突起部含まず)
質量	: 約2.0kg
付属品	
ACアダプター(MPA-AC1)(1)、電源コード(1)、DCコード抜け止め(1)、RS-232C接続ケーブル(1)	
RS-422端子台コネクター(1)、取扱説明書(1)	

外形寸法図


上面

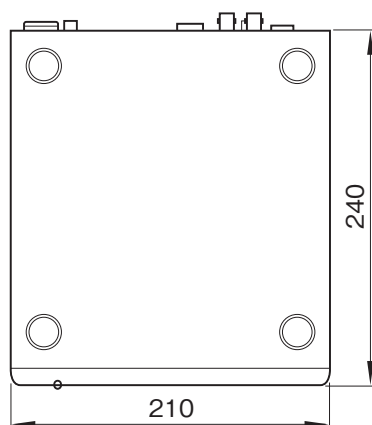

側面

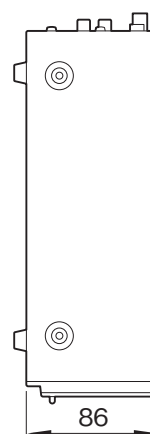

正面

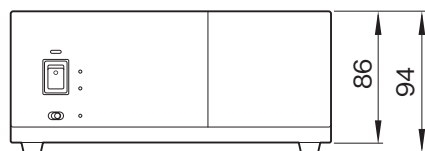

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。