

FWD-40LX1/B

FWD-40LX1/S

FWD-40LX1/W

仕様書

FWD-40LX1は、WXGA(1,366×768ドット)の高解像度パネルを採用し、1,300:1のハイコントラストを実現。2画面機能を使うことでパソコン(デジタル/アナログ)画像やビデオ映像(コンポジット、Y/C、コンポーネント、デジタルビデオ)を一画面に同時に表示可能です。


主な仕様

映像処理系	
サンプリング周波数	: 13.5 ~ 140MHz
パネル方式	: a-Si TFT Active Matrix LCD Panel
解像度	: 1,366(水平)×768(垂直)ドット
ピクセルピッチ	: 0.648(水平)×0.648(垂直)mm
有効表示寸法	: 885(水平)×498(垂直)mm
画面サイズ	: 40(V型)型(対角1,016mm)
入出力	
INPUT1	
DVI	: DVI(DVI規格1.0準拠)×1、(HDCP=コピープロテクション対応)
AUDIO	: ステレオミニジャック×1
INPUT2	
RGB/COMPONENT	: D-sub15ピン(凹)×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1
CONTROL S IN/OUT	: ミニジャック×2
AUDIO OUT	: ピンジャック×2(L/R)
REMOTE(RS-232C)	: D-sub9ピン(凹)×1
SPEAKER	: 7W+7W(6)
ビデオ/S映像入出力	
対応VIDEO信号	: NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL60、PAL-M、PAL-N
VIDEO IN	: BNC×1、コンポジットビデオ
VIDEO OUT	: BNC×1(ループスルー)
S映像IN	: 4ピンミニDIN×1
S映像OUT	: 4ピンミニDIN×1(ループスルー)
AUDIO IN	: ピンジャック×2(L/R)
一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電流	: 2.5 ~ 1.2A
消費電力	: 220W
動作温度	: 0 ~ +35
動作湿度	: 20 ~ 90%(結露なきこと)
保存温度	: -10 ~ +40
保存湿度	: 20 ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	: 約994(幅)×597(高さ)×125(奥行)mm(最大突起部含まず)
質量	: 約27.5kg
付属品	
電源ケーブル(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(4)、デジタルRGB(DVI-D)信号ケーブル(シングルリンク)(1)、コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub15ピン ピンジャック×3)(1)、BNC ピンジャック変換アダプター(1)、変換プラグアダプター(1)、リモコン(RM-980)(1)、単4形乾電池(2)、取扱説明書(1)、保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)(1)	

FWD-40LX1/B FWD-40LX1/S FWD-40LX1/W


仕様書

外形寸法図(別売:スピーカーシステム(SS-SP40FW)装着時)

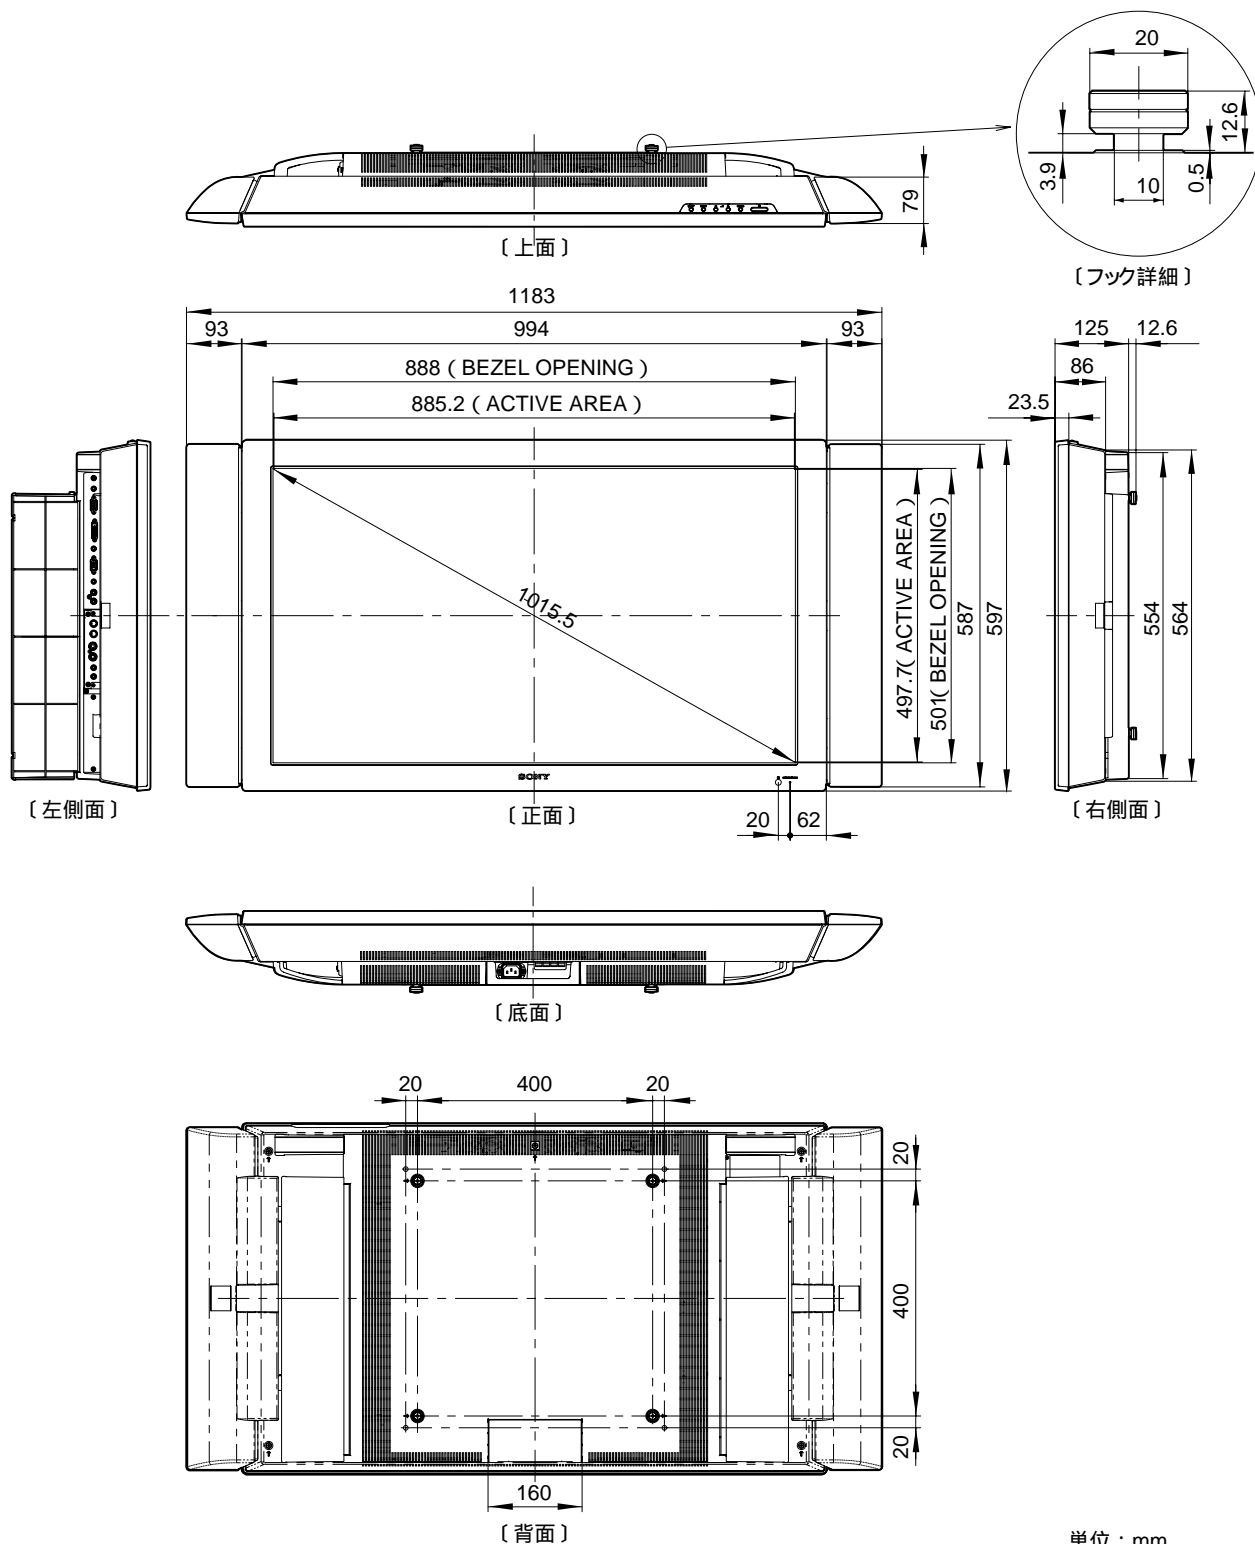

単位: mm

外形寸法図(別売:ディスプレイスタンド(SU-42FW)装着時)

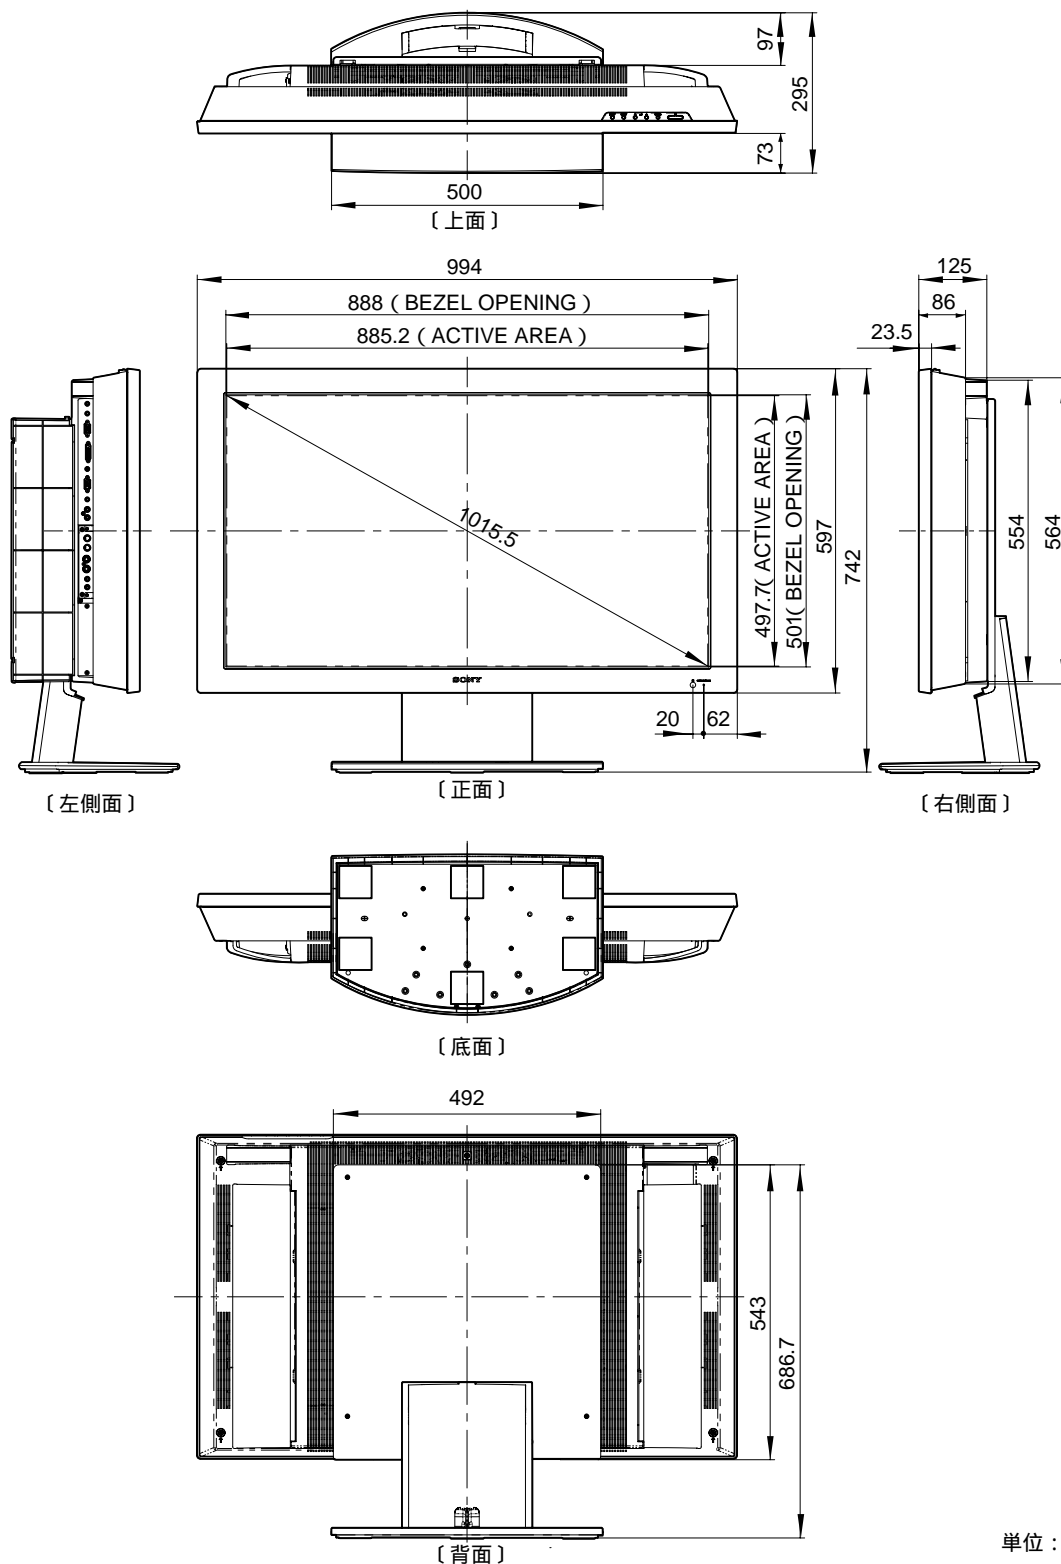

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。