


HDC-P50は、新開発 4KグローバルシャッターCMOSイメージセンサーを搭載し、小型・軽量化を実現。スポーツ中継・空撮・クレーン撮影など、あらゆる撮影シーンに対応する柔軟性を持ち、映像制作に新たな可能性をもたらす4K対応POV (Point-of-View) カメラです。

主な仕様

カメラ部	
撮像素子	: 2/3型 4Kグローバルシャッター搭載3CMOSイメージセンサー
分光系	: F1.4プリズム方式
内蔵フィルター	
色温度変換フィルター	: A…クロスフィルター B…3200K(素通し) C…4300K D…6300K
NDフィルター	: 1…素通し 2…1/4ND 3…1/8ND 4…1/16ND 5…1/64ND
感度	: F10(2000ルクス、反射率89.9%にて。HD/59.94pの場合。)
映像S/N	: 62dB以上
水平解像度	: 2000TV本(4K:画面中心)
入出力端子	
GENLOCK IN/SYNC OUT: BNC×1	
Genlock	: HD…SMPTE ST274、3値シンク、0.6Vp-p、75Ω SD…ブラックバースト(NTSC:0.286Vp-p、75Ω/PAL:0.3Vp-p、75Ω)
SYNC	: HD…BTA-S001A、3値シンク、0.6Vp-p、75Ω SD…コンポジットシンク、0.3Vp-p、75Ω HD SYNC/SD SYNC 切り換え可能
DC IN	: XLRタイプ4ピン×1、DC 10.5~17V
SDI 1	: BNC×1(12G/3G/1.5G-SDI)
SDI 2	: BNC×1(12G/3G/1.5G-SDI)
SDI 3	: BNC×1(3G/1.5G-SDI)
SDI 4	: BNC×1(3G/1.5G-SDI)
SDI MONI	: BNC×1(HD-SDI)
EXT I/O	: D-Sub9ピン(凹)×1
USB	: USB2.0タイプA 4ピン×1(USBメモリー接続用)
Remote	: 8ピン×1
LENS	: 12ピン×1
LAN	: RJ-45 8ピン×1(10BASE-T、100BASE-TX)
一般	
電源	: DC10.5~17V、8.2A(最大)
動作温度	: -20~+45℃
保存温度	: -20~+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約112×140×206mm
質量	: 約2.4kg(本体のみ)
付属品	
カメラナンバーラベル(1式)(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、ご使用になる前に(1)	

外形寸法図

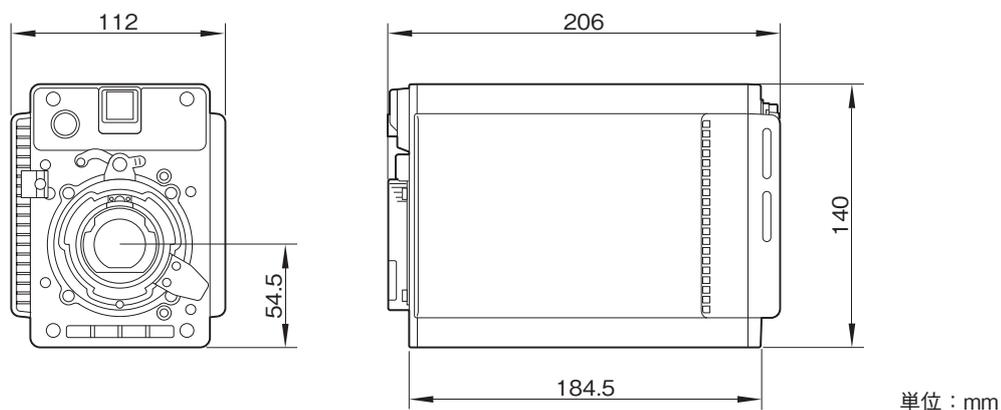

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。