


HDCE-TX30は、新たなりモートプロダクション運用を実現するIPカメラエクステンションアダプターです。

※HDCE-TX30/L：光ファイバーコネクタ－ レモタイプ  
HDCE-TX30/T：光ファイバーコネクタ－ 多治見タイプ

## 主な仕様

<b>入出力端子</b>	
CAMERA	: 光ファイバーコネクタ－×1
RCP	: 8ピンマルチコネクタ－×1
LAN-COM	: 8ピン×1
NETWORK TRUNK	: 8ピン×1
3G/HD-SDI I/O 1～2	: BNC×2
	3G-SDI…SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970 Gbps/2.967 Gbps
	HD-SDI…SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps
REF	: BNC×1
	HD…SMPTE ST274、3値同期信号、0.6Vp-p、75Ω
	SD…ブラックバースト(NTSC: 0.286Vp-p、75Ω/PAL: 0.3Vp-p、75Ω)またはNTSC 10F-BB
EARPHONE	: 4極ミニジャック×1(2極モノラル、3極ステレオ、4極CTIA規格、4極OMTP規格対応) ゲイン…40dB
USB	: USB2.0 タイプA、4ピン×1(USBメモリー接続用)
LAN1～2	: SFP+、SFP28 10GBASE-**、25GBASE-**(SFP+、SFP28トランシーバーモジュールによる)
<b>入力端子</b>	
AC IN	: AC100～240V×1
SDI RET1	: BNC×1
	3G-SDI…SMPTE ST424/425、2.970 Gbps/2.967 Gbps
	HD-SDI…SMPTE ST292、1.485 Gbps/1.4835 Gbps
<b>出力端子</b>	
3G/HD-SDI OUT1	: BNC×1
	3G-SDI…SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970 Gbps/2.967 Gbps
	HD-SDI…SMPTE ST292、0.8 Vp-p、75Ω、1.485 Gbps/1.4835 Gbps
	3G-SDI/HD-SDI、キャラクター信号切り換え可能
<b>一般</b>	
電源	: AC100～240V、4.5A(最大)
動作温度	: -10～+40℃
保存温度	: -20～+60℃
質量	: 約6.0kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 135×124×410.7mm(突起部含まず)
<b>付属品</b>	
ご使用になる前に(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)	

### 外形寸法図

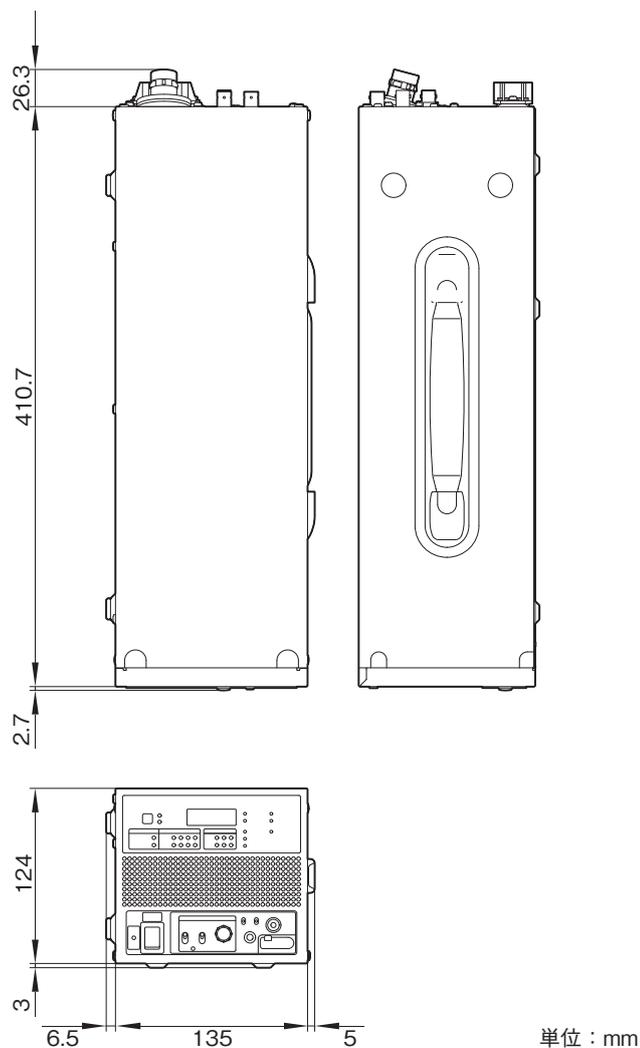

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。