

HDLA-3505は、ポータブルタイプのカメラにスタジオカメラ用の大型レンズを取り付けるためのアダプターです。本機を使うことで、高倍率、高速制御が可能な大型レンズを使った、スタジオ、中継用のシステムカメラ運用が可能になります。

※対応機器：HDC-5500、HDC-3500、HDC-4300、HDC-4800(B4レンズアダプター使用)
HDC-2500シリーズ、HDC-3300シリーズ、HDC-1500シリーズ、HSC-300シリーズ


【ご注意】 接続するカメラのソフトウェアバージョンは、最新のものをご使用ください。
HDC-5500、HDC-3500 以外のカメラでは、一部機能の動作や操作方法が異なります。

主な仕様

入出力端子	
LENS	: 36ピン*1×1
DC IN	: XLRタイプ4ピン×1、DC10.5～17V
DC OUT*1	: 丸タイプ4ピン×1、DC10.5～17V、最大1.5A XLRタイプ4ピン×1、DC10.5～17V、最大5A USB Type-A×1、DC5.0V、最大2.5A USB Type-C×1、USB PD、最大30W
HD-SDI 入力	: BNC×1
HD-SDI 出力	: BNC×1
一般	
電源	: AC240V、0.9A(最大) DC240V、0.65A(最大) DC180V、0.85A(最大) DC12V、9.5A(最大)
動作温度	: -20～+45℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約336×400×531mm
質量	: 約15.5kg
付属品	
ご使用になる前に(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、カメラハンガー(1)、フロントカバー(1)、ケーブルバンド(2)、ケーブルクランプベルト(一式)、ケーブルクランプベルト用ネジ(+B3×8)(2)、アップタリー用ナンバープレート(1)	

*1：本機からの電源供給は合計で108Wまでとなります。ただし、負荷条件、入力条件等により制限される場合があります

外形寸法図

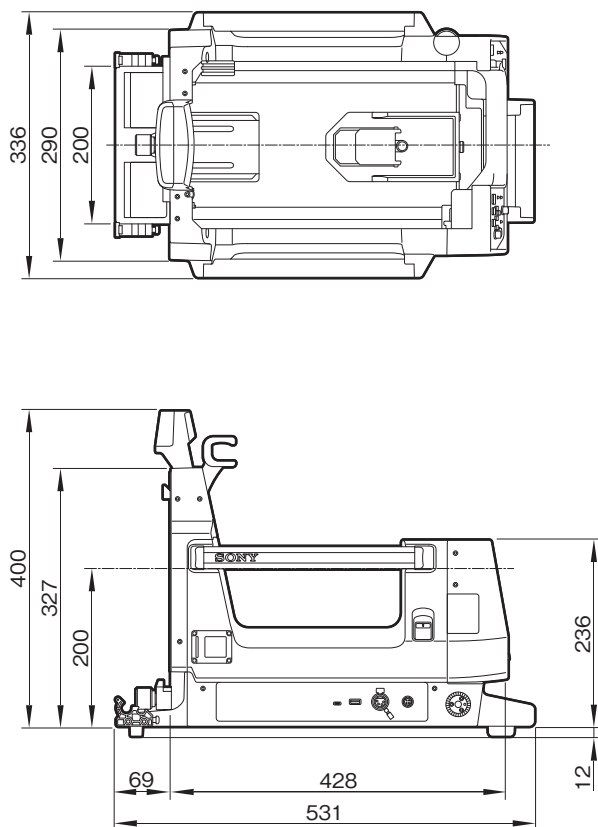

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。