


HSR-X206は、当社従来比約1.6倍となる大容量ハードディスクを搭載し、6チャンネル入力に対応した監視用ハードディスクレコーダーです。ネットワークインターフェースを標準装備しているため、パソコンの標準的なWebブラウザーを使用して、ライブ映像モニタリングや、記録再生などの遠隔操作を容易に実現。従来のイーजीセットアップ機能をさらに強化し、記録レートまたは記録時間を簡単設定。その他オーディオ記録、マルチポイントの動体検知等の機能も搭載しています。

主な仕様

記録部	
HDD容量	: 500GB(250GB × 2)
圧縮方式	: Motion JPEG
信号方式	: EIA標準、NTSC方式、フィールド記録
解像度	: 720 × 240ピクセル
水平解像度	: 500TV以上(画質モードHYPER時)
映像SN比	: 48dB以上
音声SN比	: 40dB以上
音声ひずみ率	: 4%以下(1kHz時)
映像入 / 出力	
入力	: VIDEO IN...BNC × 6、1Vp-p、75 Ω、不平衡
出力	: VIDEO IN...BNC × 6、1Vp-p、75 Ω、不平衡
モニター出力1	: VIDEO OUT...BNC × 1、VBS、VS、1Vp-p、75 Ω、不平衡
モニター出力2	: VIDEO OUT...BNC × 1、VBS、VS、1Vp-p、75 Ω、不平衡
画質モード	
	: HYPER...52kB/画像、SUPER...44kB/画像、HIGH...32kB/画像、MID...24kB/画像、LOW...17kB/画像 2kBのヘッダー含む
音声入 / 出力	
ライン入力	: ピンジャック × 1、-8dB、27K Ω、不平衡
ライン出力	: ピンジャック × 1、-8dB、600 Ω、不平衡
マイク入力	: 3.5mmミニジャック、-60dBs、10k Ω、不平衡
ネットワークインターフェース	
	: 10BASE-T / 100BASE-TX、RJ-45
アラームAlarm in 1-6(Normal open、Low active) Com × 2	
Remote 1	: 抵抗ラダー式
Remote 2	: 抵抗ラダー式
Alarm out	: +5V / 5.7k
Alarm reset	: 無電圧メーク接点
Non rec out	: +5V / 5.7k
Warning out	: +5V / 5.7k
Disk full out	: +5V / 5.7k
Alarm full out	: +5V / 5.7k
Clock set in	: 無電圧メーク接点
Clock set out	: +5V / 5.7k
Sensor Alarm out	: +5V / 5.7k、6系統
Alarm in	: 無電圧メーク接点、6系統

ネットワーク環境	
CPU	: Pentium®、400MHz、64MB以上
OS	: Windows® 98 / Me / NT 4.0 service pack 6a以降 / 2000 / XP
Webブラウザ	: Internet Explorer® 5.0以上
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 28W
動作温度	: 5 ~ 40
動作湿度	: 20 ~ 80% (最大湿球温度...30) (結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約420 × 96 × 376mm(突起部含む)
質量	: 約6.4kg
付属品	
電源コード(約2m)×1、ラックマウント金具(一式)×1、取扱説明書×1、電源コード固定クリップ×1、フェライトコア×1、保証書×1、ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内×1	

外形寸法図

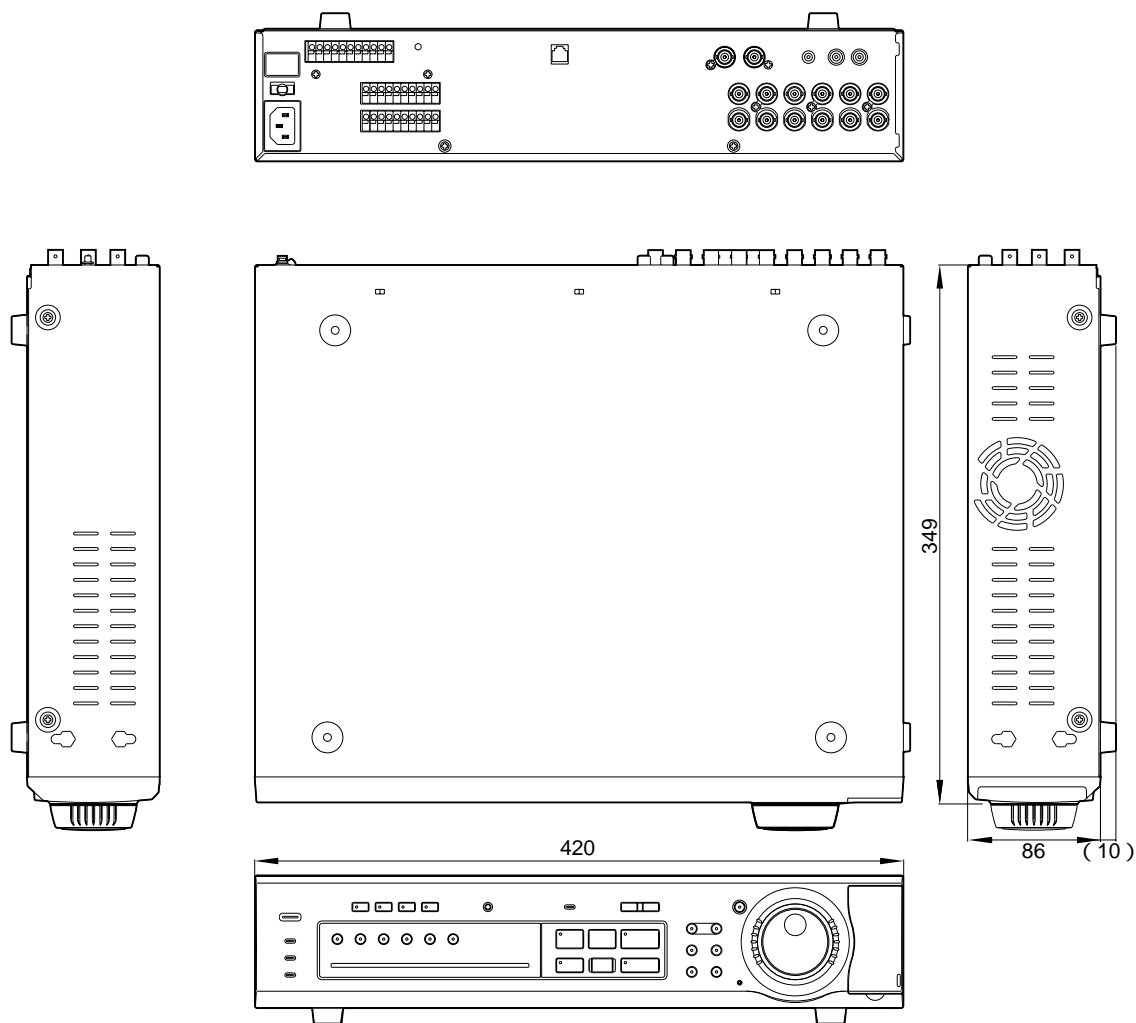

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。