


HXCU-FB70は、カメラアダプターCA-FB70と接続して、システム運用を可能にするカメラコントロールユニットです。

主な仕様

入/出力端子	
CAMERA	: 光電気複合コネクター×1
INTERCOM	: XLRタイプ5ピン(凹)×1
INTERCOM/TALLY/PGM	: D-sub 25ピン(凹)×1
REMOTE	: 8ピン×1
TRUNK	: D-sub 9ピン(凹)×1
LAN	: RJ-45(8ピン)×1
SDI OUT	: BNC×4、HD/SD 選択式
ANALOG COMPONENT OUT	: BNC×3、選択式
	HD…コンポーネント、RGB
	SD…コンポーネント、RGB
S-VIDEO OUT	: Mini DIN 4ピン×1
VBS OUT	: BNC×2
HDMI OUT	: Type A×1、HDMI Ver 1.3対応
PIX OUT	: BNC×1
SYNC OUT	: BNC×1
AUDIO OUT	: XLRタイプ3ピン(凸)×2
RETURN IN(SDI)	: BNC×2、HD/SD 選択式
RETURN IN(VBS)	: BNC×2
PROMPTER IN(VBS)	: BNC×2、ループスルー付
REF IN	: BNC×2、ループスルー付
	HD3値シンクまたはSDブラックバースト信号
一般	
電源電圧	: AC100～240V、50/60Hz
消費電流	: 最大2.2A
動作温度	: 5～40℃
保存温度	: -20～+60℃
質量	: 約6.5kg

外形寸法図

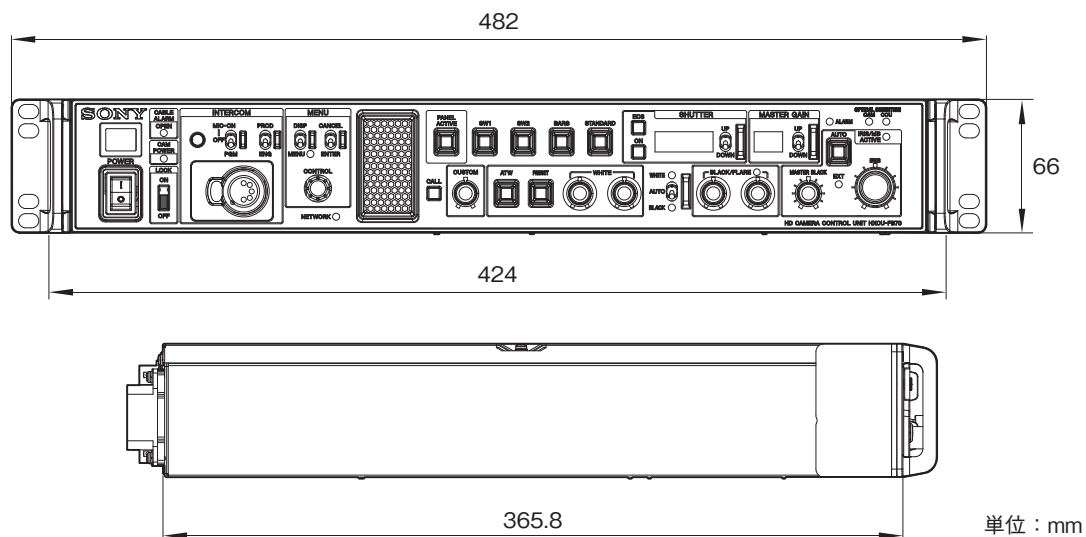

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。