


HXCU-FB80は、HDポータブルカメラHXC-FB80と接続して、システム運用を可能にするカメラコントロールユニットです。

主な仕様

一般	
電源電圧	: AC100～240V、50/60Hz
消費電流	: 最大2.2A
動作温度	: 5～40℃
保存温度	: -20～+60℃
質量	: 約6.2kg
入出力端子	
CAMERA	: 光電気複合コネクタ×1
INTERCOM	: XLRタイプ5ピン(凹)×1
INTERCOM/TALLY/PGM	: D-sub 25ピン(凹)×1
REMOTE	: 8ピン×1
TRUNK	: D-sub 9ピン(凹)×1
LAN	: RJ-45(8ピン)×1
SDI OUT(SLOT1)	: BNC×4、HD/SD 選択式
SDI OUT(SLOT2)	: BNC×4、4K/3G/HD TRUNK 選択式
VBS OUT	: BNC×2
PIX OUT	: BNC×1
SYNC OUT	: BNC×1
AUDIO OUT	: XLRタイプ3ピン(凸)×2
RETURN IN(SDI)	: BNC×2、HD/SD 選択式
RETURN IN(VBS)	: BNC×2
HD PROMPTER IN	: BNC×1
PROMPTER IN/OUT	: BNC×2、ループスルー出力
REF IN/OUT	: BNC×2、ループスルー出力
付属品	
ナンバープレート(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)	

外形寸法図

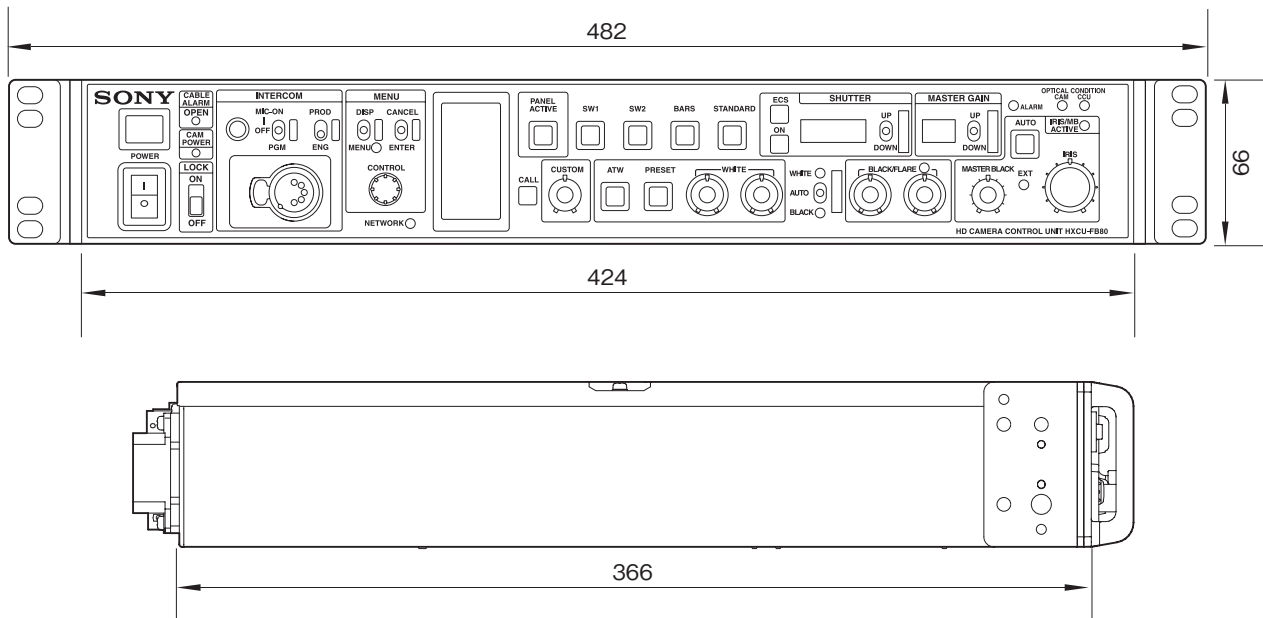

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。