


ベータカム、ベータカムSP、ベータカムSX、デジタルベータカム、MPEG IMX素材をi.LINKよりDVに変換して出力可能なプレーヤーです。これらのテープが外部変換機を使用することなく、DVノンリニア編集機で使用可能となります。J-30はアナログコンポーネント出力を標準装備、J-30SDIはSDI出力を標準装備してます。赤外線リモコンや、任意区間のオートリピートなどにより、プレゼンテーションやイベントでの用途でも活用頂けます。デスクトップパソコンサイズのコンパクトな設計で縦置きも可能です。

主な仕様

再生可能フォーマット	: ベータカムSX、ベータカムSP、ベータカム、 デジタルベータカム、MPEG IMX
i.LINK端子	: 6ピン
映像/音声出力端子	: コンポーネント...BNC × 3(J-30のみ) SDI...BNC × 2(J-30SDIのみ) コンポジット...BNC × 1、ピン × 1 モニター...ミニピン × 2、XLRタイプ3ピン × 2 S映像...4ピンミニDIN × 1 PHONES...JM-60ステレオフォンジャック TC出力...BNC × 1(J-30SDIのみ)
リモート端子	: RS-422A...D-sub9ピン(凹) × 1
外部同期入力	: EXT.SYNC...BNC × 1(フレームロック)
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 55W
動作温度	: 5 ~ 40
動作湿度	: 25 ~ 85%
保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法	: 約307(幅) × 100(高さ) × 397(奥行)mm
質量	: 約8.2kg
付属品	オペレーションマニュアル × 1、縦置き用スタンド × 1組、リモートコマンダー(電池含む) × 1、電源ケーブル × 1

外形寸法図

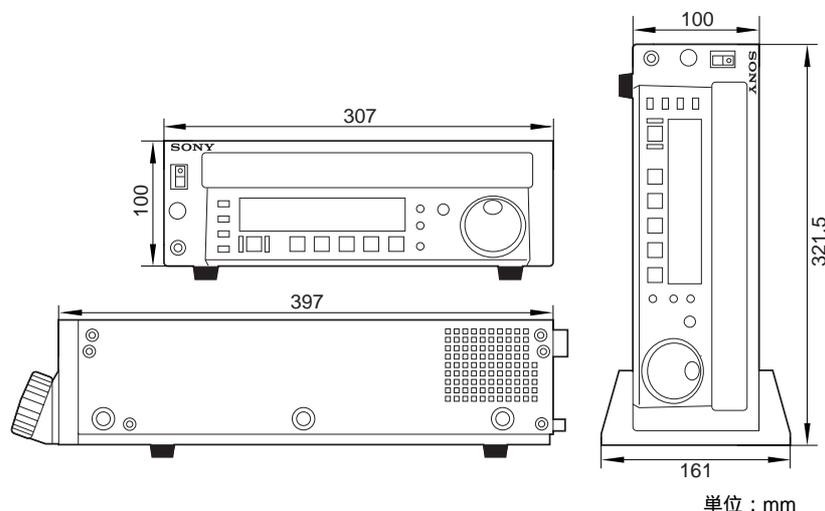

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。