


MCS-8Mは、HDに対応した8入力・4出力の1M/Eスイッチャーとオーディオミキサーをコントロールパネルと一体化したマルチフォーマットコンパクトスイッチャーです。

## 主な仕様

入/出力	
ビデオ入力	
SDI	: BNC × 4、75 Ω、0.8Vp-p ± 10%、1.5Gbps、270Mbps SMPTE-292M、SMPTE-299M、SMPTE-259M-C、SMPTE-272M-A
HDMI	: HDMI (Type A) × 3、HDCP 非対応、CEC 非対応
DVI-I	: DVI × 1 (DVI-IN)、HDCP 非対応、デジタル/アナログRGB 対応
コンポジット	: BNC × 3、1Vp-p ± 2dB、同期負 (75 Ω)
リファレンス	: BNC × 2、ループスルー 75 Ω、アナログブラックバーストまたは 3 値シンク信号基準値 + 6dB ~ -3dB
ビデオ出力	
SDI	: BNC × 4、75 Ω、0.8Vp-p ± 10%、1.5Gbps、270Mbps SMPTE-292M、SMPTE-299M、SMPTE-259M-C、SMPTE-272M-A
DVI-D	: DVI × 2 (AUX、MULTI VIEWER)、HDCP 非対応
コンポジット	: BNC × 1、1Vp-p ± 2dB、同期負 (75 Ω)、DVI-D (AUX) 出力と同一素材を出力
リファレンス	: BNC × 1、75 Ω、ブラックバースト信号、NTSC : 0.286Vp-p ± 2dB、 同期負 (75 Ω)、PAL : 0.3Vp-p ± 2dB、同期負 (75 Ω)
オーディオ入力	
アナログ入力 1、2	: XLR + TRS 複合 × 2 (MIC/LINE1、2)、凸、基準入力レベル : -44dBu、 -20dBu、+4dBu、入力インピーダンス : 3.3k Ω 以上
アナログ入力 3 ~ 6	: TRS フォン × 4 (MIC/LINE3 ~ 6)、基準入力レベル : -44dBu、 -20dBu、+4dBu、入力インピーダンス : 3.3k Ω 以上
アナログ入力 7、8	: RCA ピン × 2 (LINE7、8)、基準入力レベル : -10dBu、 入力インピーダンス : 10k Ω 以上
オーディオ出力	
アナログ出力 1、2	: XLR × 2 (PGM OUT L、R)、凹、基準レベル : +4dBu (負荷 : 10k Ω)、 最大出力レベル : +24dBu、出力インピーダンス : 150 Ω
アナログ出力 3 ~ 6	: TRS フォン × 4 (AUX 1/AUX 2/MON L/MON R)、基準レベル : +4dBu (負荷 : 10k Ω)、 最大出力レベル : +24dBu、出力インピーダンス : 150 Ω
アナログ出力 7、8	: RCA ピン × 2 (MIX L/MIX R)、基準レベル : -10dBu (負荷 : 10k Ω)、 最大出力レベル : +10dBu、出力インピーダンス : 470 Ω
ヘッドホン出力	: 標準ステレオフォン × 1、最大出力 : 25mW × 2 (16 Ω 負荷時)
その他インターフェース	
USB	: Type A × 1
REMOTE	: D-sub9ピン × 1、凸、RS-232C、38.4kBaud
TALLY/GPI	: D-sub15ピン × 1、凸、入力 : 4ch、 出力 : 8ch Open Corrector (最大電流 5mA 以下、最大電圧 5V 以下)
一般	
電源	: AC100 ~ 240V ± 10%、50/60Hz
消費電力	: 100V : 0.7A
外形寸法	: 420 × 122 × 265mm (幅 × 高さ × 奥行き、突起部含まず)
質量	: 約 5.0kg
動作保証温度	: 5°C ~ 40°C
対応フォーマット	: 1080i/50Hz、59.94Hz 720p/50Hz、59.94Hz 480i/59.94Hz 576i/50Hz
付属品	
75 Ω 終端抵抗器 (1)、取扱説明書 (Volume I 基本操作編)、 CD-ROM (取扱説明書 (Volume I 基本操作編/Volume II 詳細設定編)) (1)、保証書 (1)	

※この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

### 外形寸法図

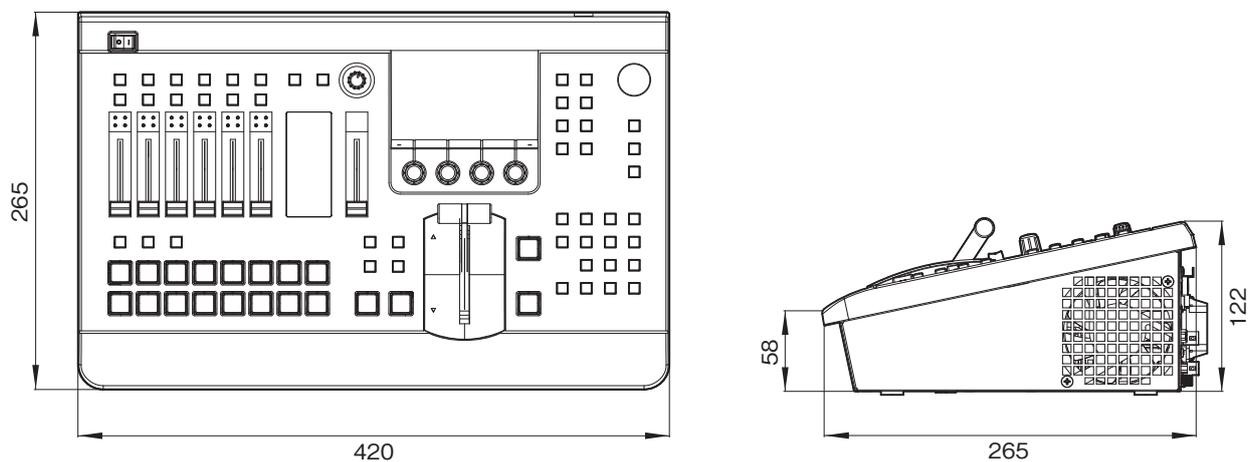

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。