


MPE-L1000は、4台のVTRから同時取り込み、XDCAM HD422やVC-3、DPXファイルなどを複数同時生成するマルチフォーマットインジェスターです。

主な仕様

外部接続端子	
USB 端子	: USB A × 4
NETWORK(ネットワーク) 1～4 端子	
	: RJ-45 × 4
	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
MONITOR(モニター) 端子	: VGA、D-sub 15ピン(凹) × 1
SDI IN(SDI入力) 1～4 端子	: BNC × 4
SDI OUT(SDI出力) 1～4 端子	: BNC × 4(本バージョンでは対応していません。)
REF(基準信号入力) 端子	: BNC × 2
REMOTE(リモート) 端子	: D-sub 25ピン(凹) × 1
一般	
電源	: AC100～127V / 200～240V ±10%、50/60Hz
消費電流	: 100～127V…19.0A(最大)
	200～240V…9.5A(最大)
動作保証温度	: 5～35℃
性能保証温度	: 10～30℃
保存温度	: -20～+60℃
動作湿度	: 20～90%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約440×132×619mm(突起部含まず)
質量	: 約22.5kg
付属品	
	オペレーションマニュアル(1)、インストレーションマニュアル(1)

外形寸法図

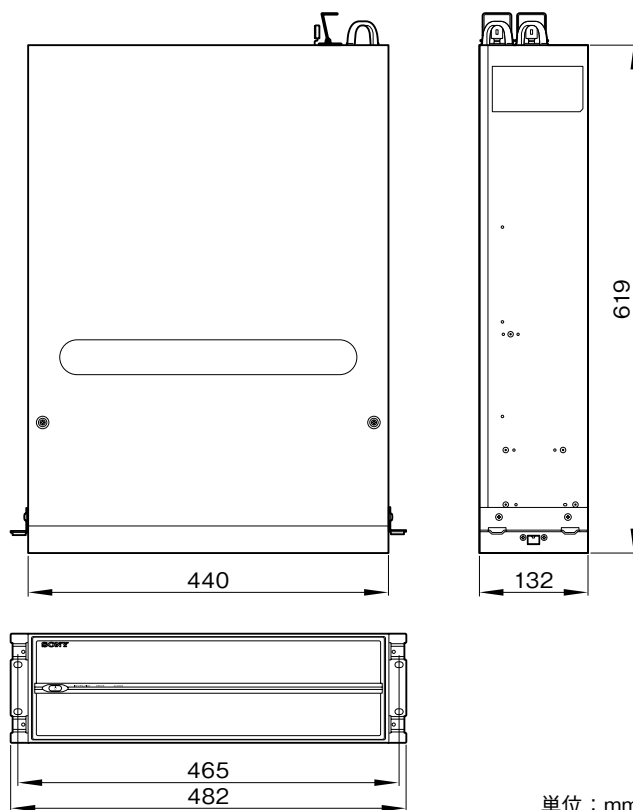

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。