


NSR-S20/02は、2TBのハードディスクを内蔵。HD映像の長時間記録が可能なコンパクトサイズの8チャンネルネットワークカメラレコーダーです。(2TB HDD内蔵モデル)

主な仕様

記録部	
カメラ接続台数	: 最大8台
画像圧縮方式	
ネットワークカメラ	: H.264 / MPEG-4 / JPEG
最大記録レート	: 15fps/チャンネル: 1920×1080、1280×720 30fps/チャンネル: VGA(640×480)
内蔵ハードディスクドライブ	
物理容量*1	: 2TB(2TB×1)
インターフェース	: Serial ATA
データ記録容量*2	: 約1.7TB
外部記憶装置	: eSATA(External SerialATA)にて最大1台を接続可能 ※外部HDDの最大容量は4TB (ファームウェアVer.1.2.0より対応。ファームウェアVer.1.2.0未満の場合は最大2TBとなります。)
映像および音声入出力	
モニター出力1	
アナログRGB出力	: D-sub15ピン×1 画面解像度1024×768ピクセル
音声ライン出力	: モノラル×1(端子台)*3
センサー入力/アラーム出力	
センサー入力	: 4チャンネルフォトカプラー(DC5～6V、本体とは電氣的に絶縁)
アラーム出力	: 1チャンネルメカニカルリレー(最大DC30V/1A、本体とは電氣的に絶縁)
その他入出力	
ネットワークインターフェース	: 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T自動切換×2
USB	: USB2.0×1(前面)、USB2.0×2(背面)(キーボード/マウス接続用)
外部ストレージ端子	: eSATA(External SerialATA)×1
一般	
電源	: DC12V(ACアダプター AC100～240V、50/60Hz付属)
消費電力	: 約36W
動作温度	: 5～40℃
動作湿度	: 20～80%(最大湿球温度30℃、結露のないこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約245×50×160mm(突起部含まず)
質量	: 約1.4kg
付属品*4	
ACアダプター(1)、電源コード(1)、赤外線リモートコントロールユニット(1)、設置説明書(1)、 CD-ROM(ユーザーガイド、ファーストステップガイド)(1)、保証書(冊子)(1)	
*1: 1GBを1000×1000×1000=10億バイトとして計算しています。	
*2: 1GBを1024×1024×1024=約10億7374万バイトとして計算しています。	
*3: 映像と音声の同期再生はできません。	
*4: 設定時にはキーボードおよびマウスが必要です。キーボード、マウスは付属していません。	
※本機は安全規格用の型番としてAVOM001またはAVOM002を用いています。この番号は電圧・電流定格が表示された本体上の定格ラベルに記載されています。	

外形寸法図

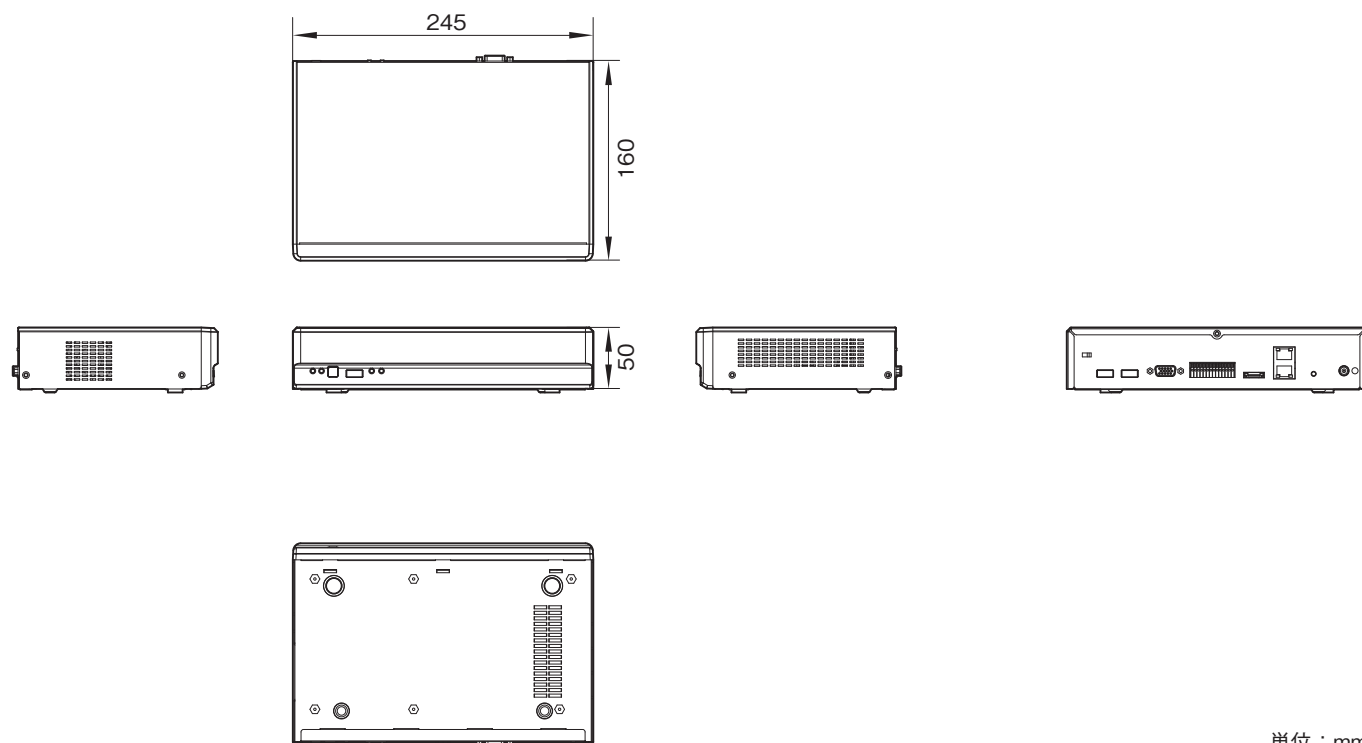

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。