

ODS-D280Uは、平均転送速度2Gbpsの高速転送を実現する第2世代のドライブユニットです。

## 主な仕様

<b>入出力</b>	
USB	: Super-Speed USB(USB3.0)
<b>平均転送速度*1</b>	
読み出し再生	: 2Gbps
ペリファイ記録	: 1Gbps
<b>一般</b>	
電源	: DC 19.5V(ACアダプター)
消費電力	: 約80W
動作温度	: 5~40°C
動作湿度	: 20~90%(相対湿度)
質量	: 約4.8kg
外形寸法(幅×高さ×奥行): 146×95.5×414.4mm(最大突起含まず)	
<b>付属品</b>	
ACアダプター(1)、電源コード(1)*2、USB3.0ケーブル(1)、オペレーションガイド(1)、オペレーションマニュアルCD-ROM(1)、「Content Manager」用シリアルナンバーシート(1)	


\*1: 転送速度は使用するカートリッジにより異なります。

\*2: 2019/4/1出荷分より日本国内出荷製品のみ電源コードを同梱しています。

※この装置は、クラス1レーザー製品です。

※この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## 外形寸法図

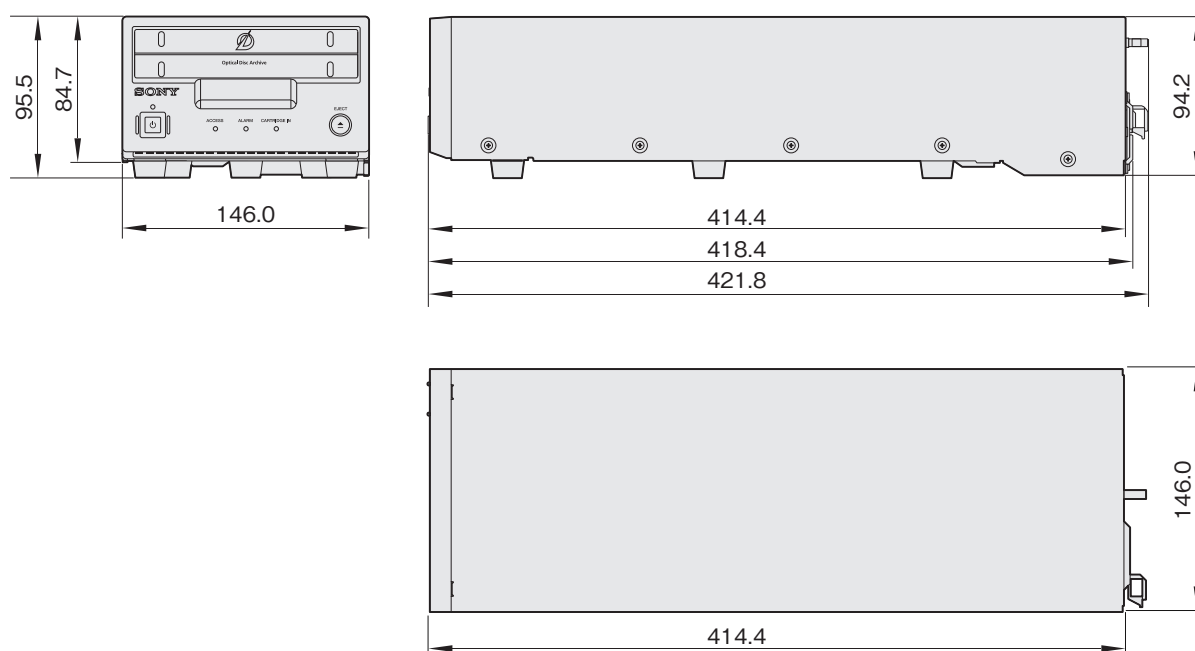

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。