

PCS-XL55は、高画質・高音質でコンパクトなオールインワン型HDビデオ会議システムです。

主な仕様

ITU-T 標準に準拠	
端末方式	: ITU-T H.320およびH.323*1、IETF SIP
画像符号化方式	: H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264(ハイプロファイル<IP 対向接続時のみ>、ベースラインプロファイル)、MPEG-4 SP@L3(SIPのみ)
音声符号化方式	: G.711(3.4kHz@56/64kbps)、G.722(7.0kHz@48/56/64kbps)、 G.728(3.4kHz@16kbps)、MPEG-4 AAC-LC/LD Mono(14kHz@48/64/96kbps)、 MPEG-4 AAC-LC/LD Mono(22kHz@64/96kbps-IP 接続時のみ)、 MPEG-4 AAC-LC/LD Stereo(22kHz@196kbps-IP 接続時のみ)
遠隔カメラコントロール	: H.281(ズーム/パン/チルト/プリセット)*2
フレームフォーマット	: H.221、BONDING、H.225.0
デュアルストリーム	: H.239(presentation)
暗号化	: H.233、H.234、H.235
その他	: H.460.18、H.460.19、H.350
通信速度	
IP 接続時	: 64 ~ 4,096kbps
ISDN 接続時	: PCSA-B768S(別売) 取付時...56 ~ 768kbps PCSA-B384S(別売) 取付時...56 ~ 384kbps
映像	
有効画素数	: 4:3時... QCIF(176×144)、CIF(352×288)、4CIF(704×576) 16:9時...WCIF(W288p)(512×288)、W432p(768×432)、 W4CIF(1,024×576)、720p(1,280×720)
フレーム数	: 最大60フレーム(H.264 720p時)、 最大30フレーム(H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、MPEG-4 SP@L3時。 ただし、H.263 4CIF時を除く)、最大10フレーム(H.263 4CIF時)
画面表示	: フルスクリーン/ PinP/ PandP/ Side by Side
音声	
高音質機能	: ステレオエコーキャンセラー(ON/ OFF切り換え可能)、オートゲインコントロール、 オートノイズリダクション
リップシンク機能	: AUTO/ OFF切り換え可能
マイクオフ機能	: ON/ OFF切り換え可能
入出力端子	
映像入力	: 外部ビデオ入力(RGB×1)
映像出力	: RGB×1
音声入力	: 外部マイク入力(プラグインパワー対応、ミニジャック)×2、AUDIO入力(ステレオミニジャック)×1
音声出力	: 外部ヘッドホン出力(ステレオミニ)×1、録音用出力(L/ R、ピンジャック)
ネットワーク	: 10BASE-T/ 100BASE-TX×1、ISDNユニットインターフェース×1
外部制御	: RS-232C×1
その他	: メモリースティックスロット×1、タブレット用×1
カメラ	
撮像素子	: 1/3.2型800万画素CMOSセンサー
画素数	: 約600万画素(有効画素数)
プリセット	: 100ヵ所
フォーカス	: オート/マニュアル
露出機能	: オート(オートゲインコントロール)
ズーム	: デジタル3倍ズーム f=2.9mm、F2.8
水平画角	: 80.1度
SN比	: 50dB
その他機能	: オートホワイトバランス、逆光補正


ディスプレイ	
サイズ	: 21.6型ワイド
アスペクト比	: 16:9
解像度	: 1366x768 (WXGA)
最大画面輝度	: 270cd/m ²
応答時間	: 6.5ms
コントラスト比	: 2500:1
視野角	: 176度
発色数	: 1670万色
メモリースティック	
	: 静止画 (JPEG) の保存、バージョンアップ、プライベートアドレス帳機能 (自動発信機能)、機器設定の保存/ロード、アドレス帳の保存/ロード、会議内容 (映像・音声) の録画
地点名表示機能	
	: 可 (多地点接続参加時)
ネットワークプロトコル	
	: TCP/IP、UDP/IP、DHCP、DNS、HTTP、TELNET、SSH、SNMP、NTP、ARP、RTP/RTCP、PPPoE、UPnP ^{*3} 、IPv6
ネットワーク機能	
	: パケット再送機能 (Real-time ARQ)、最適レート制御機能 (ARC)、前方誤り訂正機能 (Adaptive FEC)、リオーダー機能、UDPシェーピング、IP Precedence/DiffServのサポート、ポートの任意設定、NAT対応、自動ゲートキーパー検出、URIダイアリング、暗号化機能
その他	
外部制御機能	: RS-232C、TELNET/SSH、WEBブラウザ経由で制御可能
パスワード機能	: 管理者向け
レコーディング機能	
	: 音声…64kbps、映像…0 ~ 512kbps (5段階)
データ会議機能	
	: PC画面を送受信可能 (対応解像度: SXGA, XGA, SVGA, VGA, 送信側に別売のデータソリューションソフトウェアが必要)、ビデオアノテーション機能
一般	
電源	: DC19.5V、付属ACアダプターから供給 (AC100 ~ 240V、50/60Hz)
消費電流	: 5A (DC19.5V)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 本体… 約 557 × 456.5 × 214mm (スタンド含む)
質量	: 本体… 約 8.2kg
付属品	
	ACアダプター (1)、電源コード (1)、RFリモコン (1)、リモコン用電池 (単 3 × 2)、本体取扱説明書 (CD-ROM) (1)、ご使用になる前に (1)、簡単接続ガイド (1)、B&Pフランチブックレット (1)、ソフトウェア使用許諾書 (1)

* 1: H.323 / H.320に準拠した他社製品との接続も可能です。但し、すべての接続を保証するものではありません。

* 2: 接続先がPCS-XA80/XA55/XL55の場合、ズーム/プリセットのみコントロール可能です。

* 3: 機種によっては利用できない場合があります。

外形寸法図

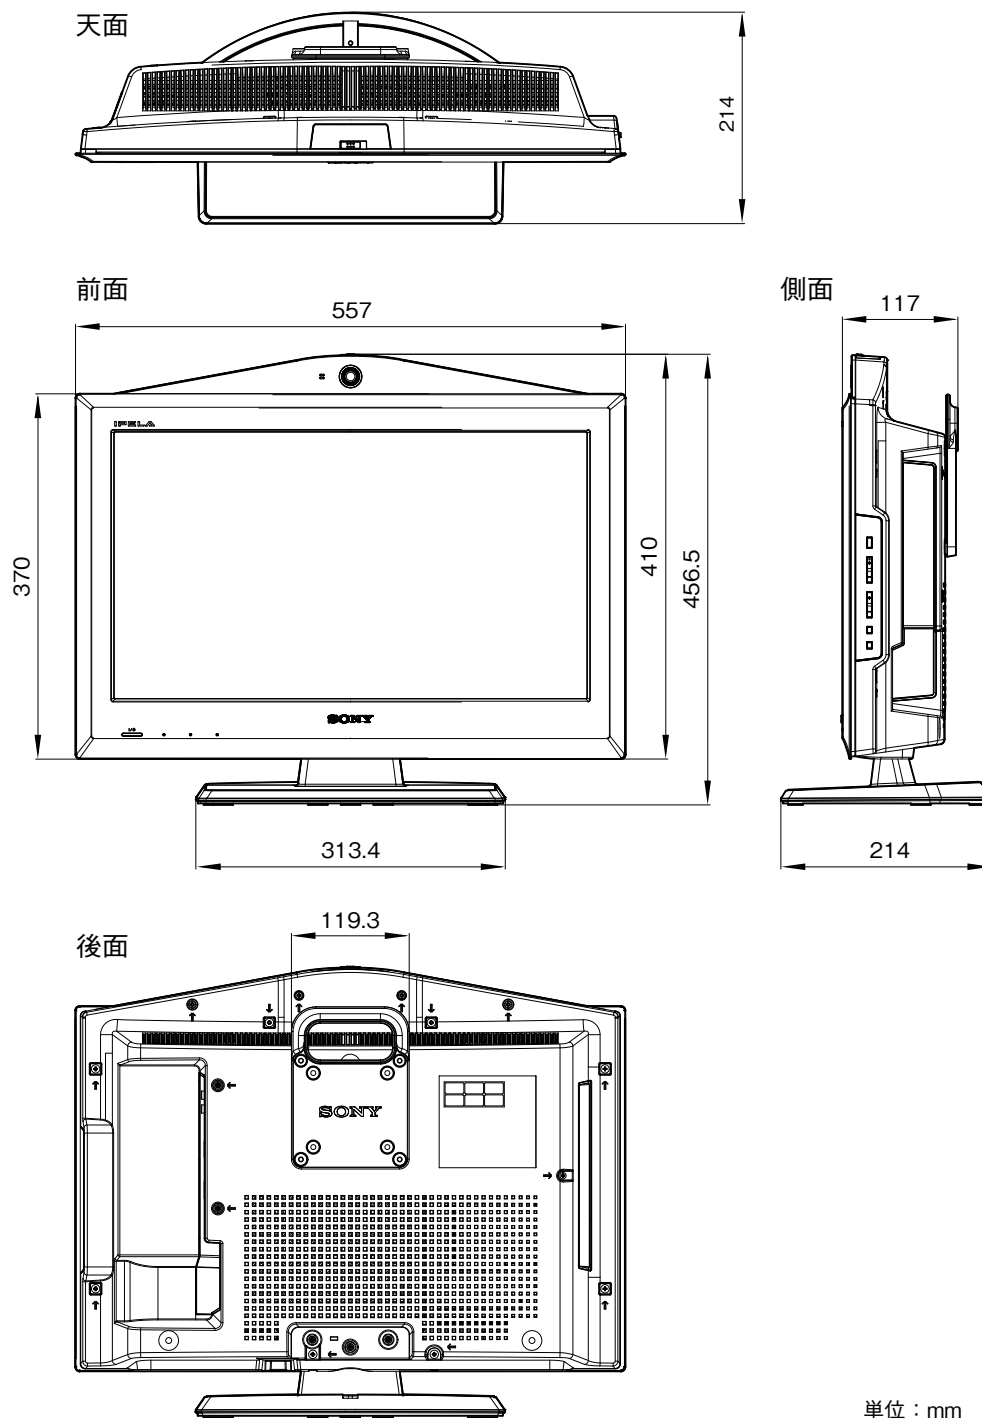

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。