


PCSA-B384Sは、ビデオ会議システムに接続し、ISDN回線を利用して、最大384kbpsでの通信を可能にするインターフェースユニットです。ISDN3回線まで対応できます。

### 主な仕様

|               |  |
|---------------|--|
| 電源電圧          | : 19.5V  |
| 消費電流          | : 0.3A   |
| 動作温度          | : 5 ~ 35   |
| 動作湿度          | : 20 ~ 80%   |
| 保存温度          | : -20 ~ +60  |
| 保存湿度          | : 20 ~ 80%(結露なきこと)   |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約166×34×128mm(突起部含まず)  |
| 質量            | : 約400g  |
| 付属品           | インターフェースケーブル(5m)〔1〕 取扱説明書(1) B&Pワランティブックレット(保証冊子×1、無償保障修理記入シート×1)〔1〕 |

### 外形寸法図

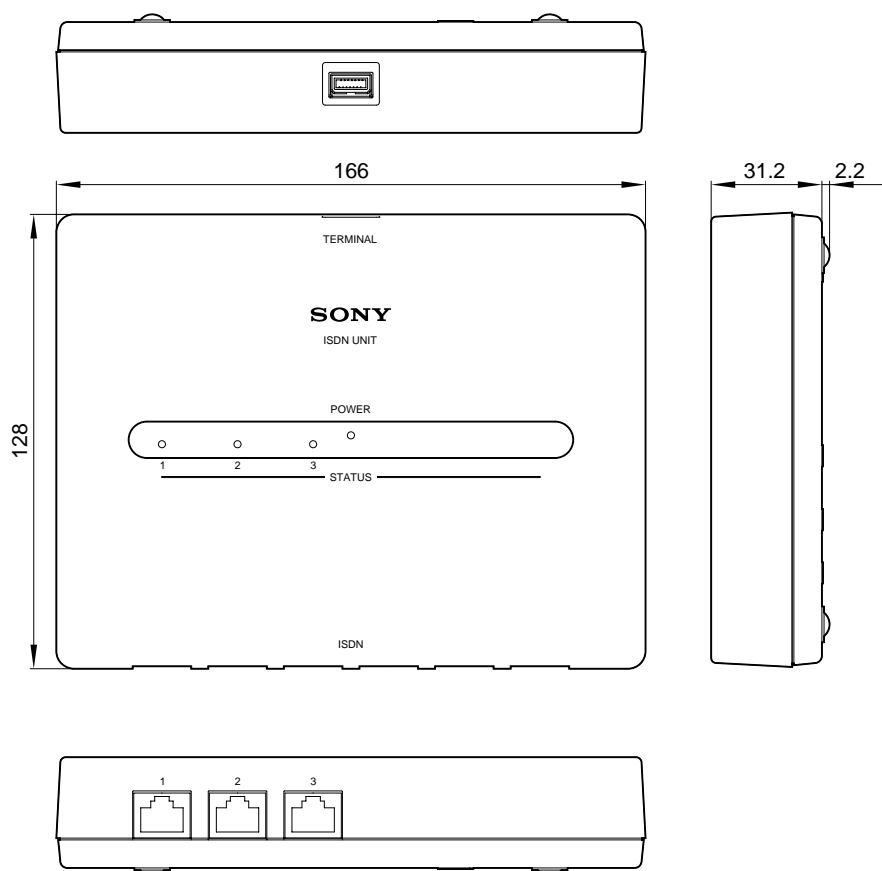

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。