


PDW-U1は、小型軽量。パソコンで再生可能なXDCAMドライブです。

主な仕様

| システム | |
|---|---|
| 対応フォーマット | |
| ビデオ | : MPEG HD422(50Mbps) MPEG HD(35 / 25 / 18Mbps) MPEG IMX(50 / 40 / 30Mbps) DVCAM(25Mbps) |
| プロキシビデオ | : MPEG-4 MPEG-4のCodecはIngenient Technologies, Inc.の製品です。 |
| オーディオ | : MPEG HD422...24ビット/48kHz MPEG HD...16ビット/48kHz MPEG IMX...16ビット/48kHz(8ch)または24ビット/48kHz(4ch) DVCAM...16ビット/48kHz(4ch) |
| プロキシアUDIO | : A-law(8 / 4ch, ビット, 8kHz) |
| 記録容量(1層ディスク・PFD23/23A) | |
| MPEG HD422(8ch) | : 50Mbps...約43分 |
| MPEG HD(4ch) | : 35Mbps...約65分 25Mbps...約85分 18Mbps...約112分 |
| MPEG HD(2ch) | : 35Mbps...約68分 25Mbps...約90分 18Mbps...約122分 |
| MPEG IMX | : 50Mbps...約45分 40Mbps...約55分 30Mbps...約68分 |
| DVCAM | : 約85分 |
| 記録容量(2層ディスク・PFD50DLA) | |
| MPEG HD422(8ch) | : 50Mbps...約95分 |
| MPEG HD(4ch) | : 35Mbps...約145分 25Mbps...約190分 18Mbps...約248分 |
| MPEG HD(2ch) | : 35Mbps...約150分 25Mbps...約200分 18Mbps...約265分 |
| DVCAM | : 約185分 |
| 入出力端子 | |
| USB端子 | : Hi-Speed USB対応 |
| 一般 | |
| 電源 | : DC12V |
| 消費電力 | : 10W |
| 動作温度 | : 5 ~ 40 |
| 保存温度 | : - 20 ~ + 60 |
| 動作湿度 | : 20 ~ 90%(相対湿度) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約59 × 164 × 226mm |
| 質量 | : 約1.4kg |
| 付属品 | |
| オペレーションマニュアル(1)、PDW-U1 CD-ROM(XDCAM Drive Software、ユーティリティソフトウェア)(1)、XDCAM Application Software CD-ROM(Proxy Browsing Software PDZ-1、XDCAM Viewer PDZ-VX10、XDCAM Transfer PDZK-P1)(1)、ACアダプター(1)、USBケーブル(1) | |
| 電源コード(125V/6A、2m)は別売です。 | |

外形寸法図

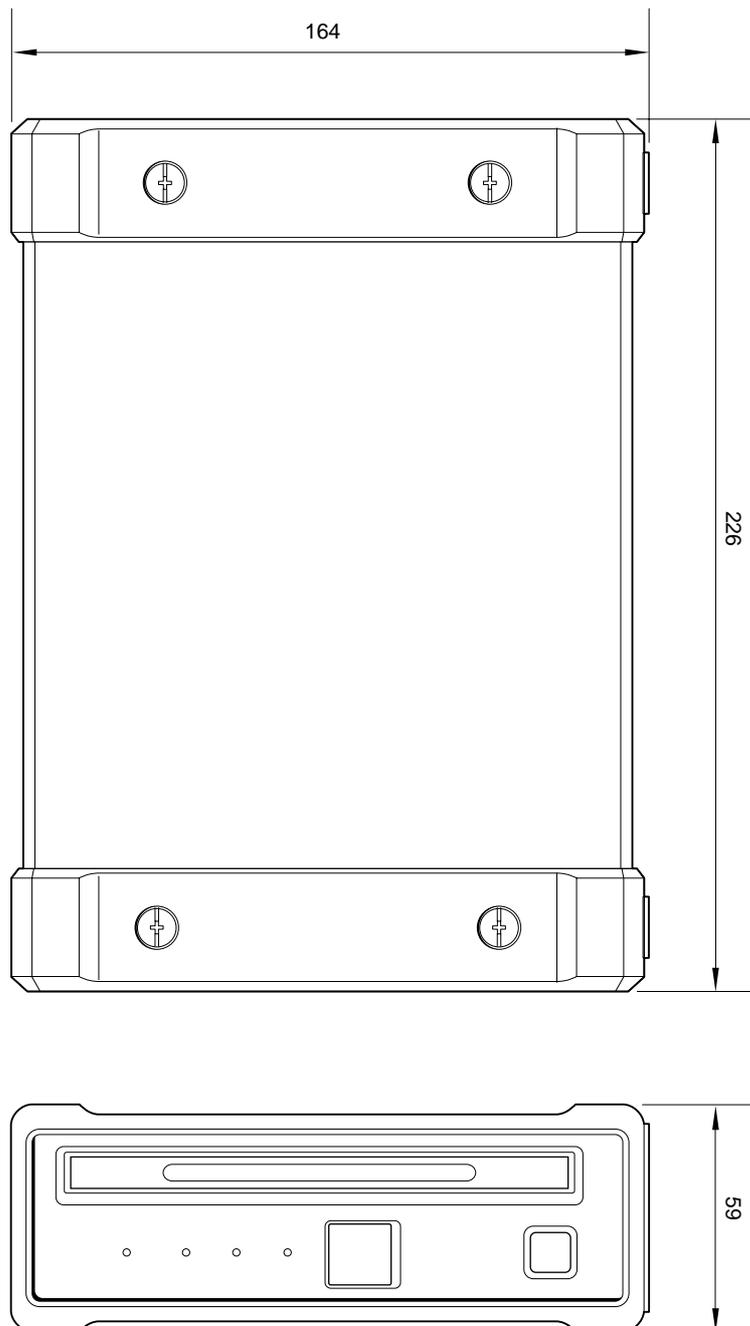

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。