


PDW-U4は、ファイル転送速度のさらなる高速化を実現したXDCAMドライブです。

主な仕様

システム*1	
読み出し/書き込みフォーマット	
ビデオ	: XAVC AI 422(100Mbps) MPEG HD(50 / 35 / 25 / 18Mbps) MPEG IMX(50 / 40 / 30Mbps) DVCAM(25Mbps)
プロキシビデオ	: MPEG-4
オーディオ	: XAVC AI 422…24ビット/48kHz(8ch) MPEG HD…16ビット/48kHz(2 / 4ch) または 24ビット/48kHz(8ch) MPEG IMX…16ビット/48kHz(8ch) または 24ビット/48kHz(4ch) DVCAM…16ビット/48kHz(4ch)
プロキシオーディオ: A-law(8ch、8ビット、8kHz)	
記録/再生時間(1層ディスク)	
XAVC AI 422	: 100Mbps…約21分
MPEG HD422	: 50Mbps…約43分
MPEG HD	: 35Mbps…約65分 25Mbps…約85分 18Mbps…約112分
MPEG IMX	: 50Mbps…約45分 40Mbps…約55分 30Mbps…約68分
DVCAM	: 約85分
記録/再生時間(2層ディスク)	
XAVC AI 422	: 100Mbps…約46分
MPEG HD422	: 50Mbps…約95分
MPEG HD	: 35Mbps…約145分 25Mbps…約190分 18Mbps…約248分
MPEG IMX	: 50Mbps…約100分 40Mbps…約120分 30Mbps…約150分
DVCAM	: 約185分
記録/再生時間(3層REディスク)	
XAVC AI 422	: 100Mbps…約92分
MPEG HD422	: 50Mbps…約190分
MPEG HD	: 35Mbps…約290分 25Mbps…約380分 18Mbps…約496分
MPEG IMX	: 50Mbps…約200分 40Mbps…約240分 30Mbps…約300分
DVCAM	: 約370分
記録/再生時間(4層WOディスク)	
XAVC AI 422	: 100Mbps…約120分
MPEG HD422	: 50Mbps…約240分
MPEG HD	: 35Mbps…約360分 25Mbps…約480分 18Mbps…約600分
MPEG IMX	: 50Mbps…約240分 40Mbps…約300分 30Mbps…約360分
DVCAM	: 約450分

入出力端子	
USB 端子	: (USB 3.2 対応、USB PD 3.0 対応(Sink 側、20V/3A 以上))(USB Type-C [®])
一般	
電源	: DC19.5V、USB PD 20V
消費電力	: 30W
動作温度	: 5 ~ 40°C
保存温度	: -20 ~ +60°C
動作湿度	: 20 ~ 90%(相対湿度)
質量	: 2.0kg
外形寸法(幅×高さ×奥行): 約 67.4 × 164 × 259mm(最大突起含まず)	
付属品 ^{*2 *3}	
ご使用になる前に(1)、ACアダプター サービスパーツ番号: 1-493-482-4x(1)、	
USB ケーブル(USB Type-C [®] —USB Type-C [®] 、USB 3.2 対応、USB PD 3.0(20V/5A) 対応) サービスパーツ番号: 1-005-566-1x(1)	
*1 記録・再生時間は、使用条件などにより、多少の誤差が生じる場合があります。	
*2 電源コード(サービスパーツ番号: 1-846-099-8x)は付属していません。	
*3 オペレーションマニュアルはWebダウンロード対応のためCD-ROM付属していません。	

外形寸法図

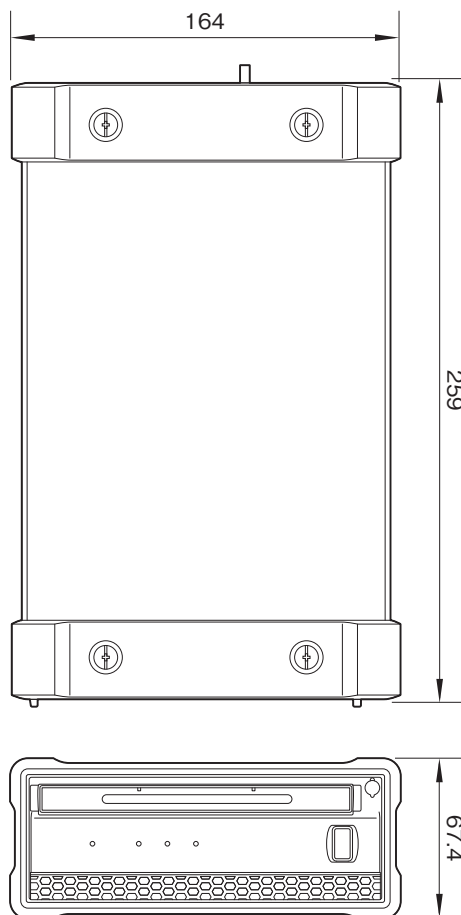

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。