


PWS-110NM1は、IP Liveプロダクションシステムのセットアップや接続デバイスのステータスモニタリング、映像と音声信号のルーティングなどが可能なシステムマネージャーです。

主な仕様

一般	
電源	: AC100～240V 50/60Hz
消費電力	: 235W
待機電力	: 3W以下
使用温度	: 5～35℃
保存温度	: -20～+60℃
使用湿度	: 20～90% (相対湿度)
保存湿度	: 5～80%
質量	: 約10.4kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約440×43.6×507mm
CPU	
プロセッサ	: Intel Core i7-3770(3.4GHz)
メモリ	: 8GBytes SO-DIMM(DDR3) × 2
ドライブ(m-SATA)	: 120GBytes
拡張バス	: PCIeGen2 8Lane(30W) × 2
入出力	
LAN	: RJ-45 × 2 1000BASE-T 100BASE-TX
USB(前面/背面)	: Super Speed USB(USB3.0) Type A(6、うち前面2、背面4) 前面: 給電対応(各900mA) 背面: 右下のポートのみ給電対応(900mA)、他3ポートは給電非対応
HDMI	: Type A × 1 HDMI Ver. 1.4a、最大解像度1920×1200、60Hz
DisplayPort	: DisplayPort × 1 DisplayPort Ver.1.1a、最大解像度2560×1600、60Hz
付属品	
オペレーションマニュアル(1)、インストレーションマニュアル(1)、オペレーションガイド(1)	

外形寸法図

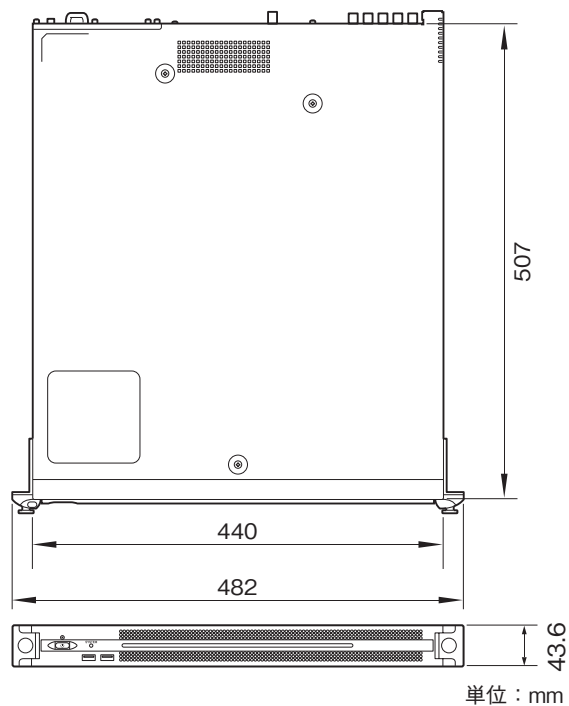

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。