

SNC-CS50Nは、CSマウントを採用しDay & Night機能、PoEにも対応。JPEG / MPEG-4の同時配信も可能。高画質・高機能な固定型ネットワークカメラです。

## 主な仕様

<b>カメラ部</b>	
撮像素子	: 1/3型CCD SuperExwave Technology*1
有効画素数	: 約38万画素
レンズタイプ	: 2.7倍パリアフォーカルレンズ(CSマウント)
ズーム比	: 光学2.7倍
焦点距離	: f=2.9 ~ 8.0mm
F値	: F0.95(ワイド端)~F1.6(テレ端)
水平画角	: 94度(ワイド端) 35度(テレ端)
最短撮影距離	: 300mm
Day & Night機能	: 有
ライトファンネル機能	: 無
DynaView	: 無
最低被写体照度	: 0.4ルクス(F0.95、AGC ON、50 IRE時) 0.04ルクス(NightモードON、モノクロ、スローシャッターなし)
映像SN比	: 50dB以上
レンズアイリス	: オート(DCサーボ) / マニュアル
動体検知機能	: 有(動体 / 不動態検知機能)
パン駆動範囲	: 無
チルト駆動範囲	: 無
<b>ネットワーク部</b>	
圧縮方式	: JPEG / MPEG-4 / H.264(切り換え) JPEG+MPEG-4(同時配信の場合)
画像サイズ	: 640 x 480(VGA) 384 x 288*2、320 x 240(QVGA) 160 x 120(QQVGA)
最大フレームレート	: JPEG時...30fps(640 x 480)*3 / 30fps(320 x 240) MPEG-4時...30fps(640 x 480)*4 / 30fps(320 x 240) H.264時...10fps(640 x 480)*5 / 30fps(320 x 240) シングルコーデック時
同時アクセス数	: 20
音声圧縮	: G.711(64kbps) G.726(40、32、24、16kbps)
プロトコル	: UDP、TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、NTP、SNMP(MIB-2) RTP/RTCP
LAN端子	: 10BASE-T / 100BASE-TX(RJ-45)
ワイヤレスLAN機能	: 2.4GHzワイヤレスLAN(別売オプションが必要:IEEE802.11b準拠)*6
<b>インターフェース部</b>	
内蔵マイク	: 無
外部マイク入力端子	: ミニジャック(モノラル) プラグインパワー方式対応(基準電圧2.5V DC) 推奨負荷インピーダンス2.2k
ライン出力端子	: ミニジャック(モノラル)最大出力レベル1Vrms
映像出力端子	: BNC(1Vp-p、75Ω、同期負)
その他I/O	: センサーIN x 2、アラームOUT x 2
シリアルI/O	: RS-232C x 1
メモリーカードスロット	: 無
PCカードスロット	: 有
<b>一般</b>	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 / 7.0*7
対応OS	: Windows® 2000 / XP / Windows Vista®*7
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約84 x 69 x 196mm(カバー含まず、突起部含まず) 約96.7 x 69 x 265mm(カバー含む、突起部含まず)
質量	: 約750g(カバー含まず) 約880g(カバー含む)

電源	: DC12V、AC24V(50/60Hz) PoE
消費電力	: 最大9W
動作温度	: 0 ~ 50
保存温度	: -20 ~ +60
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20 ~ 95%
防塵・防水規格	: 無
付属ソフトウェア(CD-ROM)	: SNC Audio Upload Tool、SNC Video Player <sup>*8</sup> 、IP SetUp Program、Custom Homepage Installer <sup>*9</sup> SNC Privacy Masking Tool <sup>*10</sup>


### 付属品

フロントカバー(1)、リアカバー(1)、レンズケーブルカバー(1)、フロントカバー用ネジ(1)、落下防止用ワイヤーロープ(1)  
段付きネジM4(1)、CD-ROM(ユーザーガイド、付属プログラム)(1)、設置説明書(1)、保証書(冊子)(1)、保証シート(1)


- \*1 : SuperExwave Technology: 従来のExwave HAD Technologyをさらに進化させ、特に近赤外領域の感度を向上させたCCD技術です。
- \*2 : ファームウェアVer2.20以降で対応しています。
- \*3 : JPEG時画質設定レベル8以下の場合、画質レベル設定がレベル9の場合20fps、レベル10の場合10fpsとなります。
- \*4 : MPEG-4時、VGA、30fpsに設定した場合、ビットレートが512kbps以上では設定値よりもフレームレートが低下する場合があります。また、動体 / 不動体検知が動作している間、フレームレートが低下する場合があります。
- \*5 : H.264時は動体 / 不動体検知機能、プリ・ポストアラーム記録機能が使用できません。
- \*6 : IEEE802.11gはファームウェアVer2.10以降で対応しています。
- \*7 : ファームウェアVer2.10以降で対応しています。
- \*8 : SNC Video Player: カメラ内に保存した映像または音声をコンピュータ上で再生するためのソフトウェア。
- \*9 : Custom Homepage Installer: お客様が独自に作成したホームページをカメラ上にアップロードし、閲覧可能にするソフトウェア。
- \*10: SNC Privacy Masking Tool: 配信される映像の任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すソフトウェア。

## 外形寸法図


正面( 付属カバー取り外し時 )

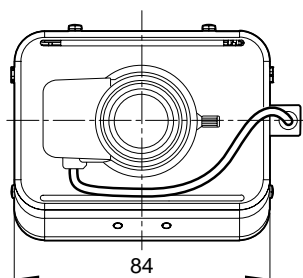


正面( 付属カバー取り付け時 )

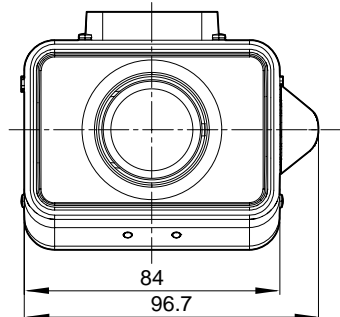

側面( 付属カバー取り外し時 )

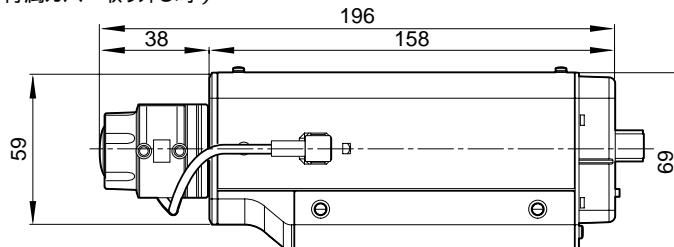

側面( 付属カバー取り付け時 )

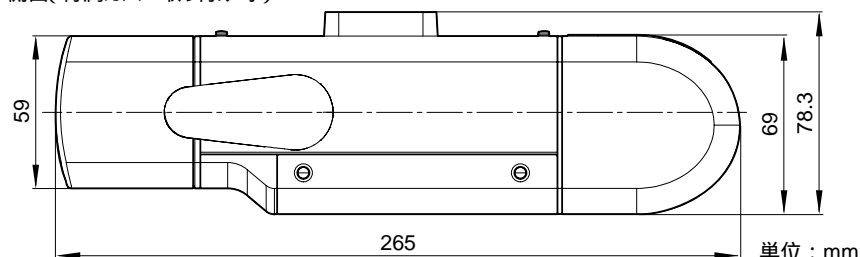

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。