


URX-P03は、ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D11、UWP-D12のポータブルダイバーシティチューナーです。

主な仕様

チューナー部	
形状	: ポータブルダイバーシティチューナー
受信方式	: スペースダイバーシティ方式
アンテナ	: 1/4波長ワイヤアンテナ(角度調整可)
局部発信	: 水晶制御PLLシンセサイザー
受信周波数	: 806~810MHz
ディエンファシス	: 50 μ s(マイクロ秒)
基準周波数偏移	: \pm 5kHz
スケルチレベル	: 15dB μ (マイクロ)
オーディオ部	
ひずみ率	: 0.9%未満(1kHz変調)
SN比	: 60dB以上
トーン信号	: UWP-Dモード…32.382kHz、UWPモード…32kHz、WL800モード…32.768kHz
音声出力レベル	: -60dBV
音声出力端子	: ϕ 3.5mmミニジャック
ヘッドホン出力レベル	: 5mW(16 Ω)
遅延	: 0.35ms
一般	
ディスプレイ	: チャンネル、周波数、音量、電池残量、RFメーター、その他メニュー
インジケータ	: POWER/RF
電源電圧	: DC3.0V(単3形アルカリ乾電池2本) DC5.0V(USB給電)
電池持続時間	: 約6時間(ソニー・単3形アルカリ乾電池2本、25 $^{\circ}$ C)
許容動作温度	: 0~50 $^{\circ}$ C
許容保存温度	: -20~+55 $^{\circ}$ C
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63×82×23.8mm(アンテナ含まず)
質量	: 約136g(乾電池含まず)
付属品	
シューマウントアダプター(1)、ベルトクリップ(1)、URX-P03用XLR-BMP変換出力ケーブル(1)、ステレオミニ-BMP変換ケーブル(1)、ご使用になる前に(1)、CD-ROM(1)、保証書(1)	

外形寸法図

ポータブルダイバーシティーチューナー

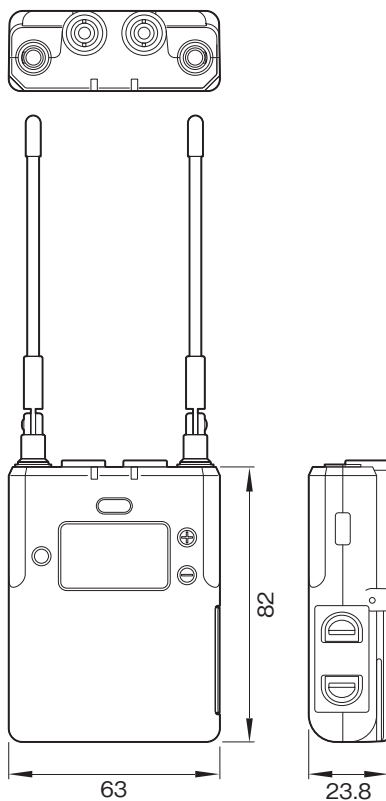

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。