

HXR-NX30Jは、空間光学手ブレ補正機能を搭載した初のNXCAMカムコーダー。ワイド側からテレ側まですべての領域で強力に補正するので、歩行中でも遠くの被写体を逃さず撮影できます。

主な仕様


システム	
記録方式	
ビデオ記録方式	: HD画質…MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 SD画質…MPEG-2 PS
音声記録方式	: リニアPCM 2ch(48kHz 16bit)(HD画質のみ) ドルビーデジタル 2ch(48kHz 16bit)
静止画記録方式	: JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline) 準拠
記録メディア	: 内蔵メモリー(96GB) メモリースティックPROデュオ(Mark2のみ) メモリースティックPRO-HGデュオ SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上を推奨)
撮像素子	: 1/2.88型"Exmor R"CMOSイメージセンサー 総画素数…665万画素 記録画素数…静止画時: 最大2,410万画素相当 有効画素数…動画時: 614万画素(16:9) 静止画時: 614万画素(16:9)、460万画素(4:3)
ビューファインダー	: 画面サイズ…0.5cm(0.2型、16:9)、カラーのみ 総ドット数…20.2万ドット相当
最低被写体照度	: 3ルクス(Low Lux時、シャッタースピード1/30秒)、0ルクス(Night Shot時)
色温度切り替え	: オート、屋外(5800K)、室内(3200K)、ワンプッシュオート
ズームレンズ	: カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」 倍率…光学10倍(デジタル120倍)、エクステンデッド17倍 f(焦点距離)…f=3.8-38mm f(35mm換算)…f=26.0-260mm(16:9)、31.8-318mm(4:3) F値…F1.8-3.4 フィルター径…52mm(付属のステップダウンリングにより37mm径フィルタが使用可能)
液晶モニター	: 画面サイズ…7.5cm(3.0型、16:9) 総ドット数(横×縦)…92.1万ドット(1,920×480)
プロジェクター	
明るさ	: 最大20ルーメン
解像度(出力)	: 640×360
画面サイズ	: 10-100型
投影距離	: 約0.5-5.0m
連続投影可能時間	: 約205分(同梱バッテリー使用時)
インターフェース	
メモリーカードスロット	: メモリースティックPRO Duo、SD/SDHC/SDXCメモリーカード兼用
HDMI OUT 端子	: HDMIミニコネクタ
A/Vリモート端子*1	: アナログステレオ出力、コンポジットビデオ出力(付属のAVケーブルを使用)
ヘッドホン端子	: ステレオミニジャック(φ3.5mm)×1
マイク入力端子	: ステレオミニジャック(φ3.5mm)
USB 端子	: TypeA×1(給電対応)、mini-AB×1
その他	: 内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、DC IN 端子
マイクロホン	
内蔵マイク	: ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン
外部マイク	: エレクトレットコンデンサーマイクロホン(ECM-XM1) 付属

*1: Sビデオ出力機能はありません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

一般	
電源電圧	: DC6.8V(バッテリーパック使用時) DC8.4V(ACアダプター使用時)
消費電力	: ビューファインダー使用時…3.9W 液晶モニター使用時…4.1W
動作温度	: 0 ~ 40°C
保存温度	: -20 ~ +60°C
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約71.5×94.5×148mm(付属バッテリー装着時) 約135.5×181.5×310.5mm(レンズフード、付属バッテリー、XLRアダプター、付属マイク装着時)
本体質量	: 615g
撮影時総質量	: 710g(付属バッテリー装着時) 1100g(レンズフード、付属バッテリー、XLRアダプター、付属マイク装着時)
付属品	
ACアダプター[AC-L200C/D](1)、電源コード(1)、リチャージャブルバッテリーパック[NP-FV70](1)、マイク[ECM-XM1](1)、ウインドスクリーン(1)、XLRアダプター(1)、レンズフード(1)、USB 接続サポートケーブル(1)、A/V 接続ケーブル(1)、USBアダプターケーブル(外部HDD用)[VMC-UAM1](1)、ワイヤレスリモコン[RMT-845](1)、ステップダウンリング(52mm→37mm)(1)、HDMIケーブル(typeC)(1)、アプリケーションソフトウェア(CD-ROM)[Content Management Utility](1)	

外形寸法図

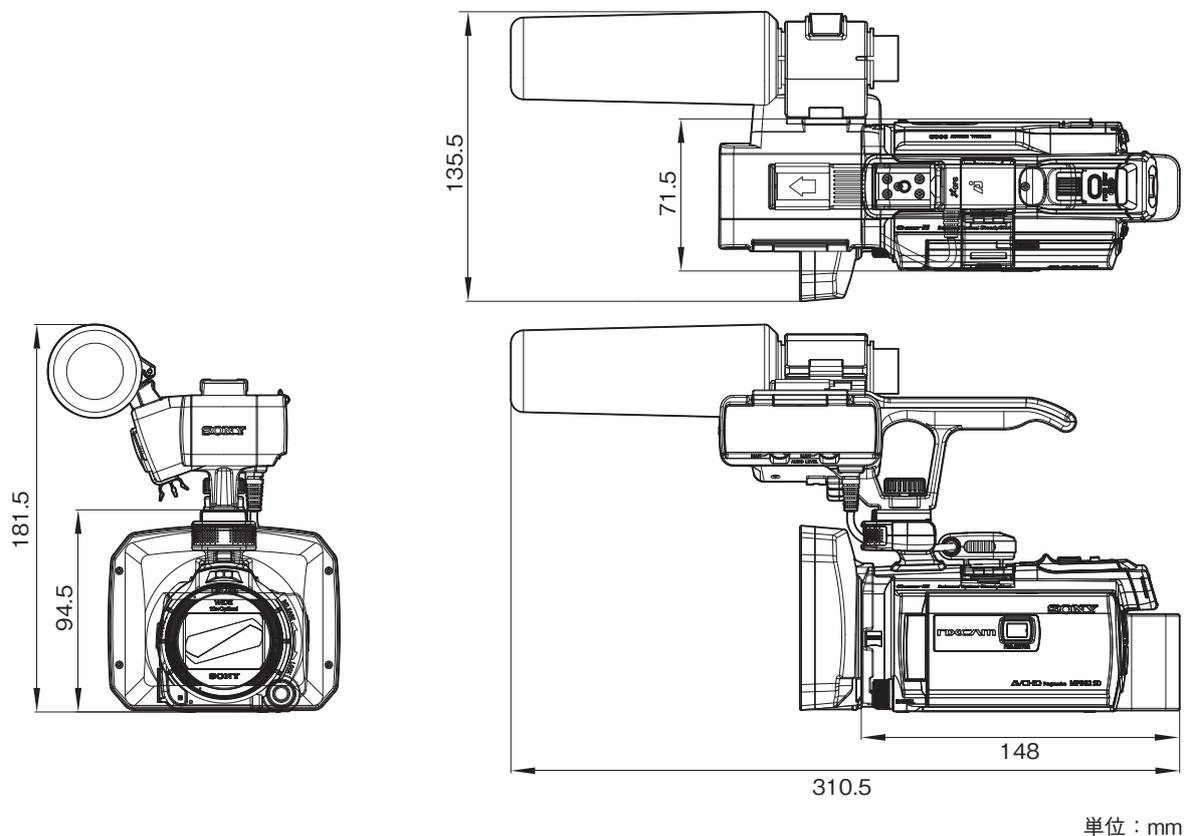

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。