

USBシリアルドライバ

インストールガイド

SRG-120DU

はじめに

本書はソニー HD カラービデオカメラ SRG-120DU シリーズの USB シリアルドライバーの取扱説明書です。このドライバーをインストールすることにより、USB フレームワークの CDC クラスを利用した COM ポートが認識され、VISCA over USB の機能を使用することが可能になります。

操作の前に、カメラの設置説明書をご覧になり、カメラを正しく接続してください。以下の動作環境が必要です。
Windows 7 SP1 (32bit 版、64bit 版)、Windows 8.1 (32bit 版、64bit 版)

ドライバーをインストールする前に

アンインストールの手順については、本書の「ドライバーをアンインストールする」をご覧ください。インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、いったんコンピュータを再起動してから、再度インストール操作を行ってください。

ご注意

- インストール操作およびアンインストール操作の最後に行う「コンピュータの再起動」は忘れずに行ってください。正しく動作しなくなる場合があります。
- セキュリティソフト（ウイルスチェックソフト）が起動している場合はインストールできない事があります。その場合は、お客さまの責任においてセキュリティソフト（ウイルスチェックソフト）を一時的に「停止」状態にしてインストールしてください。

ドライバーをダウンロードする

- 以下の URL より任意のフォルダーに USB シリアルドライバーの最新版をダウンロードする。

<http://www.sony.jp/brc/support/>

- ダウンロードした ZIP ファイルを解凍する。

ドライバーをインストールする

- カメラを起動し、コンピュータと接続する。


カメラとコンピュータの接続について詳しくは、カメラの設置説明書をご覧ください。

ご注意


「新しいハードウェアの検索ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

- デバイスマネージャを起動する。


[ほかのデバイス] メニューに接続中のデバイスが表示されるので、右クリックで「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。

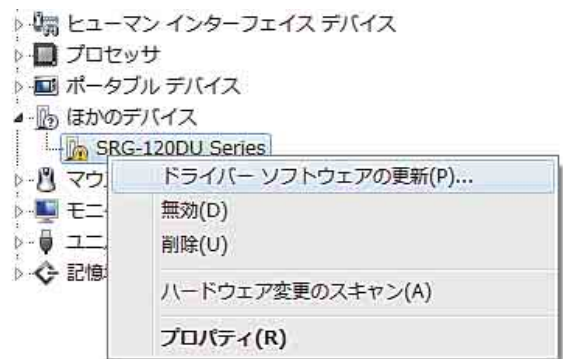


- 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択する。

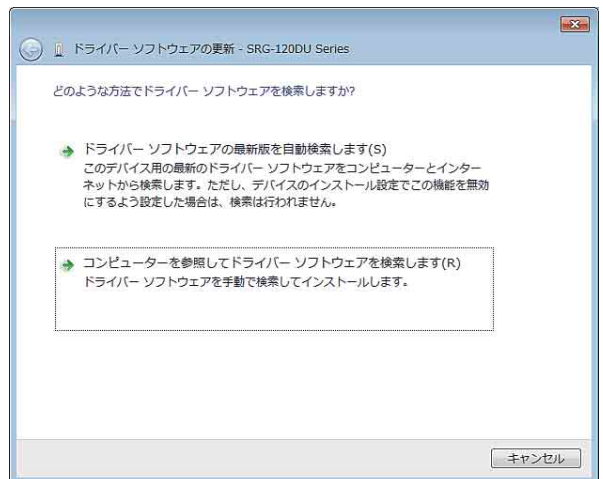


4 ドライバーをダウンロードして、解凍したフォルダを指定する。

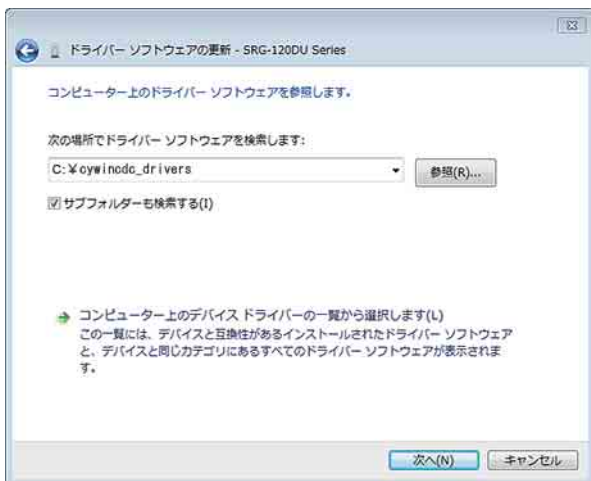


5 「インストール」を選択する。

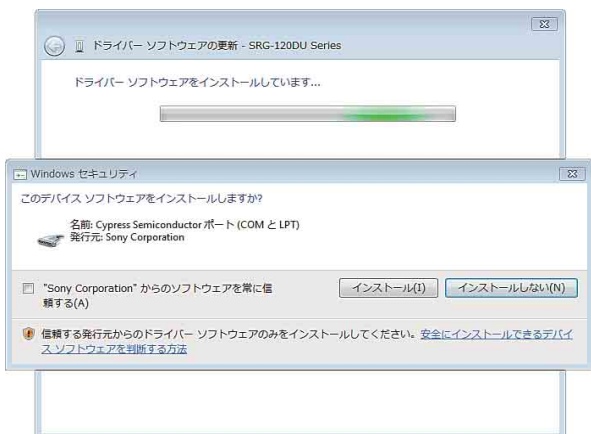

6 以下の画面が表示され、インストールが終了する。

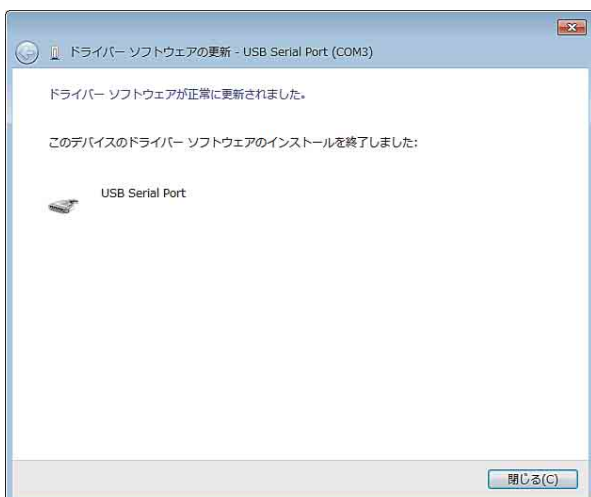


7 デバイスマネージャの「ポート」に「USB Serial Port (COM_XX)」が表示されていることを確認する。

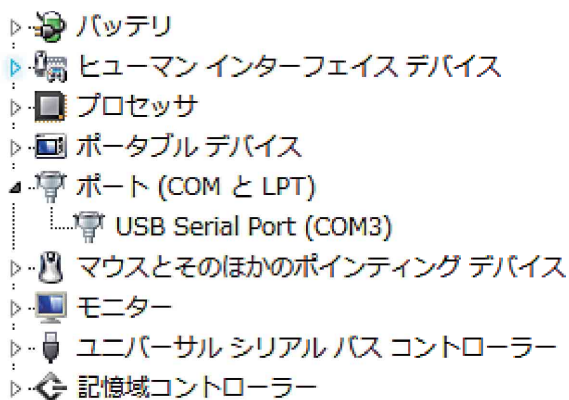

以上でドライバーのインストールは完了です。

ドライバーをアンインストールする


- 1 デバイスマネージャで「USB Serial Port (COM_XX)」を右クリックして「削除」を選択する。

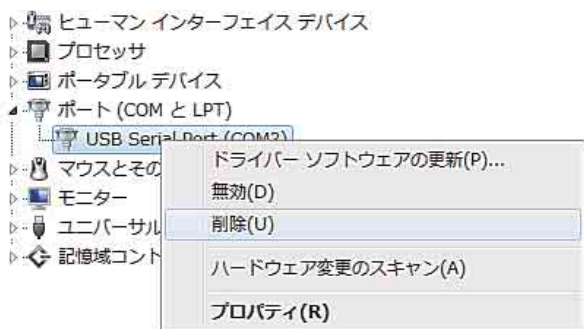

- 2 確認画面で「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」にチェックを入れて「OK」を選択する。



- 3 「USB Serial Port (COM_XX)」がデバイスマネージャの「ポート」から消えているのを確認する。

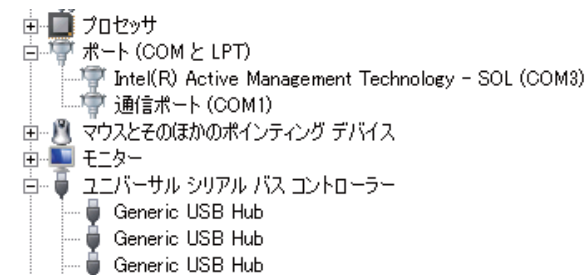

以上でドライバーのアンインストールは完了です。

ご使用上の注意

- VISCA over USB アプリ使用中は、USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- VISCA over USB 使用時の BaudRate は、38400 固定となります。
- VISCA over USB 接続時は、RS-232 接続および LAN 接続を使用できません。
- ドライバーインストール時の USB ポート以外にカメラを接続したときに、お望みの動作にならない場合があります。その場合は、元のポートを使っただかくか、新しいポートで再度ドライバーをインストールしてください。

お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>