

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
ハードディスク搭載

ブルーレイディスク™/ DVDレコーダー

追加機能 取扱説明書

本書では、デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載ブルーレイディスク/DVDレコーダー BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T / AT950W / AT750W / AT350S / SKP75のアップデートの内容、およびアップデート後の操作方法について説明しています。

本書は、本機の取扱説明書とともに、いつでも見ることができるところに保管してください。

追加される新機能

- 検索した番組を日付や番組名で並べ替える*¹
- 録画した番組が再放送されても再び録画されないようにする(二度録り回避)
- 外付けUSBハードディスクとディスク間で直接コピーする*²
- 放送中の番組や録画した番組をモバイル機器で見る*³
- 放送中の番組を別の部屋のテレビなどで見る*³

*¹対象機種: BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T / AT950W / AT750W / AT350S。

*²対象機種: BDZ-AX2700T / AT970T / AT950W / SKP75。

*³対象機種: BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T / AT950W / SKP75。

お知らせ

このソフトウェアのアップデートに伴い、外付けUSBハードディスクからディスクへコピーできるようになりました。本機の取扱説明書の、次の記載が変わります。

- 「コピーできるディスク/映像の種類」の「外付けUSBハードディスクに保存した映像をディスクにコピーするには」ディスクにダビングできるのは本機のハードディスクからだけです。
- 「本機と外付けUSBハードディスクの間でコピーしたい」の「本機から外付けUSBハードディスクにコピーしたい」
ちょっと一言
後からディスクにダビングするには、[ダビング元を残してコピー]を選び、本機のハードディスクにタイトルを残してください。外付けUSBハードディスクからディスクへのダビングはできません。

新しい機能については本書の「外付けUSBハードディスクとディスク間で直接コピーする」もあわせてご覧ください。

検索した番組を日付や番組名で並び替える

気になる検索、ジャンル検索、キーワード検索、詳細条件検索で検索した番組を、日付や番組名で並び替えて表示しやすくします。

検索結果画面で、リモコンの《緑》ボタンを押してください。

ちょっと一言

- BDZ-SKP75では、アップデート前から対応しています。

録画した番組が再放送されても再び録画されないようにする(二度録り回避)

次の録画予約方法は、異なる曜日や時間で放送される場合も、本機が対応して自動で録画します。

- 毎回録画の条件で、[同じ名前の番組を自動で毎回録画する]、または[番組名]を選ぶ。
- x-おまかせ・まる録。

今回のアップデートで、一度録画した連続ドラマやアニメなどのように話数のある番組の同一話が、同一放送局内で再放送されても、本機が自動で録画することはなくなりました。

同一タイトル名で、タイトルに「第2話」「#2」など、話数がタイトル情報として付与されている番組のみ適用されます。

ちょっと一言

- 録画した番組が本機から削除されていても、再放送の録画はしません。録画したいときは、毎回録画の設定を「番組名」以外にして録画予約してください。
- 一度録画した番組が再放送されたときに、本機が録画を回避するのは録画から約半年の間です。
- 録画した番組の学習情報は、ホームメニュー>[設定]>[設定初期化]>[学習情報の初期化]>[おまかせ・まる録学習情報]で、初期化できます。
- BDZ-SKP75では、「スカパー！HD」で放送される番組に対して、アップデート前から対応しています。さらに、今回のアップデートで「スカパー！HD」放送以外の番組にも同様に対応されました。


ご注意

- 同じ番組でも、番組情報や放送局が異なる場合は再び録画されることがあります。

外付けUSBハードディスクとディスク間で直接コピーする

▶ 対象機種:BDZ-AX2700T / AT970T / AT950W / SKP75

外付けUSBハードディスク、ディスク(BD/DVD)間で相互にダビングできます。

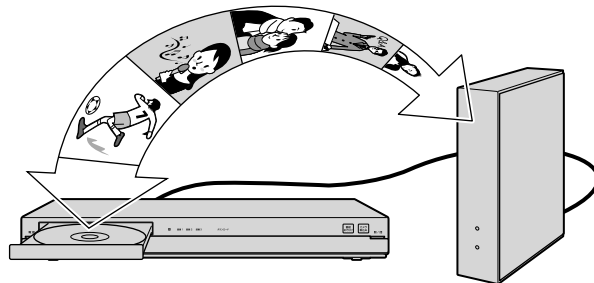

外付けUSBハードディスクからディスクへ

リモコンの《ホーム》ボタンを押します。
[ビデオ]>[USB HDDダビング]>[USB HDD→BD/DVDダビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

ディスクから外付けUSBハードディスクへ

リモコンの《ホーム》ボタンを押します。
[ビデオ]>[USB HDDダビング]>[BD/DVD→USB HDDダビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

外付けUSBハードディスクとの接続や、ダビングの操作手順について詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。

放送中の番組や録画した番組をモバイル機器で見る

▶ 対象機種:BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T / AT950W / SKP75

本機をネットワークにつなぐと、本機で受信している放送中の番組や録画した番組を、タブレットなどのモバイル機器の画質に合わせて見ることができます。

本機能はタブレットなどのモバイル機器でサービス対応している場合にご利用いただけます。

対応機種や再生対応コンテンツについては、ソニー製品情報のホームページ(<http://www.sony.jp/support/dlna/>)をご覧ください。

本機をネットワークとつなぎ、ホームサーバーの設定をする

本機の取扱説明書の「別の部屋のテレビなどで再生したい(ホームサーバー機能)」をご覧ください。

タブレットなどのモバイル機器を準備する

設定や操作方法は、対応機種の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 次の場合、放送中の番組を見ることはできません。
 - 3番組録画中、または2番組録画中&電源「入」(対象機種:BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T)。
 - 2番組録画中、または1番組録画中&電源「入」(対象機種:BDZ-AT950W / SKP75)。
- 次の場合、録画した番組を見ることはできません。
 - 3番組録画中(対象機種:BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T)。
 - 2番組録画中(対象機種:BDZ-AT950W / SKP75)。
- 放送中の番組を見るときは、実際の放送より少し遅れます。
- 二か国語放送で、二重音声の場合、ホームメニュー>[設定]>[ビデオ設定]>[二重音声記録]で選んだ音声になります。また、[音声1] / [音声2]がある場合は、[音声1]になります。
- 字幕放送の場合、字幕は切り換えられません。
- 「スカパー！ HD」で放送中の番組を見ることはできません(対象機種:BDZ-SKP75)。

放送中の番組を別の部屋のテレビなどで見る

▶ 対象機種:BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T / AT950W / SKP75

本機とDLNAまたはソニールームリンクに対応したテレビやパソコンなどをネットワークにつなぐと、本機で受信している放送中の番組を、テレビやパソコンで見ることができます。対応機種については、ソニー製品情報のホームページ(<http://www.sony.jp/support/dlna/>)をご覧ください。

本機をネットワークとつなぎ、ホームサーバーの設定をする

本機の取扱説明書の「別の部屋のテレビなどで再生したい(ホームサーバー機能)」をご覧ください。

テレビやパソコンの準備をする

設定や操作方法は、対応機種の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 次の場合、放送中の番組を見ることはできません。
 - 3番組録画中、または2番組録画中&電源「入」(対象機種:BDZ-AX2700T / AT970T / AT770T)。
 - 2番組録画中、または1番組録画中&電源「入」(対象機種:BDZ-AT950W / SKP75)。
- 放送中の番組を見るときは、実際の放送より少し遅れます。
- 二か国語放送で、二重音声の場合、ホームメニュー>[設定]>[ビデオ設定]>[二重音声記録]で選んだ音声になります。また、[音声1] / [音声2]がある場合は、[音声1]になります。
- 字幕放送の場合、字幕は切り換えられません。
- 「スカパー！ HD」で放送中の番組を見ることはできません(対象機種:BDZ-SKP75)。



Q

放送中の番組の視聴や録画した番組の再生はできるのに、BDや一部の録画した番組を再生すると映像が出なくなるのはなぜですか？

A

次のような場合、本機の[映像出力設定]がテレビにつないだ端子と異なっていると映像が出ないことがあります。


- 市販/レンタルのBD-ROMや一部のDVD。
- 番組をダビング/直接録画したBD。
- BDから移動(ムーブバック)したタイトル。

テレビと本機をHDMIケーブルでつないでいるときは、次のように設定し直してください。


リモコンの《ホーム》ボタンを押します。

[設定] > [映像設定] > [映像出力設定] > [変更する] を選び、《決定》ボタンを押します。

[HDMI] を選び、通常は [自動] を選んで《決定》ボタンを押します。

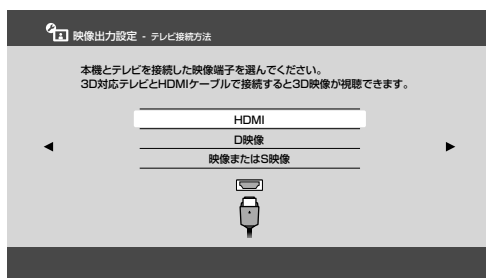

数秒後に「解像度を切り換えました。この解像度で設定してよろしいですか?」と表示されるので[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

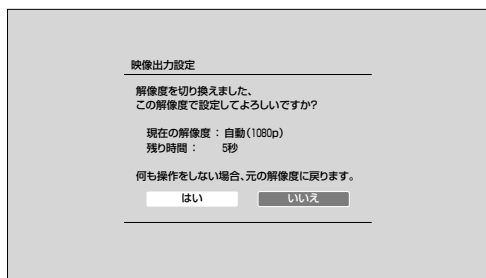

Q

再生/ダビング/おでかけ転送の途中で画面にメッセージが表示され、止まるのはなぜですか？

A

本機はCinavia技術を利用して、商用制作された映画や動画、そのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。

次の映像やディスクは、再生/ダビング/おでかけ転送できないことがあります。

- ビデオカメラで撮影中に、市販のBD-ROMや一部のDVD再生中の音声が入った場合。
- 無許諾のBD/DVD(海賊版等)。

詳細は、画面の指示に従ってCinaviaオンラインお客様情報センター(<http://www.cinavia.com>)をご覧ください。

ダビング/おでかけ転送の場合、次のように[本機からのメール]で詳細を確認してください。

リモコンの《ホーム》ボタンを押します。

[設定] > [お知らせ] > [本機からのメール] > メールを選び、《決定》ボタンを押します。

Q

ホームサーバー機能(ルームリンク)使用時は、本機の電源をずっと「入」にしておかないといけないのですか？

A

次のような場合、本機の電源を「切」にしてもホームサーバーを使えます。

- DLNAクライアント(再生機器/アプリ)やネットワーク機器が、Wake on LAN(ウェイク オン ラン)機能に対応している場合。
- 本機が番組録画中/瞬間起動待機中、など。

Wake on LAN機能に対応していないDLNAクライアントやネットワーク機器を使っているときは、本機の電源を「入」にしておく必要があります。お使いの機器がWake on LAN機能に対応しているかは、機器やアプリの取扱説明書などでご確認ください。