



おすすめ設定

BRAVIA Signage Free

[ページ更新日]

2024年3月19日 更新

ソフトウェアバージョン Ver.1.2.0

スタンドアロン型サイネージを
手間なくすぐに運用開始

おすすめのユースケース

1. 店舗/店頭のサイネージ利用
2. ショールーム/エントランスやイベント会場での利用
3. 多店舗/他箇所設置での利用

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-BT30K
6.7240以降

※FW-BT30Kは、内蔵ストレージを使用してBRAVIA Signage Freeを運用することはできません。

準備

- ①フォーマットしたUSBメモリーを1つご準備ください（推奨フォーマットはFAT32）
- ②ソフトウェアをWeb上からダウンロードするため、PCをご準備ください

1.初期設定（ようこそ）

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
地上放送の受信設定をしますか？	設定しない
接続機器に適した設定を行うために機器を選んでください	今は接続しない
本機の設置方法	壁掛け
自動音場補正	スキップ
製品のサポート登録	今はサポート登録しない
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
ユーザー補助機能	OK
かんたん初期設定を完了します	終了

2.プロ設定モードへ移行

2-1

プロ設定モードへ移行

※詳細な手順は、商品に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

2-2

画面上部に"プロ設定中"と表示されることを確認する



3. ブラビア設定

3-1 設定アイコンを選択



3-2 次の項目の設定



画面と音声>画質>明るさセンサー

切


システム>電源と省エネ設定>省エネ設定>電源オフにする時間

設定しない

リモコンとアクセサリ>Bluetooth

オフ

3-3 "プロ設定"を選択

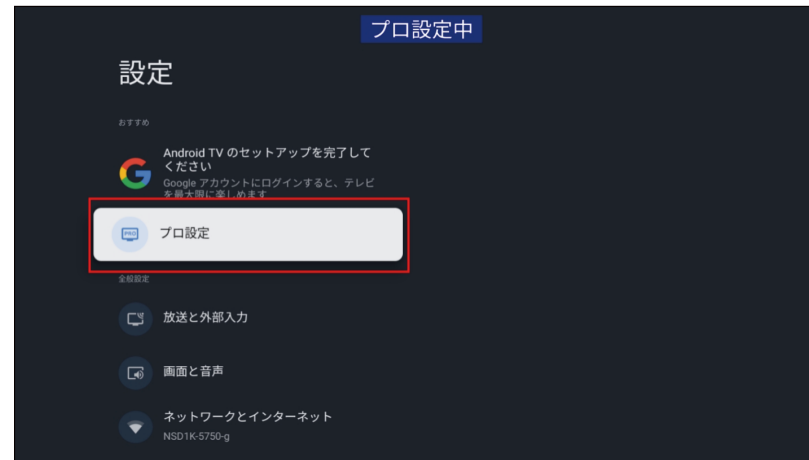

3-4

Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて"許可"する



1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA Signage Free
設定

3-5 次の項目の設定



画質・音質設定の復元	使用しない
USBドライブ自動実行 > ウェブアプリの起動	使用する

1 初期設定(ようこそ)

2 プロ設定モードへ移行

3 ブラビア設定


4 BRAVIA Signage Free
設定

4.BRAVIA Signage Free設定


4-1 設定アイコンを選択




4-2 "プロ設定"を選択

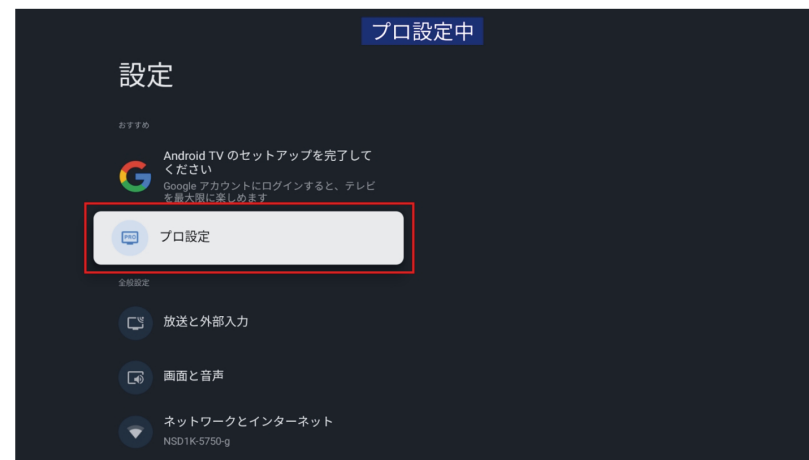



4-3 "プロモードの開始"を選択

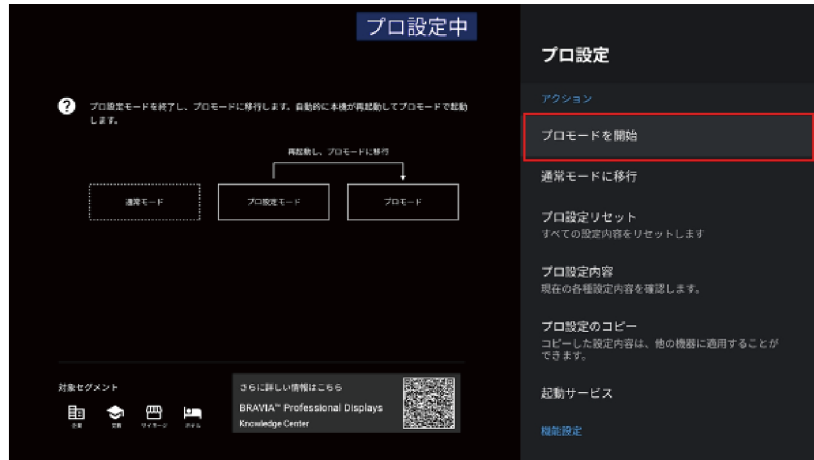

4-4 "OK"を選択

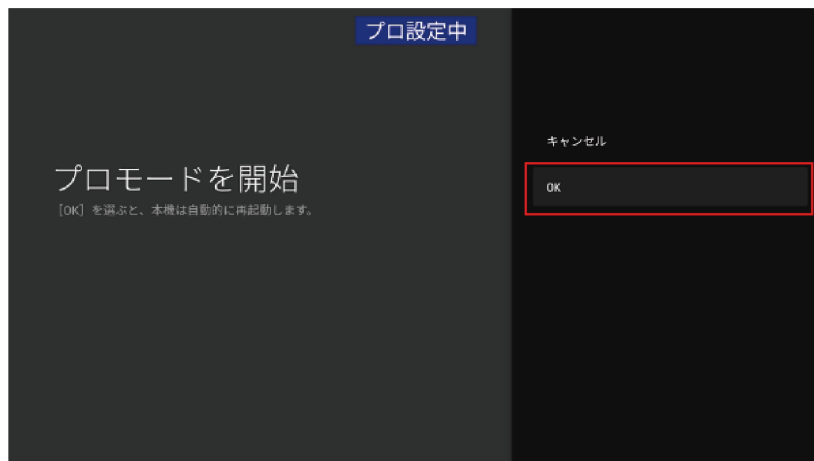

4-5 "しばらくお待ちください"と表示され、1分~2分でブラビア再起動

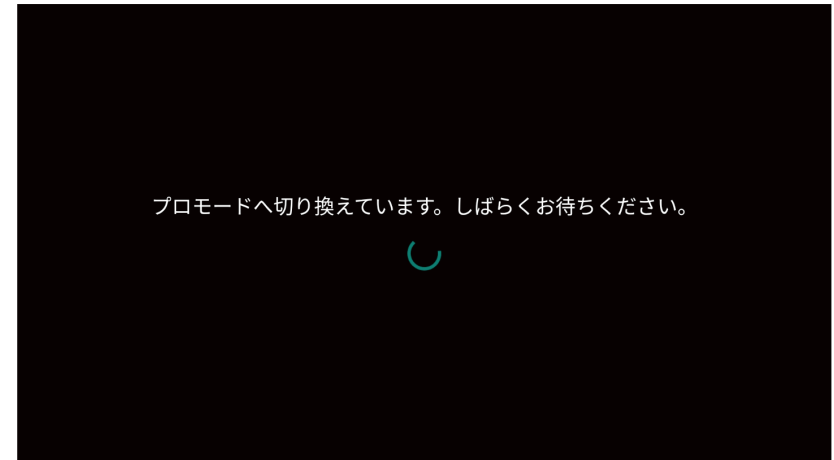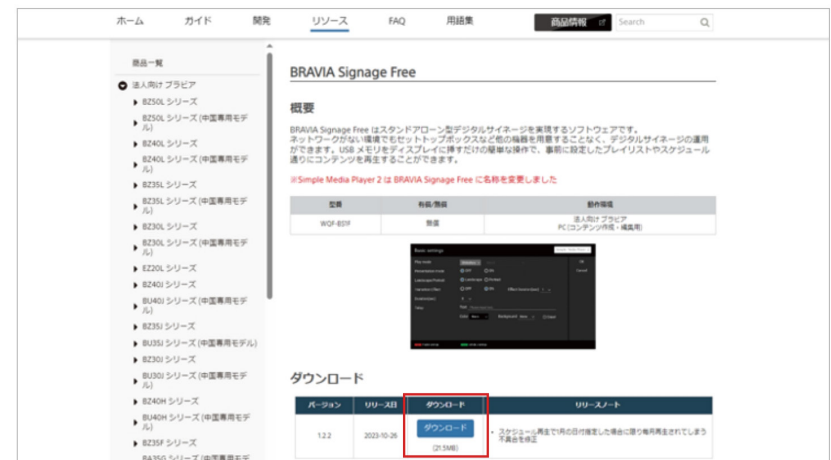4-6 こちら (<https://pro-bravia.sony.net/ja/resources/software/bravia-signage-free/>) から"bravia-signage-free-x.x.zip"をダウンロード ※ご準備いただいたPCでの操作

4-7 Zipを解凍して、中のフォルダー・ファイルをすべてUSBメモリーのルート（直下の階層）へコピー

名前	種類
eula	ファイル フォルダー
manual	ファイル フォルダー
media	ファイル フォルダー
sony	ファイル フォルダー
tools	ファイル フォルダー
NOTICE.txt	テキスト ドキュメント
RELEASE_NOTE_en.txt	テキスト ドキュメント
RELEASE_NOTE_ja.txt	テキスト ドキュメント

4-8 USBメモリーの中の「media」フォルダに流したいコンテンツを入れる
なお、4-7の作業時点で「media」フォルダ内にサンプルデータが保存されるため、不要な場合は削除

※コンテンツの対応フォーマットについてはこちら

https://pro-bravia.sony.net/ja/resources/software/bravia-signage-free/user-guide/appendix_1/index.html



4-9 ブラビアがオンしている状態で、ブラビアへUSBメモリーを挿入
※挿入口はどちらでもOK

4-10 自動的にコンテンツ再生が開始

4-11 リモコンの"1"ボタン長押しで、BRAVIA Signage Freeのメニューへ移行できるので、プレイリストや、エフェクトなど必要な設定
※デフォルトは、フォルダ内のファイルを名前順にプレイバック

4-12 コンテンツ再生中にリモコンの"クイック設定"ボタンを押すことで、「画質モード」「明るさ」等を調整可能