



おすすめ設定

BRAVIA Meeting Free

[ページ更新日]

2024年3月19日 更新

ソフトウェアバージョン Ver.1.6.1

HDMI自動連動だけでなく、
会議室利用に便利な機能を搭載

おすすめのユースケース

1. 会議を始めるまでの進行をスムーズにしたい
2. リモコン不要の運用で、管理工数を削減したい
3. オフィスサイネージと併用したい

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-BZ**L	FW-BZ**J	FW-BZ40H
出荷時より	6.7240以降	6.7240以降

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

1.初期設定 (ようこそ)

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
本機の設置方法	壁掛け
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
かんたん初期設定を終了します	終了

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

2.プロ設定モードへ移行

2-1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示

2-2 “アプリ”を選択し、“プロ設定”アイコンを選択




2-3 “プロ設定モード”を選択



1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

2-4 本機がプロモードに切り換わります。よろしいですか?で“OK”を選択

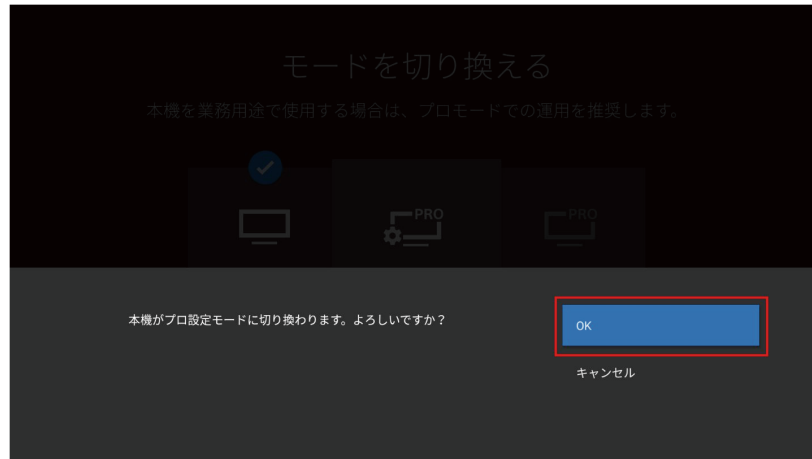

2-5 画面上部に"プロ設定中"と表示されることを確認する




1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

3. 一括設定

3-1 "一括設定"のアイコンを起動



3-2 会議室を選択

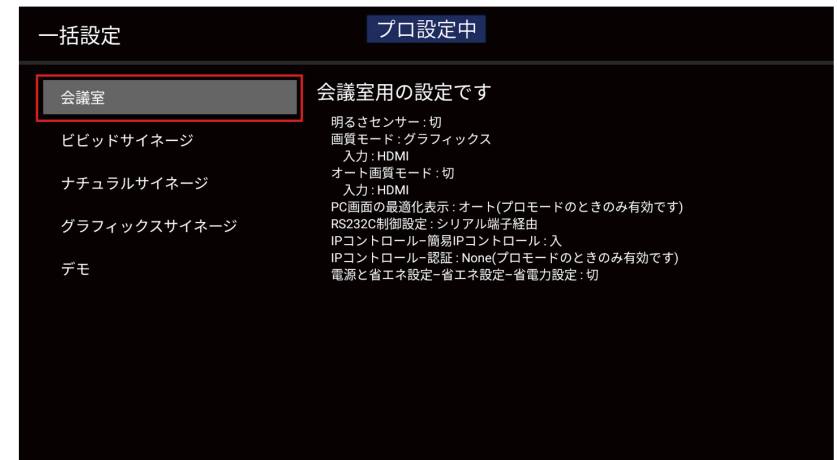

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

3-3

標準より消費電力が増える可能性があります、でOKを選択



3-4

"しばらくお待ちください。"、と表示され、1分~2分でブラビア再起動

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

4.ブラビア設定

4-1

設定アイコンを選択



1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

4-2 次の項目の設定



外部入力>外部入力設定>ブラビアリンク設定>ブラビアリンク機器制御	オフ
システム>電源と省エネ設定>省エネ設定>電源オフにする時間	設定しない
システム>電源と省エネ設定>省エネ設定>無信号電源オフ	切
システム>日付と時刻>タイムゾーンの設定	日本標準時

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

4-3 “プロ設定”のアイコンを起動



1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------


4-4 Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する



1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

4-5 プロ設定

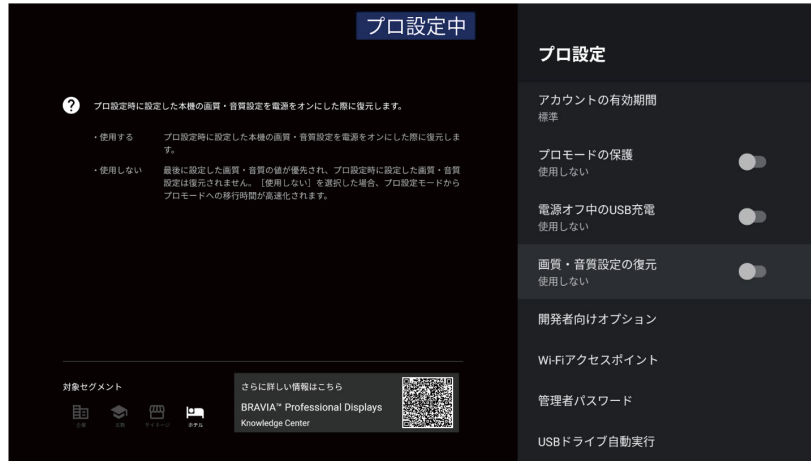

画質・音質設定の復元	使用しない
USBドライブ自動実行 ウェブアプリのインストール	使用する


※ 「プロ設定」の項目部分の「信号検出による電源制御と入力切替」に関して誤った記載があったため、訂正しました 2023年8月7日

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------


5.BRAVIA Meeting Freeインストール

5-1 プロ設定 > 起動サービス > BRAVIA Meeting Free を使用する

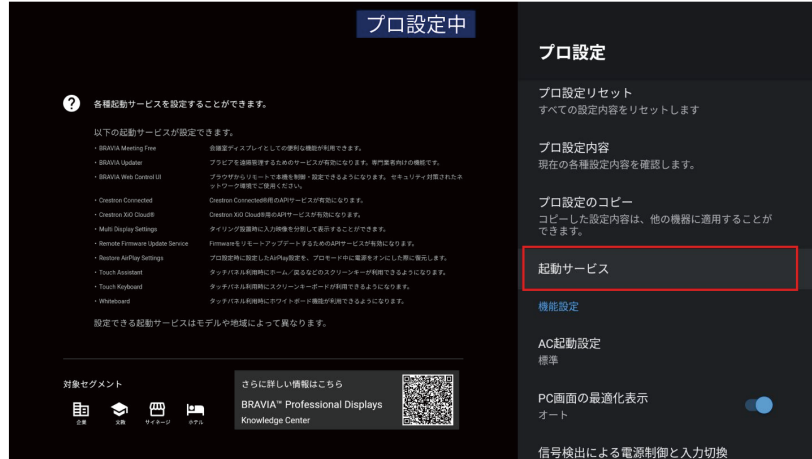


1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

5-2 インストールしますか、の画面がでてきて、“インストール”を選択

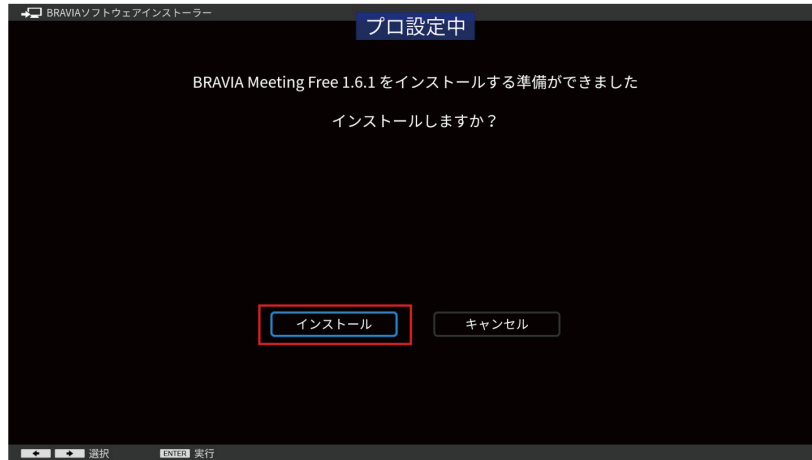


1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

5-3 END USER LICENSE AGREEMENTがでてくるので、リモコンのカーソル下までいき、“同意する”を選択

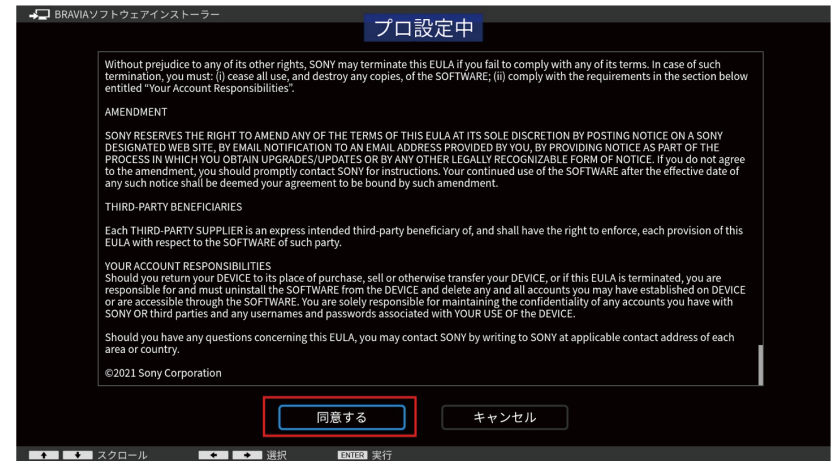


1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

5-4 インストールが開始され、30秒ほどで、“インストールが完了しました”がでてくるので、“OK”を選択

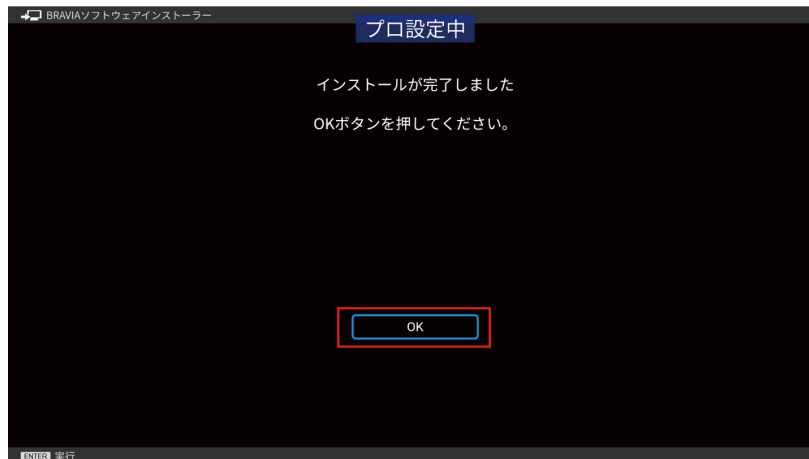

5-5 “プロモードへ切り換えています。しばらくお待ちください。”と表示され、1分ほどでブラビアが再起動しプロモードへ移行

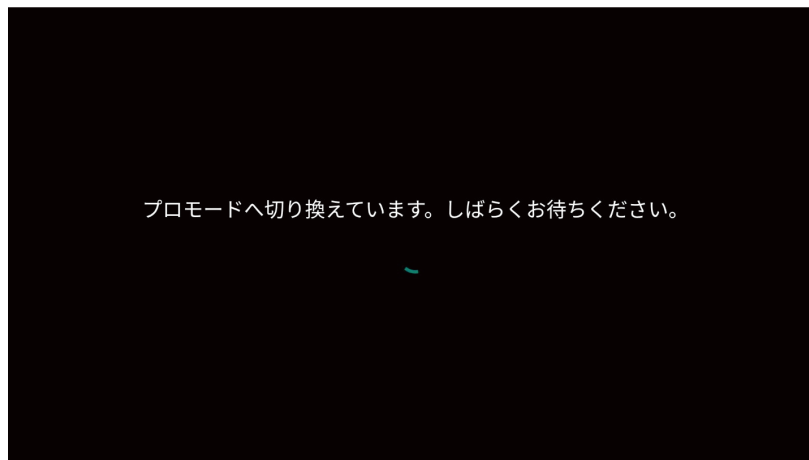

1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

5-6 ブラビアがBRAVIA Meeting Freeアプリで起動



1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

6.BRAVIA Meeting Free設定

6-1 BRAVIA Meeting Freeの画面が見えている状態でリモコンの再生ボタンを押すと、BRAVIA Meeting Freeのメニューが表示



1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	一括設定	4	ブラビア設定	5	BRAVIA Meeting Free インストール	6	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	------	---	--------	---	----------------------------------	---	------------------------------

6-2 電源>自動電源オフ から、信号が無くなってから何分後にブラビアをオフにするか設定 (初期値は、“切”)

